



► LEGRABOX
►► Стандартный корпус



Выдвижной ящик – N


Webcode

DQBMJY

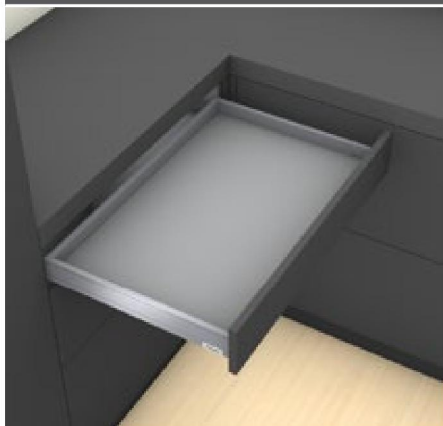

- Сочетается с ящиками LEGRABOX pure и LEGRABOX free
- Тонкая царга 12.8 мм
- Прямая изнутри и снаружи
- Синхронизированное плавное скольжение направляющих
- Царги из стали, или нержавеющей стали
- Установка фасада без инструмента
- 2-мерная регулировка фасада на царге
- Со встроенным **BLUMOTION** для мягкого и бесшумного закрывания, можно использовать с **SERVO-DRIVE**
- Или с технологией **TIP-ON** или **TIP-ON BLUMOTION** для фасадов без ручек

Необходимое пространство

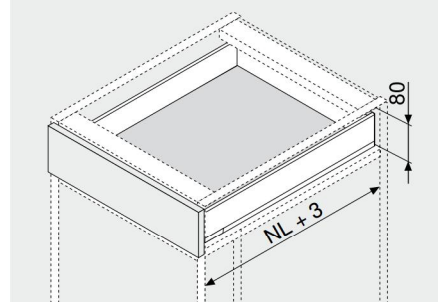

NL Номинальная длина

Информация для заказа

1	Направляющие к корпусу левая/правая
	BLUMOTION
Номинальная длина NL (мм)	Дин. нагрузка (кг)
450	750.4501B
500	750.5001B

Информация для заказа по TIP-ON и TIP-ON BLUMOTION в разделе "Технологии движения"

2	Комплект царг
Номинальная длина NL (мм)	Цвет
	SW-M TS-M OG-M INGL
450	770N4502S 770N4502I
500	770N5002S 770N5002I

Комплектация:

2a	1 x Царги левая/правая
2b	2 x Заглушки с логотипом клиента
2c	2 x Заглушки

3	Держатель задней стенки левый/правый
	Цвет
	Материал
	№ арт.
	SW-M TS-M OG-M NI
	Сталь
	ZB7N000S

4	Крепление фасада
	Вид крепления
	№ арт.
	Саморезы и евровинты
	2 x ZF7N7002
	EXPANDO
	2 x ZF7N70E2

а Принадлежности

–	Саморез	Длина (мм)	№ арт.
	Ø мм		
	3.5	15	609.1500
	3.5	17	609.1700


Для крепления фасада

–	винт крепежный	Длина (мм)	№ арт.
	Ø мм		
	4	15	61D.1500

Для крепления держателя к задней стенке из ДСП и царги ко дну ящика

Для удобства сборки рекомендуется использовать саморезы с плоской головкой

Цвет	Цвет
SW-M Белый шелк матовый	INGL Нержавеющая сталь с защитой от отпечатков пальцев
TS-M Терра-черный матовый	NI Никелиров.
OG-M Орион серый матовый	NI-M Матово-никел.

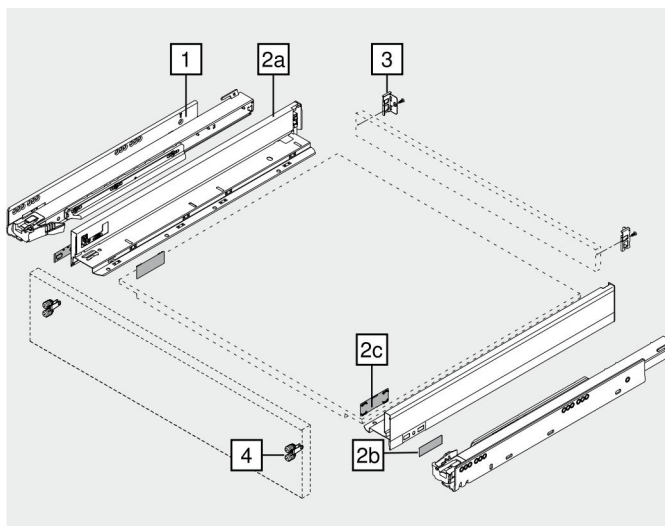




Выдвижной ящик – N

Webcode

DQBMJY


Проектирование

Необходимое пространство в корпусе




* +1 мм при монтаже направляющей до сборки корпуса

Установочные размеры – фасада – на саморезы




FA	Наложение фасада
*	+1 мм при монтаже направляющей до сборки корпуса

Карта сверления – фасада – EXPANDO



**Установочные размеры – зад-
ней стенки**




Позиции крепления – направляющих к корпусу


Направляющая к корпусу 750 – 40 кг

Номинальная длина NL (мм)

450,500




 Раскрой – плит ДСП 16 мм



KB	Ширина корпуса
LW	Внутренняя ширина корпуса
NL	Номинальная длина

Внутренняя глубина корпуса LT мин. = номинальная длина NL + 3 мм

Карта сверления дна ящика

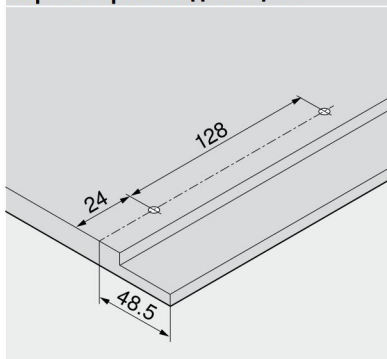

Дополнительная информация

Обзор – LEGRABOX	217	Крепление направляющих к корпусу	255
Обзор – SERVO-DRIVE для LEGRABOX/TANDEMBOX	555	Монтаж, демонтаж и регулировка	256
TIP-ON для LEGRABOX	658	Обзор – приспособления	683
TIP-ON BLUMOTION для LEGRABOX	670	Доп. техническая информация	774
Принадлежности – стальная задняя стенка	251		
Принадлежности	251		