

# Малый поворотный подъёмник AVENTOS HK-S


со встроенной системой мягкого закрывания BLUMOTION



**BLUMOTION** AVENTOS HK-S – решение для малых верхних шкафов и встраиваемых конструкций, например, над холодильником или шкафом для запасов. Его преимущества:

- Небольшой установочный размер
- Минимум усилий при открывании и закрывании
- Остановка в любом положении
- Простая бесступенчатая настройка силового механизма
- Простой монтаж, трёхмерная регулировка фасада
- Угол открывания 107°

**⚠** Не тяните открытые рычаги вниз без установленного фасада во избежание травм и поломок!




Корпус:  $\updownarrow$  до 600 мм,  $\leftrightarrow$  зависит от КМ  
 мин. внутр. глубина 163 мм  
 мин. внутр. высота 150 мм

**Коэффициент мощности [KM] = Высота корпуса [мм] x Вес фасада, включая двойной вес ручки [кг]**

С помощью коэффициента мощности (KM) подбирается комбинация силовых механизмов.

В пересекающихся областях для выбора силового механизма рекомендуется пробная установка!

Расчет веса фасада: Высота (м) x ширина (м) x толщина (м) x плотность (680кг/м<sup>3</sup> для ДСП, 760кг/м<sup>3</sup> для МДФ). См. стр. 10.

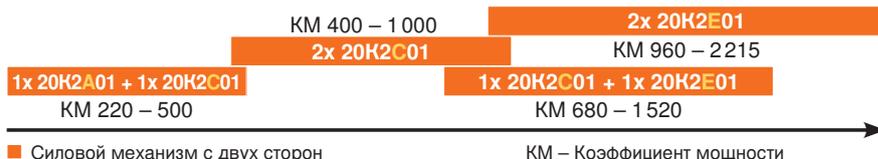

## Полный комплект подъёмного механизма AVENTOS HK-S

Коэффициент мощности	Комбинации силовых механизмов <sup>1</sup>	Стандартный фасад		Узкая алюм. рамка	
		№	Баллы	№	Баллы
220 – 500	1 x 20K2A01 + 1 x 20K2C01	HKS01	28,38	HKSA01	35,70
400 – 1000	2 x 20K2C01	HKS02	31,72	HKSA02	39,04
680 – 1520	1 x 20K2C01 + 1 x 20K2E01	HKS03	31,72	HKSA03	39,04
960 – 2215	2 x 20K2E01	HKS04	31,72	HKSA04	39,04

№	Артикул	Комплектация подъёмного механизма AVENTOS HK-S	Кол.	Баллы за 1 шт.					
1	20K2x01	Силовой механизм (симм.)	2	K2A	10,02	K2C	13,36	K2E	13,36
2	20K8A01	Заглушка цельная (ле./пр.) серая [бел. шёлк <sup>2</sup> ]	л/п	1,84 [2,34]					
3	175H3100	Крепление фасада под саморезы из стали (симм.)	2	0,66					
	20K4A00A	Крепление фасада для узких алюм. рамок*	л+п	8,64					

\* Вариант комплектации.

Силовой механизм	Пружина	В брошюре AVENTOS комплекты силовых механизмов (включают заглушки) указаны следующим образом:
20K2A01	отсутствует	HK-S1 - 20K2B00: 20K2A01 + 20K2C01 (+ 2 заглушки 20K8A01)
20K2C01	слабая	HK-S2 - 20K2C00: 2 x 20K2C01 (+ 2 заглушки 20K8A01)
20K2E01	сильная	HK-S4 - 20K2E00: 2 x 20K2E01 (+ 2 заглушки 20K8A01)

	20K7A41	Ограничитель угла открывания для AVENTOS HK-S 100°, тёмно-сер., симм.	0,70
	20K7A11	Ограничитель угла открывания для AVENTOS HK-S 75°, светло-сер., симм.	0,70
	BIT-PZ KS2	Крестовая насадка № 2, длина 39 мм для регулировки любого силового механизма	5,60

### Для совершенной работы AVENTOS необходима настройка!



После настройки фасад должен останавливаться в любом положении.

На рычаге производится трёхмерная регулировка зазоров фасада.



<sup>1</sup> Комбинации 2 x 20K2A01 и 20K2A01 + 20K2E01 невозможны!  
<sup>2</sup> Комплект в цвете белый шёлк + 1,00.