



Ящик с высоким фасадом – С

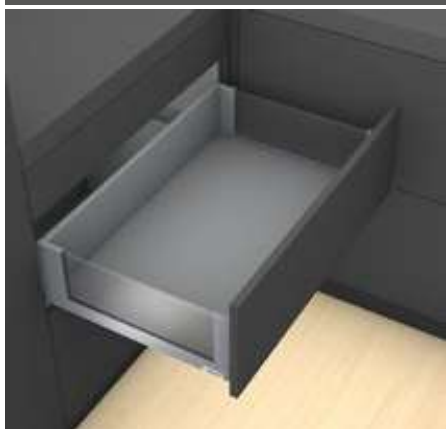

- Высокая боковая вставка
- Тонкая царга 12.8 мм
- Прямая изнутри и снаружи
- Синхронизированное плавное скольжение
- Царги из стали или нержавеющей стали
- Установка фасада без инструмента
- 3-мерная регулировка фасада на царге
- Со встроенным **BLUMOTION S** для мягкого и бесшумного закрывания, который адаптируется под соответствующую технологию движения, возможно использование **TIP-ON BLUMOTION** или **SERVO-DRIVE**

Веб-код
DQBQRV

Необходимое пространство

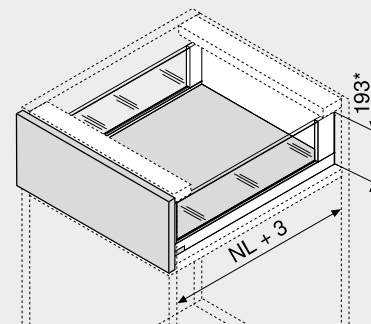

NL Номинальная длина
* Включая 2 мм регулировки наклона

Информация для заказа

1	Направляющие к корпусу, левая/правая	
	BLUMOTION S	
Номинальная длина NL (мм)	Динамическая нагрузка (кг)	
	40	70
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650		753.6501S

2	Комплект царг	
Номинальная длина NL (мм)	Цвет	INGL
	TS-M OG-M PS-M SW-M	
350	780C3502S	780C3502I
400	780C4002S	780C4002I
450	780C4502S	780C4502I
500	780C5002S	780C5002I
550	780C5502S	780C5502I
600	780C6002S	780C6002I
650	780C6502S	780C6502I

Комплектация:

- 2a 1 x Царги, левая/правая
2b 2 x Заглушки с логотипом клиента
2d 2 x BOXCOVER, передний
2e 2 x BOXCOVER, задний

3	Держатель задней стенки, левый/правый	
	Цвет	№ арт.
	TS-M OG-M PS-M SW-M NI	ЗБ7C000S


4	Крепление фасада	
	Вид крепления	№ арт.
	На саморезы	2 x ZF7C7002
	EXPANDO	2 x ZF7C70E2
	EXPANDO T	2 x ZF7C70T2

EXPANDO T предназначен для крепления тонких фасадов – см. указатель страниц

Альтернатива для 4

4a	Крепление фасада	
	Вид крепления	№ арт.
	На саморезы	4 x ZF7M7002
	EXPANDO	4 x ZF7M70E2
	EXPANDO T	4 x ZF7M70T2

EXPANDO T предназначен для крепления тонких фасадов – см. указатель страниц

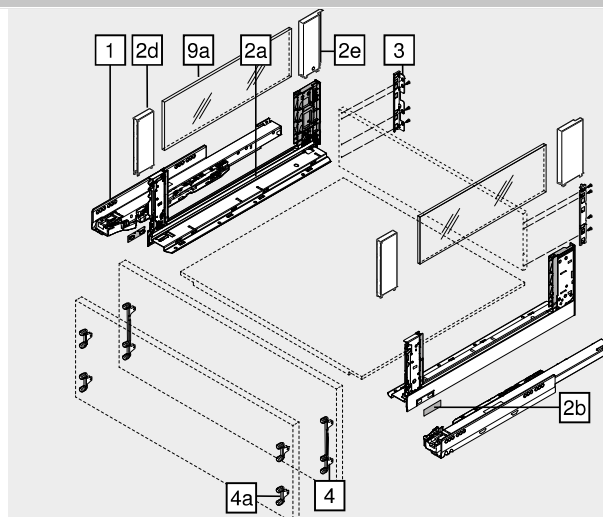

9a	Вставка из стекла (боковая)	
	Материал	№ арт.
	Стекло	ZE7Sxx8G

Информацию для заказа Вы найдете в разделе "Вставки"

а Принадлежности

–	Саморез	Длина (мм)	№ арт.
	Ø мм		
	3,5	15	609.1500
	3,5	17	609.1700

Для крепления фасада

–	Саморез	Длина (мм)	№ арт.
	Ø мм		
	4	15	61D.1500


Для крепления держателя к задней стенке из ДСП и царги ко дну

Для удобства сборки рекомендуется использовать саморезы с плоской головкой

–	Транспортировочное крепление для боковой вставки	
	Цвет	№ арт.
	Желтый	780C0009

Для транспортировки с предустановленной боковой вставкой

Цвет	Терра-черный матовый	SW-M	Белый шелк матовый
OG-M	Орион серый матовый	INGL	Нержавеющая сталь (inox) с защитой от отпечатков пальцев
PS-M	Полярное серебро матовый	NI	Никелиров.




Ящик с высоким фасадом – С

Веб-код

DQBQRY


Проектирование

Необходимое пространство в корпусе

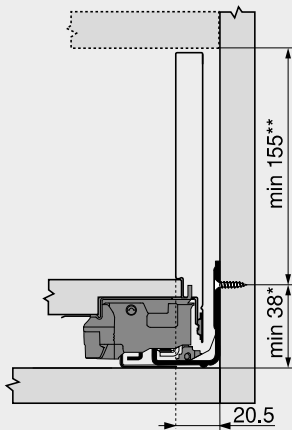


* +1 мм при монтаже направляющей до сборки корпуса
** Включая 2 мм регулировки наклона

Установочные размеры – фасад – монтаж на саморезы

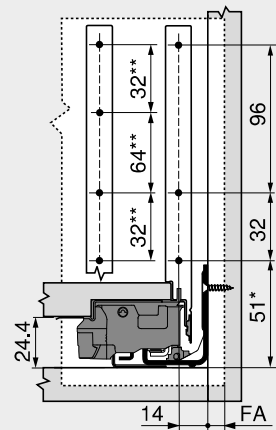


FA Наложение фасада
* +1 мм при монтаже направляющей до сборки корпуса
** Альтернатива для 4а

Карта сверления – фасад – EXPANDO

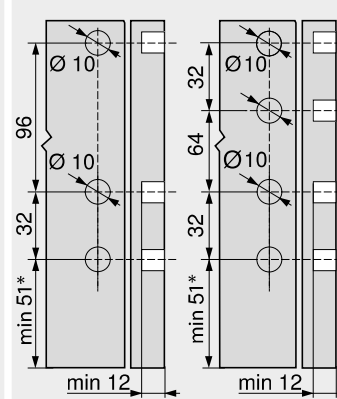

4 4а
* +1 мм при монтаже направляющей до сборки корпуса


Установочные размеры – задняя стенка

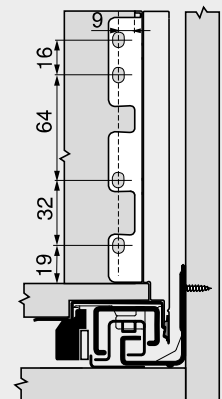

Позиции крепления – направляющие к корпусу


Направляющая к корпусу 750 – 40 кг

Номинальная длина NL (мм)

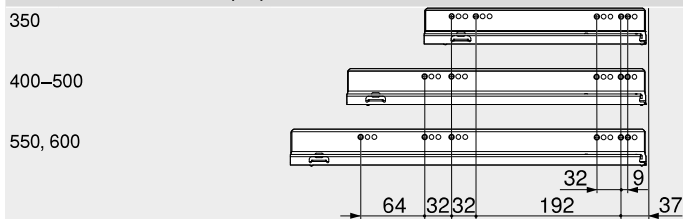



Направляющая к корпусу 753 – 70 кг

Номинальная длина NL (мм)

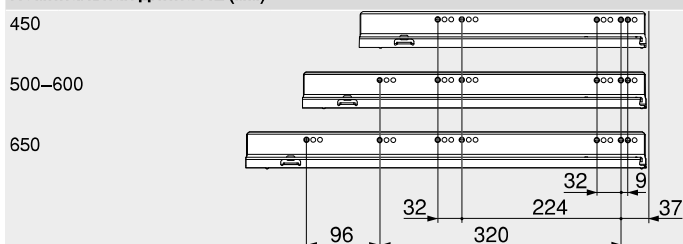


Внутренняя глубина корпуса LT мин. = номинальная длина NL + 3 мм

Раскрой плит ДСП 16 мм

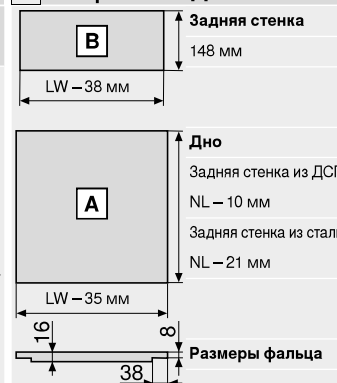

KB Ширина корпуса
LW Внутренняя ширина корпуса
NL Номинальная длина

Раскрой вставки



Вставки	X (мм)	Y (мм)
Боковая	NL – 112	138
NL	Номинальная длина	

В комбинации с LEGRABOX | TANDEMBOX согласно стандарту (DIN EN 14749 издание июнь 2016) и в соответствии с заданными размерами обязательно проводить «Испытания на ударную прочность для вертикальных комплектующих из стекла». Таким образом, для соблюдения этого стандарта не требуется специальное безопасное стекло. Обработка верхней кромки: шлифованная плоская кромка с фаской 1 мм ±0.5 мм.

Дополнительная информация

Обзор – LEGRABOX	219	TIP-ON для LEGRABOX	266	Карта сверления – дно	232
Система крепления для тонких фасадов – EXPANDO T	588	Обзор – AMBIA-LINE для LEGRABOX	539	Крепление направляющих к корпусу	261
Рекомендации по установке и ограничение ответственности – EXPANDO T	589	Вставки	256	Обзор – приспособления	595
Обзор – SERVO-DRIVE для LEGRABOX TANDEMBOX	379	CABLOXX	586	Монтаж, демонтаж и регулировка	
TIP-ON BLUMOTION для LEGRABOX	262	Принадлежности – транспортировочное крепление для боковой вставки	257		
		Принадлежности – задняя стенка из стали	257	Короткая ссылка	
		Принадлежности	257	www.blum.com/a310	

