


MERIVOBOX

Let's create

Информация для заказа
и проектирования

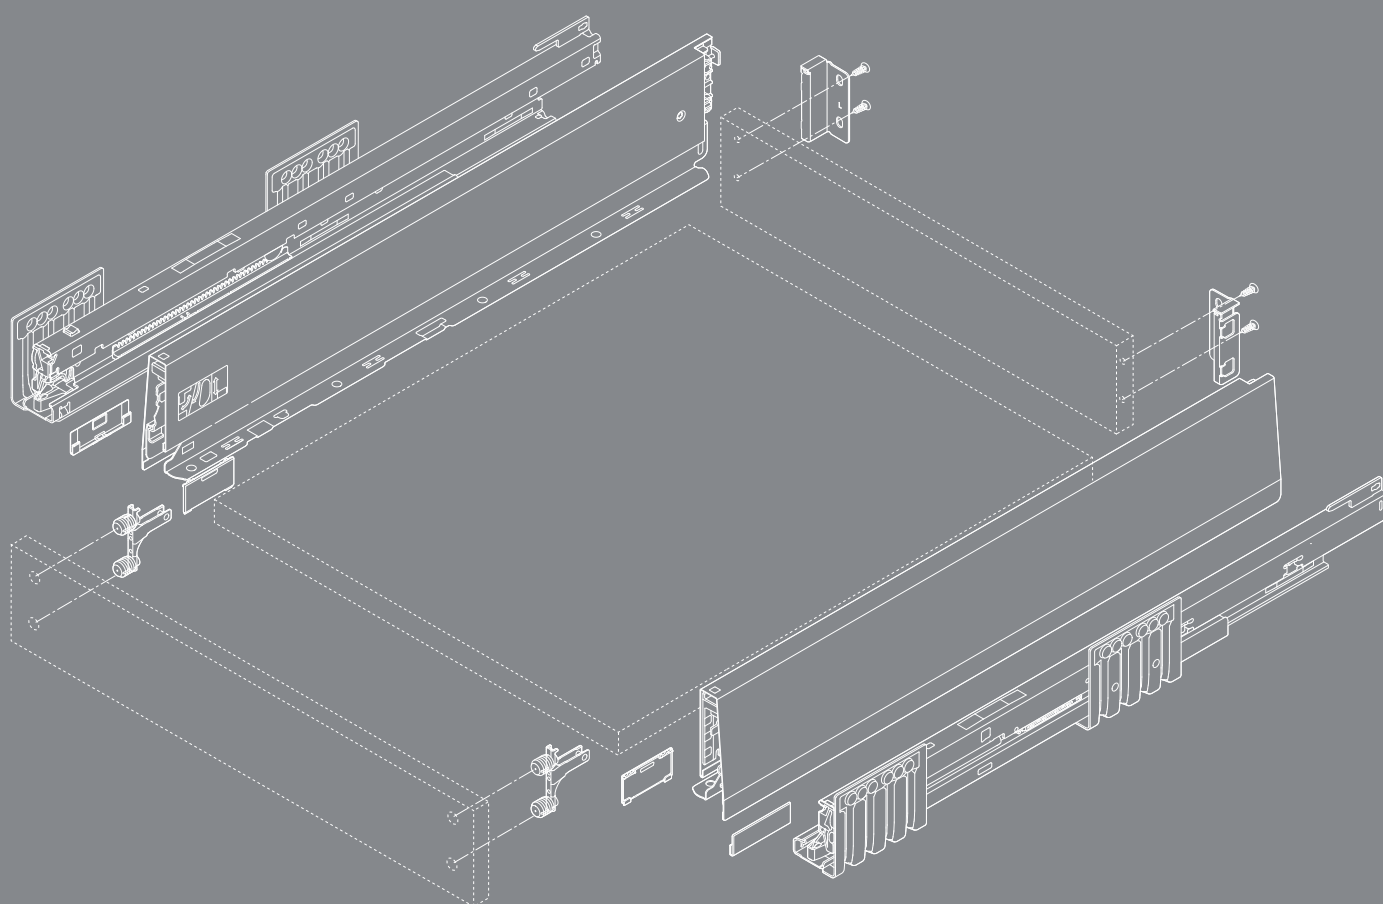

Платформа для воплощения Ваших идей





Содержание

- 06 Обзор ассортимента
- 08 Стандартный ящик – высота N
- 12 Стандартный ящик – высота M
- 16 Внутренний ящик – высота M
- 20 Стандартный ящик – высота K
- 24 Внутренний ящик – высота K
- Ящик с высоким фасадом – высота E**
- 28 – MERIVOBX modular с релингом
- 32 – MERIVOBX modular с BOXCOVER
- 36 – MERIVOBX modular с BOXCAP
- Высокий внутренний ящик – высота E**
- 40 – передняя панель с релингом
- 44 – передняя панель со вставкой
- 48 Ящик под мойку – высота M
- 52 Ящик под мойку – высота E
- 58 Направляющие со сверхвыдвижением
для конструкций под мусор
- 60 Принадлежности
- 62 Приспособления для сборки
- 64 SERVO-DRIVE
- 100 TIP-ON BLUMOTION
- 103 Раскрой лотка для столовых приборов / коврика
- 104 AMBIA-LINE

Движущая сила инноваций



Платформа

С помощью небольшого количества комплектующих Вы можете создать свой собственный широкий ассортимент ящиков. Одновременно с этим Ваше производство станет более эффективным! Разнообразие и удобство в одном решении.

Функциональность

Ящики MERIVOBX будут впечатлять Ваших клиентов на протяжении всего срока службы мебели. Абсолютно новая концепция направляющих обеспечивает превосходное качество движения и высокую допустимую нагрузку, плавный ход и стабильность.

Дизайн

MERIVOBX отличаются прямыми линиями и индивидуальный язык форм. Создайте свой богатый и неповторимый ассортимент мебели! Минимализм и индивидуальность.

Монтаж

Продуманная концепция: независимо от выбранного Вами варианта ящика, этапы его обработки всегда остаются простыми, а регулировка прежней. Точный результат без лишних усилий.

Краткий обзор наших сервисов

Наши сервисы поддерживают Вас на всех этапах создания мебели – от проектирования конструкций до производства. Воспользуйтесь нашими надежными и простыми в использовании сервисами для Ваших проектов с MERIVOBX.



Макеты, проекты и ассортимент

Конфигурируйте и сохраняйте Ваши проекты по MERIVOBX в режиме онлайн. С помощью наших Конфигуратора изделий и Конфигуратора корпусов Вы получите полные и проверенные списки артикулов.



Конструирование

Наш Конфигуратор изделий и Конфигуратор корпусов помогут Вам подобрать подходящие комплектующие MERIVOBX при проектировании мебели. А наш сервис данных CAD/CAM предоставит Вам для конструирования данные по MERIVOBX в наиболее распространенных форматах.



Заказ

Отправляйте Ваши списки артикулов из Конфигуратора изделий и Конфигуратора корпусов выбранному дилеру. Чтобы быстро заказать сконструированные ящики MERIVOBX, управляйте Вашими проектами и шаблонами в разделах «Мои проекты» и «Мои списки заказов».



Производство

Ускорьте Ваш процесс производства благодаря нашим конфигураторам, а также соответствующим приспособлениям для сборки. Переносите результаты Вашего проектирования в формате BXF на станок MINIPRESS с EASYSTICK.



Подробнее об электронных сервисах:
www.blum.com/e-services



Зарегистрируйтесь бесплатно и воспользуйтесь преимуществами электронных сервисов.
e-services.blum.com


Краткий обзор



Факты

- Царги из стали в следующих вариантах цвета: белый шелк матовый, индиум серый матовый и орион серый матовый
- Характерная форма царг
- Прямые изнутри царги с лаконичной заглушкой
- Синхронизированный плавный ход
- Фасад просто навешивается и затем удобно защелкивается, даже если ящик уже установлен
- Трехмерная регулировка фасада

Обзор цветовой гаммы

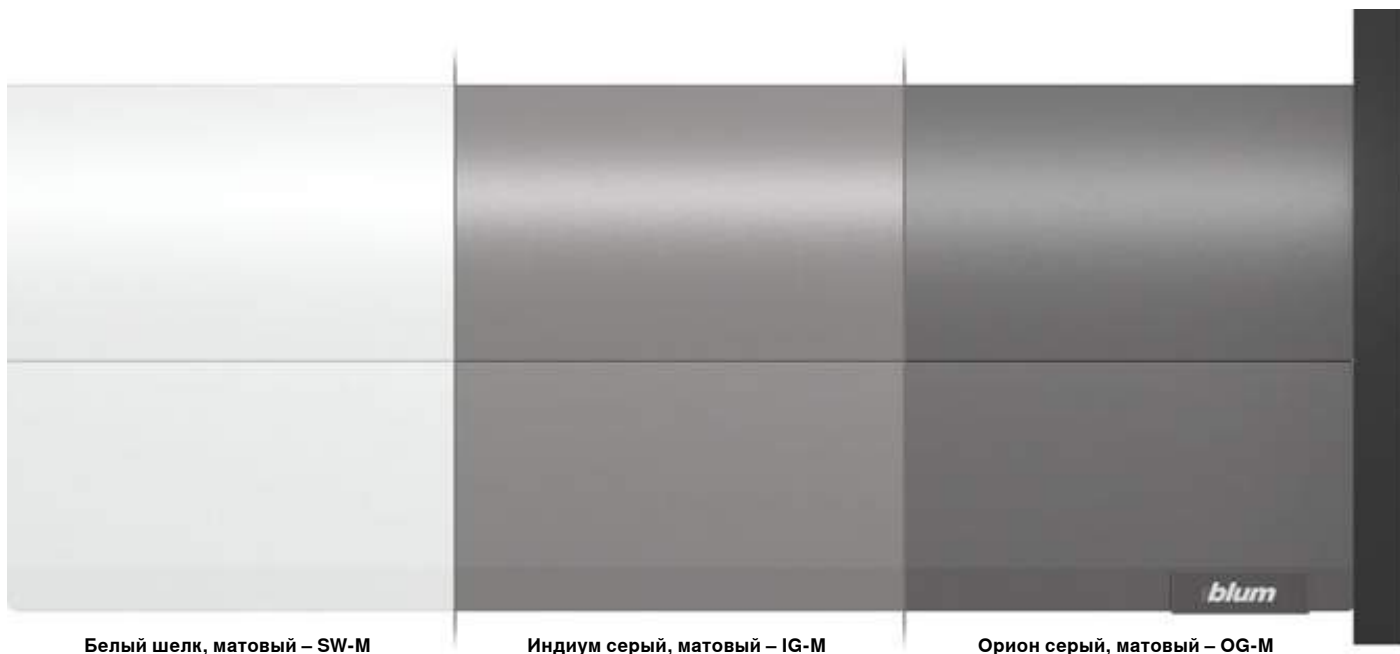

Высота царг

Стандартный ящик



Высота N
68,5 мм



Высота M
91 мм



Высота K
129 мм

Внутренний ящик



Высота M
91 мм



Высота K
129 мм

Варианты ящиков с высоким фасадом



Высота E
192 мм



Высота E
192 мм



Высота E
192 мм

Варианты высокого внутреннего ящика (изображения с BOXCAP)



Высота E
192 мм



Высота E
192 мм



Высота E
192 мм

Ящик под мойку



Высота M
91 мм



Высота E
192 мм


Изделие



Описание


- Направляющие с интегрированным BLUMOTION для различных конструкций с возможностью дооснащения TIP-ON BLUMOTION и боковым стабилизатором
- Можно использовать также с SERVO-DRIVE

Необходимое пространство

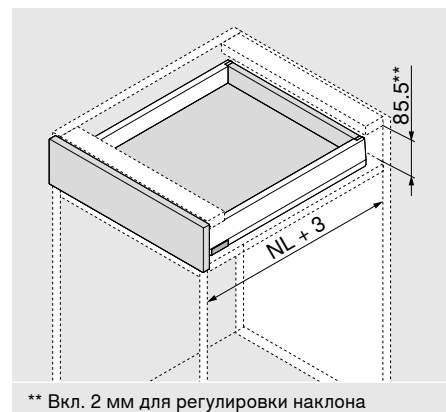

Информация для заказа

1	Направляющие лев./ прав.	
	Номинальная длина NL (мм)	BLUMOTION*
		40 кг
	400	450.4001B
	450	450.4501B
	500	450.5001B
	550	450.5501B
* Можно использовать с SERVO-DRIVE или TIP-ON BLUMOTION		

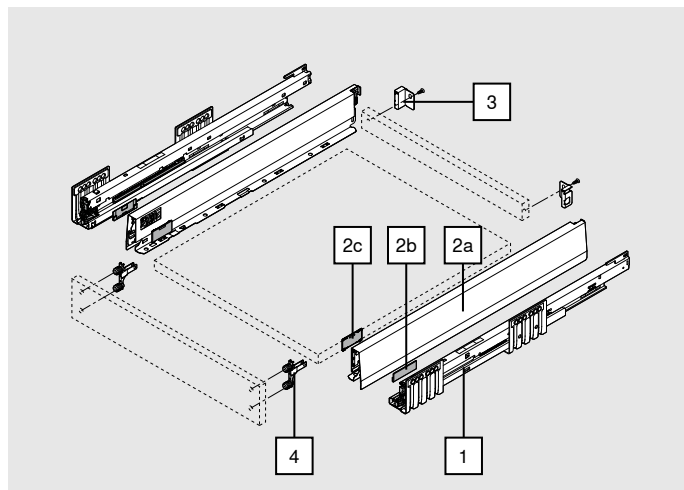


2	Комплект царг			
	Высота царги (мм)	N	68.5	
	Номинальная длина NL (мм)			
	400			SW-M
	450			IG-M
	500			OG-M
	550			

Комплектация:

2a	1 x	Царги, лев./прав.
2b	2 x	Элемент брендинга, с логотипом Blum (штампов.), от 1000 шт. с индивид. логотипом
2c	2 x	Заглушки

3	Держатели для задней стенки из ДСП, лев./прав.		
	Высота	Материал	
	N	Сталь	
			SW-M
			IG-M
			OG-M
			ZB4N000S

Информация для заказа

4	Крепление фасада			
	Вид крепления			
	EXPANDO T	2 x	ZF4.10T2	
	INSERTA	2 x	ZF4.10I2	
	На саморезы*	2 x	ZF4.1002	
* Саморезы не входят в комплект поставки				
Крепление EXPANDO T предназначено для тонких фасадов – см. стр. 61				

Принадлежности


Саморез				
	Ø (мм)	Длина (мм)		
	3.5	15	Для крепления направляющих к корпусу	609.1500
	3.5	17	Для крепления фасада (на саморезы)	609.1700
Для удобства монтажа задней стенки из ДСП и царги рекомендуется использовать саморезы с плоской головкой				

Саморез (с плоской головкой)				
	Ø (мм)	Длина (мм)	Максимальная высота головки самореза: 2 мм	
	3.5	15	Для крепления держателя к задней стенке из ДСП и царги ко дну ящика	61R.1500
Для удобства монтажа задней стенки из ДСП и царги рекомендуется использовать саморезы с плоской головкой				

Евровинты				
	Ø (мм)	Длина (мм)		
	6	14.5	Для крепления направляющих к корпусу	661.1450.HG

Проектирование


Необходимое пространство в корпусе



* + 1 мм при монтаже направляющих до сборки корпуса


** вкл. 2 мм для регулировки наклона

Карта сверления фасада под INSERTA/EXPANDO T




* Мин. 6 мм для EXPANDO T

Установочные размеры для монтажа фасада на саморезы




FA Наложение фасада

Установочные размеры для задней стенки



Проектирование


Раскрой плит ДСП 16 мм

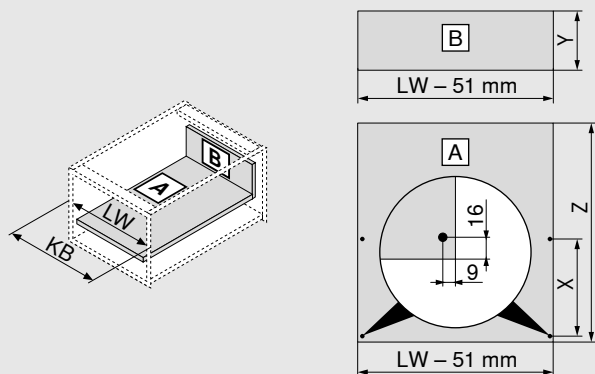

Задняя стенка из ДСП		Y (мм)
Высота		60.5
Длина дна		Z (мм)
Задняя стенка из ДСП		NL - 26
Позиция отверстий дна ящика		
Предварительное сверление возможно при использовании самореза с плоской головкой	NL (мм)	X (мм)
	> 400	256
KB Ширина корпуса		
LW Внутренняя ширина корпуса		
NL Номинальная длина		

Позиции крепления направляющей к корпусу – 40 кг

Номинальная длина NL (мм)

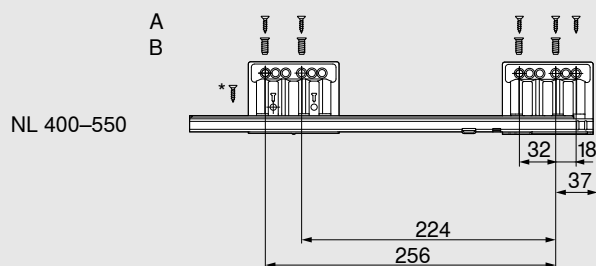

A Саморез Ø 4 x 15 мм

B Евровинты Ø 6 x 14.5 мм

* Для высокой боковой стабильности можно использовать дополнительные саморезы Ø 4 x 15 мм

Мин. внутр. глубина корпуса LT = NL + 3 мм


Изделие



Описание

- Направляющие с интегрированным BLUMOTION для различных конструкций с возможностью дооснащения TIP-ON BLUMOTION и боковым стабилизатором
- Можно использовать также с SERVO-DRIVE


Необходимое пространство


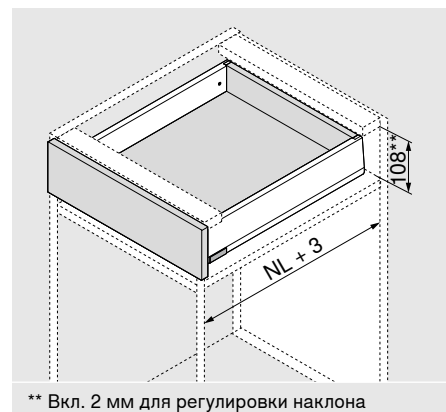


Информация для заказа


1	Направляющие лев./ прав.		
	Номинальная длина NL (мм)	BLUMOTION*	
		40 кг	70 кг
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* Можно использовать с SERVO-DRIVE или TIP-ON BLUMOTION

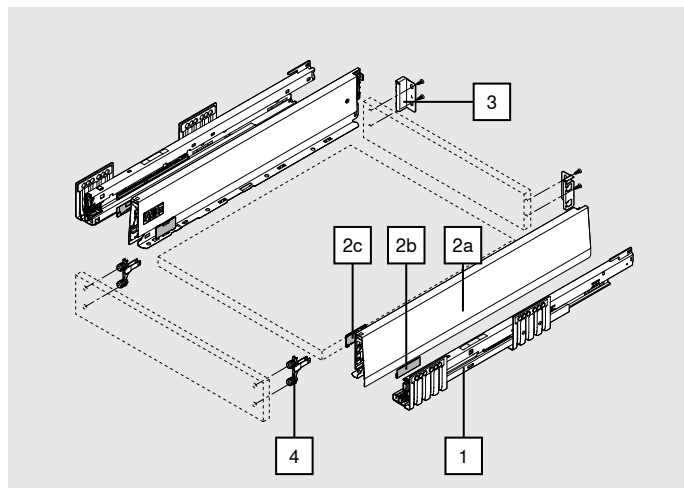

	2	Комплект царг					
	Высота царги (мм)		M	91			
	Номинальная длина NL (мм)			SW-M	IG-M	OG-M	
	270			470M2702S			
	300			470M3002S			
	350			470M3502S			
	400			470M4002S			
	450			470M4502S			
	500			470M5002S			
	550			470M5502S			
600			470M6002S				
Комплектация:							
2a	1 x	Царги, лев./прав.					
2b	2 x	Элемент брендинга, с логотипом Blum (штампов.), от 1000 шт. с индивид. логотипом					
2c	2 x	Заглушки					
	3	Держатели для задней стенки из ДСП, лев./прав.					
	Высота		Материал		SW-M	IG-M	OG-M
	M		Сталь		ZB4M000S		

Информация для заказа

4	Крепление фасада			
	Вид крепления			
	EXPANDO T	2 x	ZF4.10T2	
	INSERTA	2 x	ZF4.10I2	
	На саморезы*	2 x	ZF4.1002	
* Саморезы не входят в комплект поставки				
Крепление EXPANDO T предназначено для тонких фасадов – см. стр. 61				

Принадлежности


Саморез				
	Ø (мм)	Длина (мм)		
	3.5	15	Для крепления направляющих к корпусу	609.1500
	3.5	17	Для крепления фасада (на саморезы)	609.1700
Для удобства монтажа задней стенки из ДСП и царги рекомендуется использовать саморезы с плоской головкой				

Саморез (с плоской головкой)				
	Ø (мм)	Длина (мм)	Максимальная высота головки самореза: 2 мм	
	3.5	15	Для крепления держателя к задней стенке из ДСП и царги ко дну ящика	61R.1500
Для удобства монтажа задней стенки из ДСП и царги рекомендуется использовать саморезы с плоской головкой				

Евровинты				
	Ø (мм)	Длина (мм)		
	6	14.5	Для крепления направляющих к корпусу	661.1450.HG

Проектирование


Необходимое пространство в корпусе



* + 1 мм при монтаже направляющих до сборки корпуса


** вкл. 2 мм для регулировки наклона

Карта сверления фасада под INSERTA/EXPANDO T




* Мин. 6 мм для EXPANDO T

Установочные размеры для монтажа фасада на саморезы

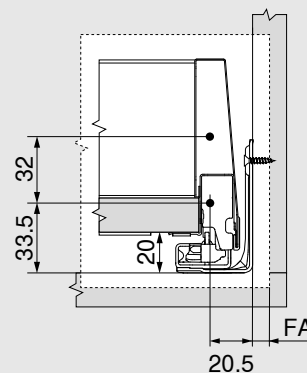


FA Наложение фасада

Установочные размеры для задней стенки



Проектирование


Раскрой плит ДСП 16 мм

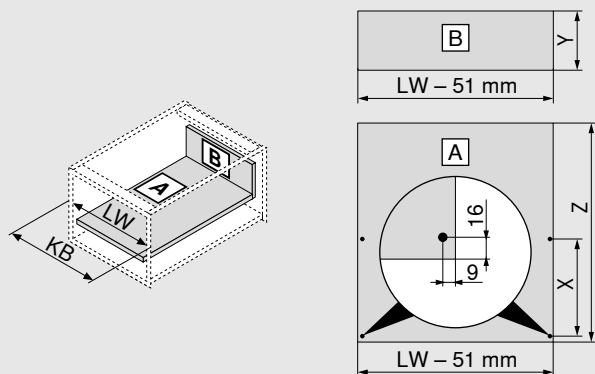

Задняя стенка из ДСП		Y (мм)
Высота		83
Длина дна		Z (мм)
Задняя стенка из ДСП		NL - 26
Позиция отверстий дна ящика		
Предварительное сверление возможно при использовании самореза с плоской головкой	NL (мм)	X (мм)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB Ширина корпуса		
LW Внутренняя ширина корпуса		
NL Номинальная длина		

Позиции крепления направляющей к корпусу – 40 кг


Номинальная длина NL (мм)

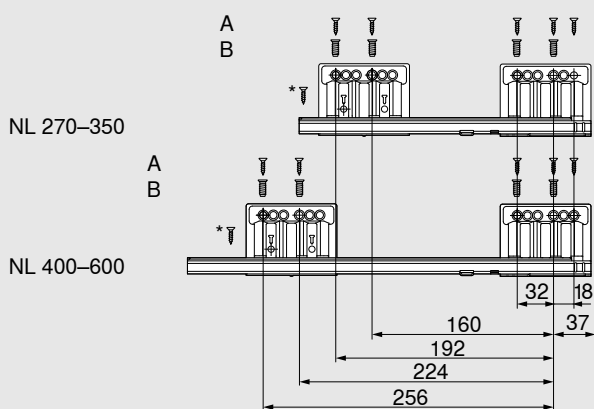

A	Саморез Ø 4 x 15 мм
B	Евровинты Ø 6 x 14.5 мм
*	Для высокой боковой стабильности можно использовать дополнительные саморезы Ø 4 x 15 мм
Мин. внутр. глубина корпуса LT = NL + 3 мм	

Позиции крепления направляющей к корпусу – 70 кг

Номинальная длина NL (мм)

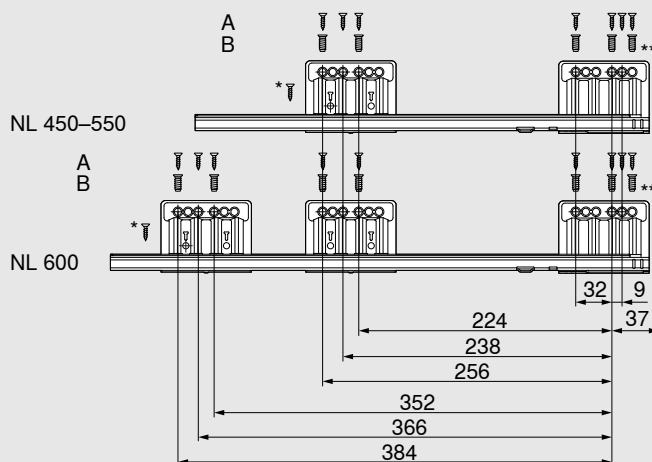

A	Саморез Ø 4 x 15 мм
B	Евровинты Ø 6 x 14.5 мм
*	Для высокой боковой стабильности можно использовать дополнительные саморезы Ø 4 x 15 мм
**	Для высокой вертикальной стабильности можно использовать дополнительные саморезы Ø 4 x 15 мм
Мин. внутр. глубина корпуса LT = NL + 3 мм	


Изделие



Описание

- Внутренний ящик с глухой передней панелью
- Передняя панель и царги выполнены в единой цветовой гамме
- Высота задней стенки M
- Идентичная позиция направляющих

Необходимое пространство

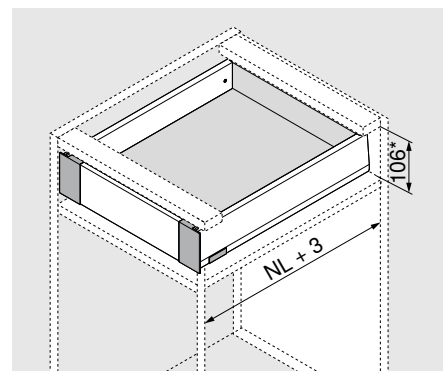


* Необх. пространство для внутреннего ящика с поводком 111 мм

Информация для заказа

1	Направляющие лев./ прав.		
	Номинальная длина NL (мм)	BLUMOTION*	
		40 кг	70 кг
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* Можно использовать с SERVO-DRIVE или TIP-ON BLUMOTION

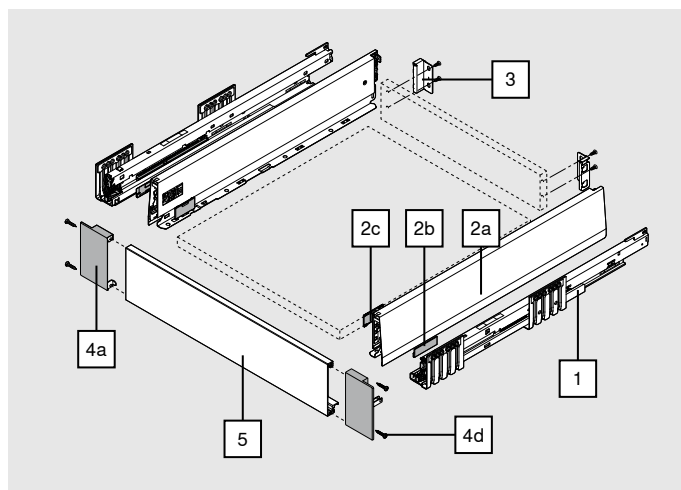


2	Комплект царг			
	Высота царги (мм)	M	91	
	Номинальная длина NL (мм)			
	270			SW-M
	300			IG-M
	350			OG-M
	400			
	450			
	500			
	550			
	600			

Комплектация:

2a	1 x	Царги, лев./прав.
2b	2 x	Элемент брендинга, с логотипом Blum (штампов.), от 1000 шт. с индивид. логотипом
2c	2 x	Заглушки


3	Держатели для задней стенки из ДСП, лев./прав.			
	Высота	Материал	SW-M	IG-M
	M	Сталь		OG-M
			ZB4M000S	

Информация для заказа

4	Комплект передней панели				
	Высота	Материал	SW-M	IG-M	OG-M
	М	Сталь	ZI4.0MS1		

Комплектация:


4a	1 х	Держатели передней панели, лев./прав.
4b	2 х	Заглушка, внутренняя
4c	1 х	Фиксатор
4d	4 х	Саморезы

5	Передняя панель без паза			
	Материал	SW-M	IG-M	OG-M
	Алюминий	ZV4.1042M		
	Для ширины корпуса KB до 1200 мм			

Под раскрой

Раскрой:	Внутренняя ширина корпуса LW - 126 мм
----------	---------------------------------------

Комплект поводка (опционально)*

	Материал	SW-M	IG-M	OG-M
	Пластмасса	ZI7.0M07		

Поводок следует устанавливать на переднюю панель

* Нельзя использовать с TIP-ON BLUMOTION

Комплектация:

Поводок
Корпус поводка (Темно-серый RAL 7037)

Принадлежности


Саморез				
	Ø (мм)	Длина (мм)		
	3.5	15	Для крепления направляющих к корпусу	609.1500
	3.5	17	Для крепления фасада (на саморезы)	609.1700
Для удобства монтажа задней стенки из ДСП и царги рекомендуется использовать саморезы с плоской головкой				

Саморез (с плоской головкой)				
	Ø (мм)	Длина (мм)	Максимальная высота головки самореза: 2 мм	
	3.5	15	Для крепления держателя к задней стенке из ДСП и царги ко дну ящика	61R.1500
Для удобства монтажа задней стенки из ДСП и царги рекомендуется использовать саморезы с плоской головкой				

Евровинты				
	Ø (мм)	Длина (мм)		
	6	14.5	Для крепления направляющих к корпусу	661.1450.HG

Проектирование


Необходимое пространство в корпусе




* + 1 мм при монтаже направляющих до сборки корпуса

** Возможно использование внутреннего ящика с комплектом поводка при высоте от 57 мм

Карта сверления фасада под отверстие для поводка




Установочные размеры для задней стенки



Проектирование


Раскрой плит ДСП 16 мм

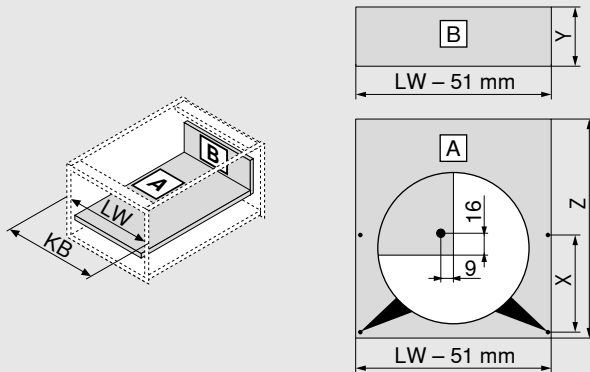

Задняя стенка из ДСП		Y (мм)
Высота		83
Длина дна		Z (мм)
Задняя стенка из ДСП		NL - 26
Позиция отверстий дна ящика		
Предварительное сверление возможно при использовании самореза с плоской головкой	NL (мм)	X (мм)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB Ширина корпуса		
LW Внутренняя ширина корпуса		
NL Номинальная длина		

Позиции крепления направляющей к корпусу – 40 кг


Номинальная длина NL (мм)

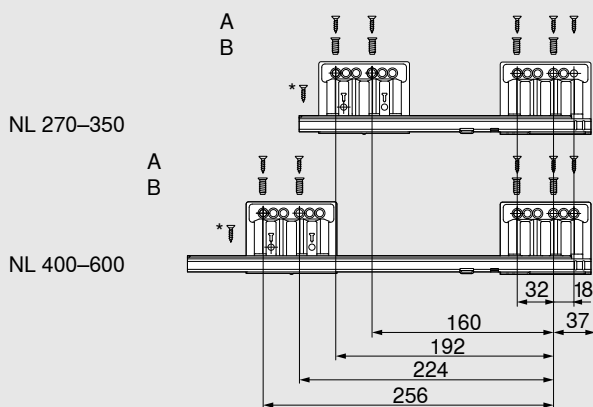

A	Саморез Ø 4 x 15 мм
B	Евровинты Ø 6 x 14.5 мм
*	Для высокой боковой стабильности можно использовать дополнительные саморезы Ø 4 x 15 мм
Мин. внутр. глубина корпуса LT = NL + 3 мм	

Позиции крепления направляющей к корпусу – 70 кг

Номинальная длина NL (мм)

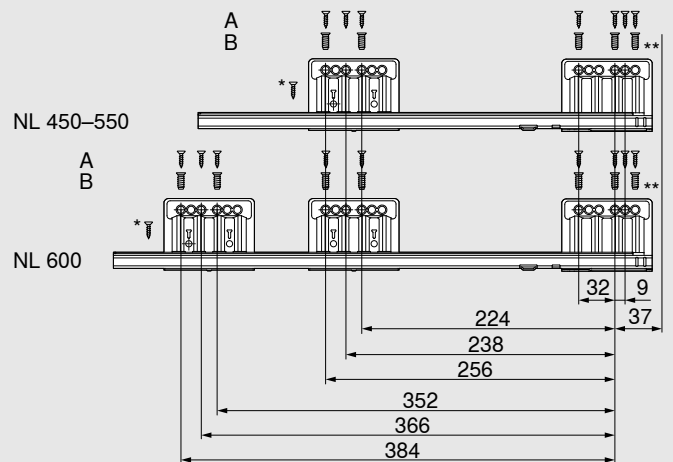

A	Саморез Ø 4 x 15 мм
B	Евровинты Ø 6 x 14.5 мм
*	Для высокой боковой стабильности можно использовать дополнительные саморезы Ø 4 x 15 мм
**	Для высокой вертикальной стабильности можно использовать дополнительные саморезы Ø 4 x 15 мм
Мин. внутр. глубина корпуса LT = NL + 3 мм	


Изделие



Описание

- Направляющие с интегрированным BLUMOTION для различных конструкций с возможностью дооснащения TIP-ON BLUMOTION и боковым стабилизатором
- Можно использовать также с SERVO-DRIVE


Необходимое пространство

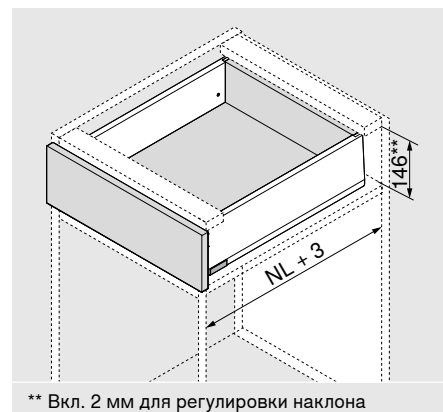

Информация для заказа

1	Направляющие лев./ прав.		
	Номинальная длина NL (мм)	BLUMOTION*	
		40 кг	70 кг
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* Можно использовать с SERVO-DRIVE или TIP-ON BLUMOTION

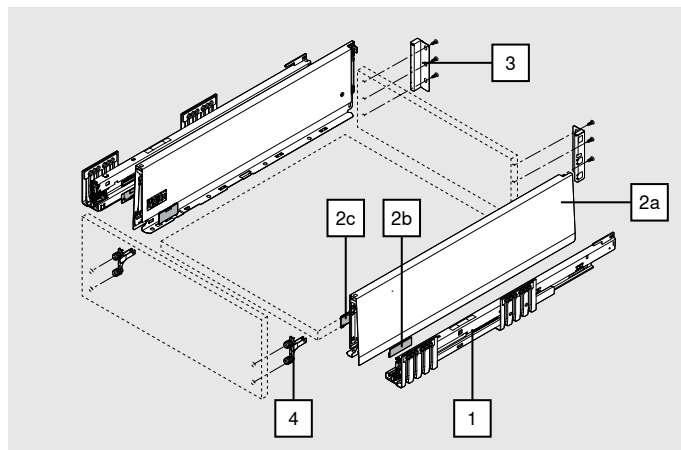

2	Комплект царг			
	Высота царги (мм)	K	129	
	Номинальная длина NL (мм)			
	300			SW-M
	350			IG-M
	400			OG-M
	450			
	500			
	550			
	600			


Комплектация:

2a	1 x	Царги, лев./прав.
2b	2 x	Элемент брендинга, с логотипом Blum (штампов.), от 1000 шт. с индивид. логотипом
2c	2 x	Заглушки

3	Держатели для задней стенки из ДСП, лев./прав.			
	Высота	Материал	SW-M	IG-M
	K	Сталь		

ZB4K000S

Информация для заказа

4	Крепление фасада			
	Вид крепления			
	EXPANDO T	2 x	ZF4.10T2	
	INSERTA	2 x	ZF4.10I2	
	На саморезы*	2 x	ZF4.1002	
* Саморезы не входят в комплект поставки				
Крепление EXPANDO T предназначено для тонких фасадов – см. стр. 61				

Принадлежности


Саморез				
	Ø (мм)	Длина (мм)		
	3.5	15	Для крепления направляющих к корпусу	609.1500
	3.5	17	Для крепления фасада (на саморезы)	609.1700
Для удобства монтажа задней стенки из ДСП и царги рекомендуется использовать саморезы с плоской головкой				

Саморез (с плоской головкой)				
	Ø (мм)	Длина (мм)	Максимальная высота головки самореза: 2 мм	
	3.5	15	Для крепления держателя к задней стенке из ДСП и царги ко дну ящика	61R.1500
Для удобства монтажа задней стенки из ДСП и царги рекомендуется использовать саморезы с плоской головкой				

Евровинты				
	Ø (мм)	Длина (мм)		
	6	14.5	Для крепления направляющих к корпусу	661.1450.HG

Проектирование


Необходимое пространство в корпусе

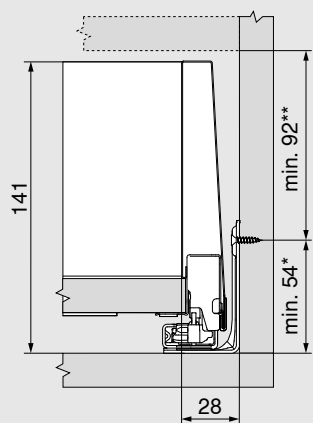

* + 1 мм при монтаже направляющих до сборки корпуса


** вкл. 2 мм для регулировки наклона

Установочные размеры для монтажа фасада на саморезы

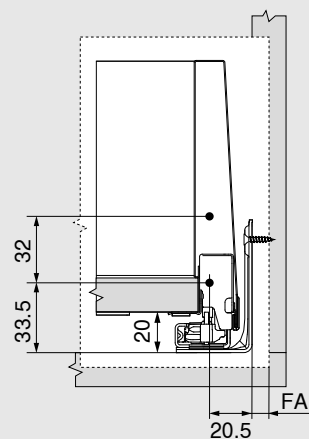


FA Наложение фасада

Карта сверления фасада под INSERTA/EXPANDO T

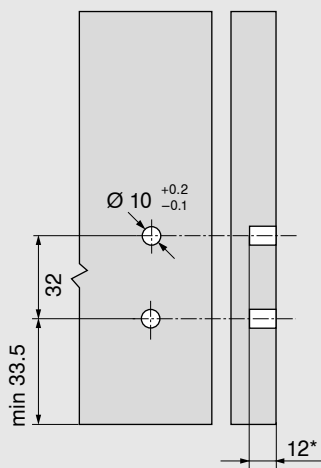


* Мин. 6 мм для EXPANDO T

Установочные размеры для задней стенки

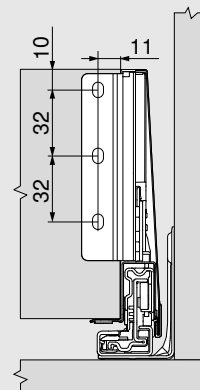

Проектирование


Раскрой плит ДСП 16 мм

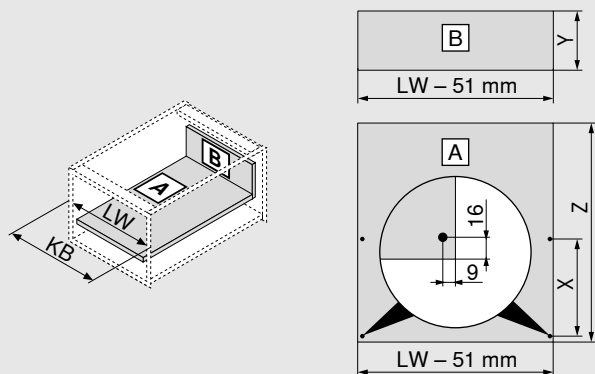

Задняя стенка из ДСП		Y (мм)
Высота		121
Длина дна		Z (мм)
Задняя стенка из ДСП		NL - 26
Позиция отверстий дна ящика		
Предварительное сверление возможно при использовании самореза с плоской головкой	NL (мм)	X (мм)
	300	128
	> 350	256
KB Ширина корпуса		
LW Внутренняя ширина корпуса		
NL Номинальная длина		

Позиции крепления направляющей к корпусу – 40 кг


Номинальная длина NL (мм)

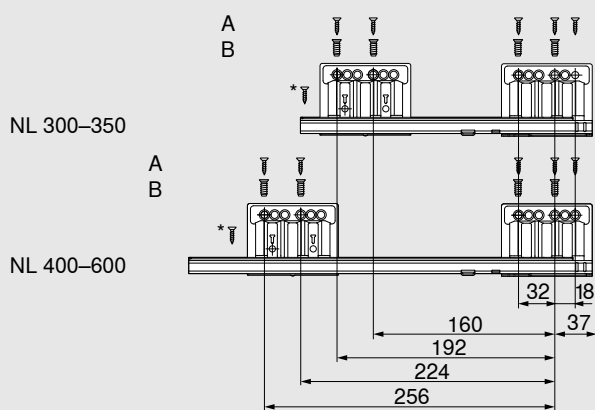

A	Саморез Ø 4 x 15 мм
B	Евровинты Ø 6 x 14.5 мм
*	Для высокой боковой стабильности можно использовать дополнительные саморезы Ø 4 x 15 мм
Мин. внутр. глубина корпуса LT = NL + 3 мм	

Позиции крепления направляющей к корпусу – 70 кг

Номинальная длина NL (мм)

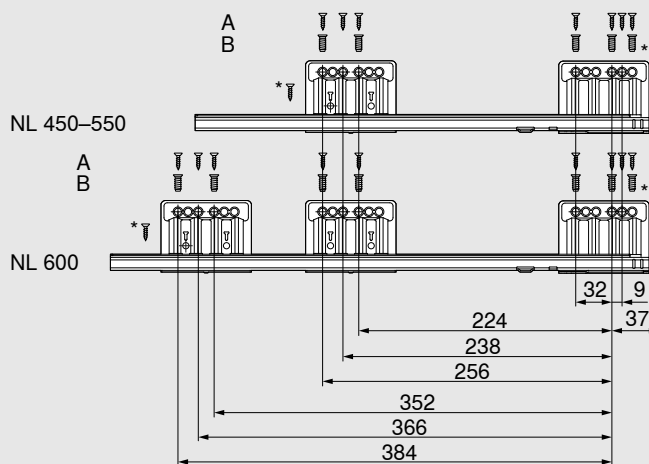

A	Саморез Ø 4 x 15 мм
B	Евровинты Ø 6 x 14.5 мм
*	Для высокой боковой стабильности можно использовать дополнительные саморезы Ø 4 x 15 мм
**	Для высокой вертикальной стабильности можно использовать дополнительные саморезы Ø 4 x 15 мм
Мин. внутр. глубина корпуса LT = NL + 3 мм	


Изделие



Описание

- Внутренний ящик с глухой передней панелью
- Передняя панель и царги выполнены в единой цветовой гамме
- Высота задней стенки K
- Идентичная позиция направляющих


Необходимое пространство

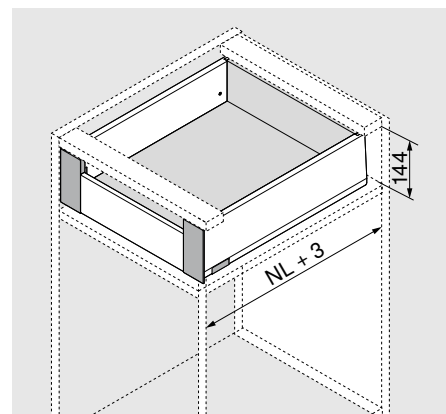

Информация для заказа


1	Направляющие лев./ прав.		
	Номинальная длина NL (мм)	BLUMOTION*	
		40 кг	70 кг
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* Можно использовать с SERVO-DRIVE или TIP-ON BLUMOTION

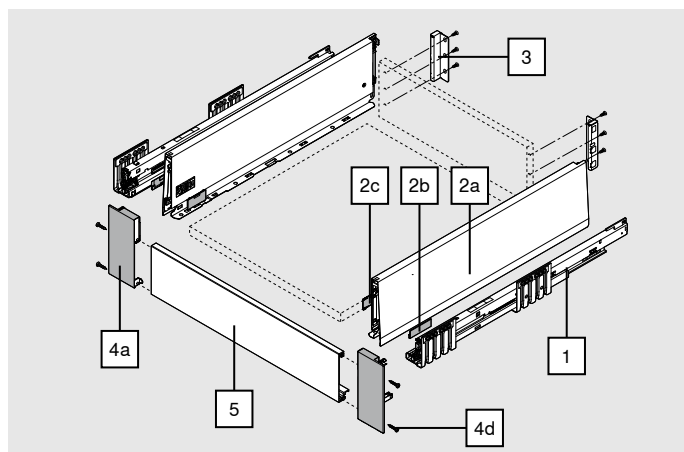


2		Комплект царг			
	Высота царги (мм)	K	129		
	Номинальная длина NL (мм)			SW-M	IG-M
	300				470K3002S
	350				470K3502S
	400				470K4002S
	450				470K4502S
	500				470K5002S
	550				470K5502S
	600				470K6002S
Комплектация:					
2a	1 x	Царги, лев./прав.			
2b	2 x	Элемент брендинга, с логотипом Blum (штампов.), от 1000 шт. с индивид. логотипом			
2c	2 x	Заглушки			
3		Держатели для задней стенки из ДСП, лев./прав.			
	Высота	Материал	SW-M	IG-M	OG-M
	K	Сталь	ZB4K000S		

Информация для заказа

4	Комплект передней панели				
	Высота	Материал	SW-M	IG-M	OG-M
	К	Сталь	ZI4.1KS1		

Комплектация:


4a	1 x	Держатели передней панели, лев./прав.
4b	2 x	Заглушка, внутренняя
4c	1 x	Фиксатор
4d	4 x	Саморезы

5 	Передняя панель без паза			
	Материал	SW-M	IG-M	OG-M
	Алюминий	ZV4.1042M		
	Для ширины корпуса KB до 1200 мм			

Под раскрой

Раскрой:	Внутренняя ширина корпуса LW - 126 мм
----------	---------------------------------------

Комплект поводка (опционально)*

	Материал	SW-M	IG-M	OG-M
	Пластмасса	ZI7.0M07		

Поводок следует устанавливать на переднюю панель

* Нельзя использовать с TIP-ON BLUMOTION

Комплектация:

Поводок
Корпус поводка (Темно-серый RAL 7037)

Принадлежности


Саморез				
	Ø (мм)	Длина (мм)		
	3.5	15	Для крепления направляющих к корпусу	609.1500
	3.5	17	Для крепления фасада (на саморезы)	609.1700
Для удобства монтажа задней стенки из ДСП и царги рекомендуется использовать саморезы с плоской головкой				

Саморез (с плоской головкой)				
	Ø (мм)	Длина (мм)	Максимальная высота головки самореза: 2 мм	
	3.5	15	Для крепления держателя к задней стенке из ДСП и царги ко дну ящика	61R.1500
Для удобства монтажа задней стенки из ДСП и царги рекомендуется использовать саморезы с плоской головкой				

Евровинты				
	Ø (мм)	Длина (мм)		
	6	14.5	Для крепления направляющих к корпусу	661.1450.HG


Проектирование

Необходимое пространство в корпусе

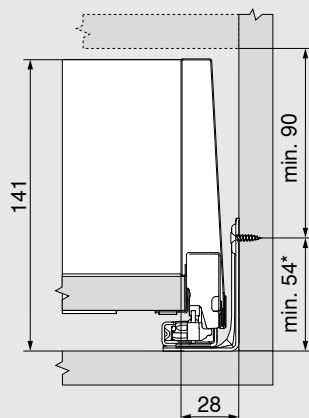


* + 1 мм при монтаже направляющих до сборки корпуса

Карта сверления фасада под отверстие для поводка




Установочные размеры для задней стенки

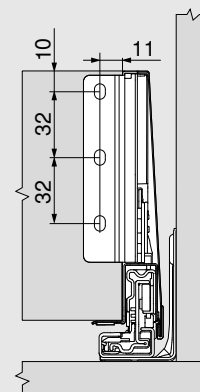

Проектирование


Раскрой плит ДСП 16 мм

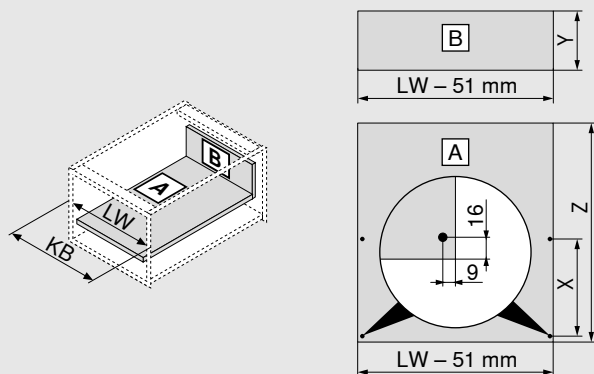

Задняя стенка из ДСП		Y (мм)
Высота		121
Длина дна		Z (мм)
Задняя стенка из ДСП		NL - 26
Позиция отверстий дна ящика		
Предварительное сверление возможно при использовании самореза с плоской головкой	NL (мм)	X (мм)
	300	128
	> 350	256
KB Ширина корпуса		
LW Внутренняя ширина корпуса		
NL Номинальная длина		

Позиции крепления направляющей к корпусу – 40 кг


Номинальная длина NL (мм)

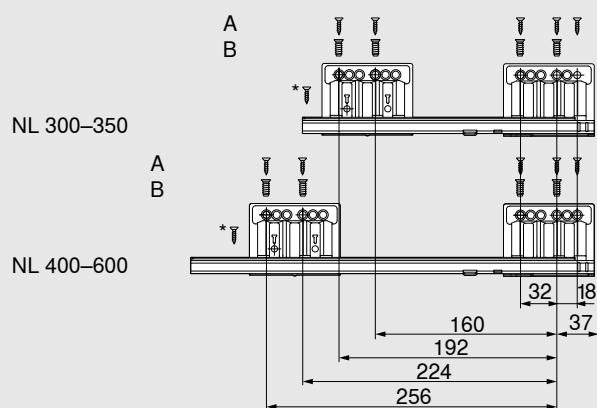

A	Саморез Ø 4 x 15 мм
B	Евровинты Ø 6 x 14.5 мм
*	Для высокой боковой стабильности можно использовать дополнительные саморезы Ø 4 x 15 мм
Мин. внутр. глубина корпуса LT = NL + 3 мм	

Позиции крепления направляющей к корпусу – 70 кг

Номинальная длина NL (мм)

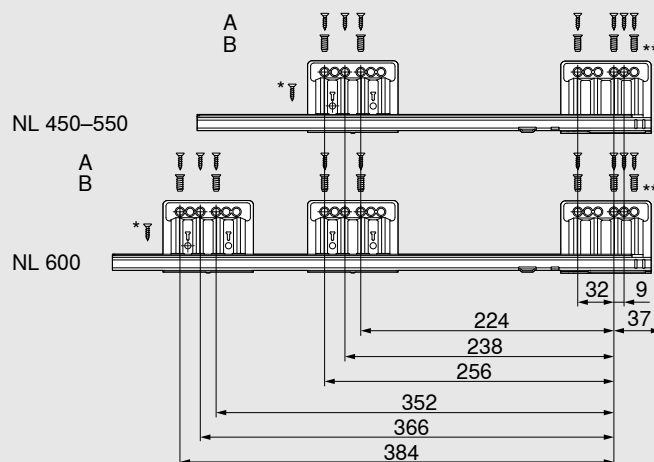

A	Саморез Ø 4 x 15 мм
B	Евровинты Ø 6 x 14.5 мм
*	Для высокой боковой стабильности можно использовать дополнительные саморезы Ø 4 x 15 мм
**	Для высокой вертикальной стабильности можно использовать дополнительные саморезы Ø 4 x 15 мм
Мин. внутр. глубина корпуса LT = NL + 3 мм	


Изделие



Описание

- Направляющие с интегрированным BLUMOTION для различных конструкций с возможностью дооснащения TIP-ON BLUMOTION и боковым стабилизатором
- Можно использовать также с SERVO-DRIVE

Необходимое пространство

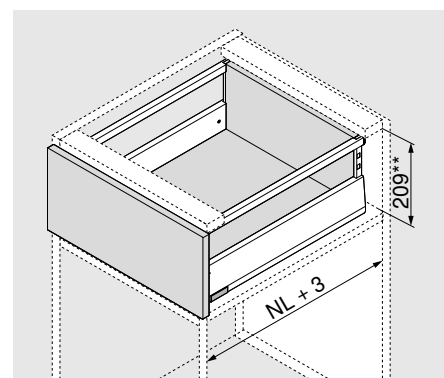


** Вкл. 2 мм для регулировки наклона

Информация для заказа

1	Направляющие лев./ прав.		
	Номинальная длина NL (мм)	BLUMOTION*	
		40 кг	70 кг
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* Можно использовать с SERVO-DRIVE или TIP-ON BLUMOTION

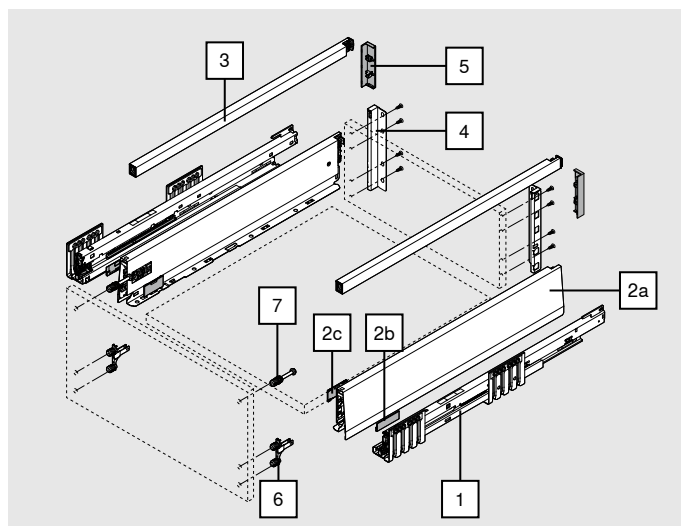



2	Комплект царг			
	Высота царги (мм)	M	91	
	Номинальная длина NL (мм)			
	270			
	300			
	350			
	400			
	450			
	500			
	550			
	600			


Комплектация:


2a	1 x	Царги, лев./прав.
2b	2 x	Элемент брендинга, с логотипом Blum (штампов.), от 1000 шт. с индивид. логотипом
2c	2 x	Заглушки


Информация для заказа

3	Релинг, лев./прав.				
	Номинальная длина NL (мм)	Материал			
		Сталь	SW-M	IG-M	OG-M
	270		ZR4.270RS.E		
	300		ZR4.300RS.E		
	350		ZR4.350RS.E		
	400		ZR4.400RS.E		
	450		ZR4.450RS.E		
	500		ZR4.500RS.E		
	550		ZR4.550RS.E		
	600		ZR4.600RS.E		

4	Держатели для задней стенки из ДСП, лев./прав.				
	Высота	Материал	SW-M	IG-M	OG-M
	E	Сталь	ZB4E000S		

5	Заглушка для задней стенки (опционально)				
	Исполнение	Материал			
	Симметричный	Пластмасса	SW-M	IG-M	OG-M
		2 x	ZB4E00AK		

	6 Крепление фасада			
	Вид крепления			
	EXPANDO T	2 x	ZF4.10T2	
	INSERTA	2 x	ZF4.10I2	
	На саморезы*	2 x	ZF4.1002	
* Саморезы не входят в комплект поставки				
Крепление EXPANDO T предназначено для тонких фасадов – см. стр. 61				

7	Крепление фасада сверху			
	Вид крепления			
	EXPANDO T	2 x	ZF4.50T2	
	INSERTA	2 x	ZF4.50I2	
	На саморезы – предварительно вмонтированные саморезы (Ø 3.8 x 11.4 мм)	2 x	ZF4.5002	
	На саморезы – саморезы с потайной головкой: Ø головки – макс. 7 мм, Ø резьбы – макс. 4 мм.*	2 x	ZF4.5012	
* Саморезы не входят в комплект поставки				
Крепление EXPANDO T предназначено для тонких фасадов – см. стр. 61				

Принадлежности

Саморез				
	Ø (мм)	Длина (мм)		
	3.5	15	Для крепления направляющих к корпусу	609.1500
	3.5	17	Для крепления фасада (на саморезы)	609.1700
Для удобства монтажа задней стенки из ДСП и царги рекомендуется использовать саморезы с плоской головкой				

Информация для заказа

Принадлежности

Саморез (с плоской головкой)				
	Ø (мм)	Длина (мм)	Максимальная высота головки самореза: 2 мм	
	3.5	15	Для крепления держателя к задней стенке из ДСП и царги ко дну ящика	61R.1500
Для удобства монтажа задней стенки из ДСП и царги рекомендуется использовать саморезы с плоской головкой				

Евровинты				
	Ø (мм)	Длина (мм)		
	6	14.5	Для крепления направляющих к корпусу	661.1450.HG

Проектирование

Необходимое пространство в корпусе

* + 1 мм при монтаже направляющих до сборки корпуса

** вкл. 2 мм для регулировки наклона

Установочные размеры для монтажа фасада на саморезы

FA Наложение фасада


Карта сверления фасада под INSERTA/EXPANDO T

* Мин. 6 мм для EXPANDO T

Установочные размеры для задней стенки

Проектирование


Раскрой плит ДСП 16 мм

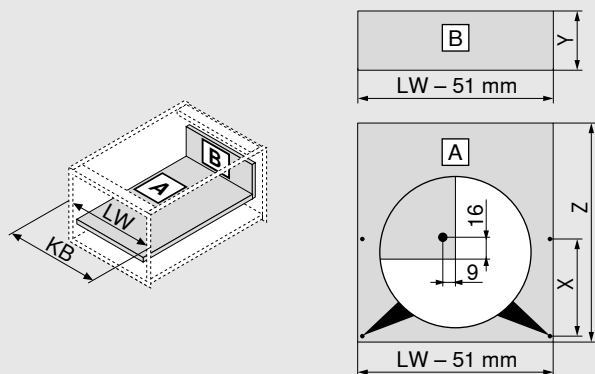

Задняя стенка из ДСП		Y (мм)
Высота		184
Длина дна		Z (мм)
Задняя стенка из ДСП		NL - 26
Позиция отверстий дна ящика		
Предварительное сверление возможно при использовании самореза с плоской головкой	NL (мм)	X (мм)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB Ширина корпуса		
LW Внутренняя ширина корпуса		
NL Номинальная длина		

Позиции крепления направляющей к корпусу – 40 кг


Номинальная длина NL (мм)

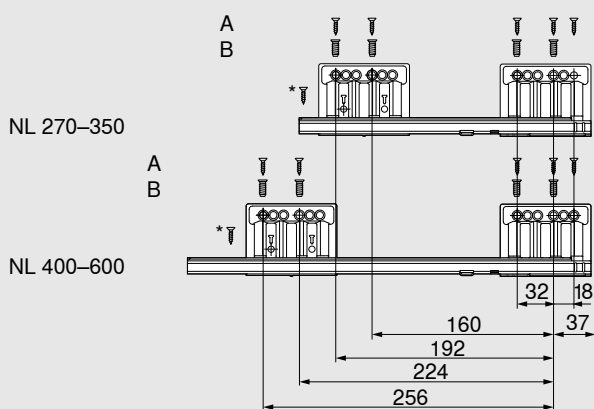

A	Саморез Ø 4 x 15 мм
B	Евровинты Ø 6 x 14.5 мм
*	Для высокой боковой стабильности можно использовать дополнительные саморезы Ø 4 x 15 мм
Мин. внутр. глубина корпуса LT = NL + 3 мм	

Позиции крепления направляющей к корпусу – 70 кг

Номинальная длина NL (мм)

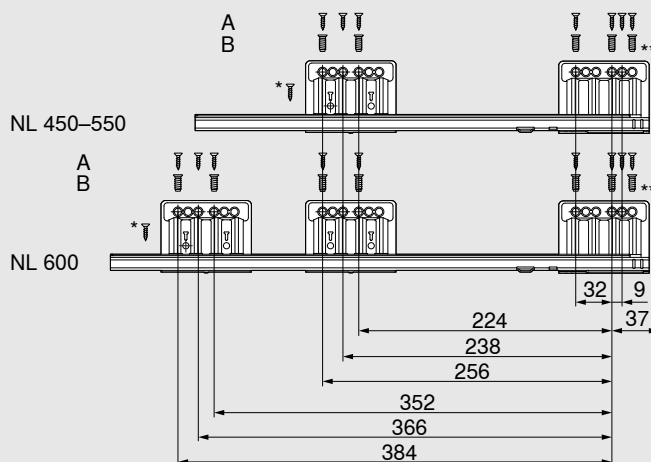

A	Саморез Ø 4 x 15 мм
B	Евровинты Ø 6 x 14.5 мм
*	Для высокой боковой стабильности можно использовать дополнительные саморезы Ø 4 x 15 мм
**	Для высокой вертикальной стабильности можно использовать дополнительные саморезы Ø 4 x 15 мм
Мин. внутр. глубина корпуса LT = NL + 3 мм	


Изделие



Описание

- Направляющие с интегрированным BLUMOTION для различных конструкций с возможностью дооснащения TIP-ON BLUMOTION и боковым стабилизатором
- Можно использовать также с SERVO-DRIVE

Необходимое пространство

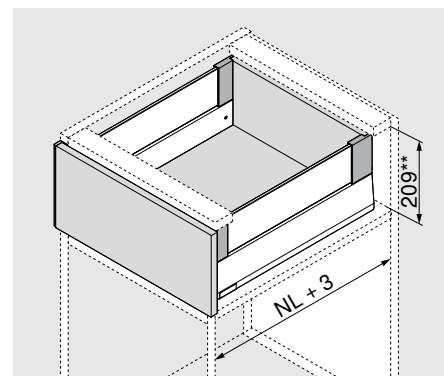


** Вкл. 2 мм для регулировки наклона

Информация для заказа

1	Направляющие лев./ прав.		
	Номинальная длина NL (мм)	BLUMOTION*	
		40 кг	70 кг
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* Можно использовать с SERVO-DRIVE или TIP-ON BLUMOTION

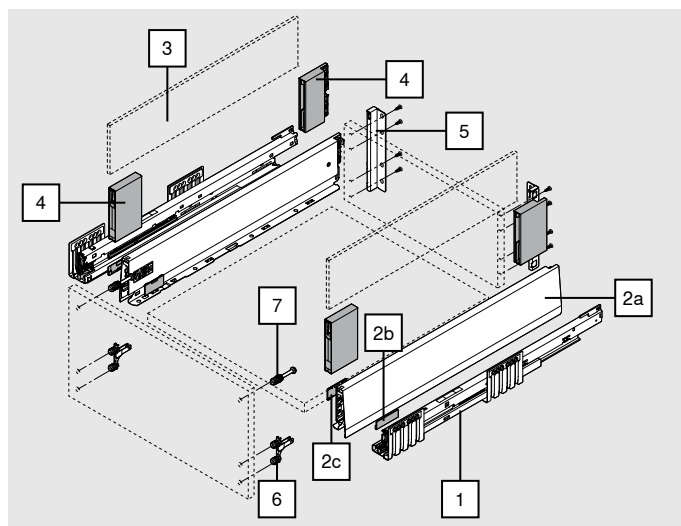

2	Комплект царг			
	Высота царги (мм)	M	91	
	Номинальная длина NL (мм)			
	270			
	300			
	350			
	400			
	450			
	500			
	550			
	600			

Комплектация:

2a	1 x	Царги, лев./прав.
2b	2 x	Элемент брендинга, с логотипом Blum (штампов.), от 1000 шт. с индивид. логотипом
2c	2 x	Заглушки

Информация для заказа

3	Вставка из стекла (боковая)	
	Номинальная длина NL (мм)	Прозр.
	450	ZE4M360G
	500	ZE4M410G
	550	ZE4M460G
	600	ZE4M510G


Примечание

Для другой номинальной длины NL возьмите следующую по размеру вставку и отрежьте ее до нужной длины

Размер для раскроя см. на стр. 35



Для обеспечения надежного соединения фасада с BOXCOVER перед сборкой необходимо очистить боковые части стекла (необходимо для высоты фасада от 455 мм)!

4	BOXCOVER, левый/правый				
	Высота	Материал	SW-M	IG-M	OG-M
	М	Сталь	ZL4M00808		
	Вставка, 8 мм				
	При высоте фасада от 455 мм зажимной винт необходимо затянуть от 1,5 до 2 Нм.				
	Комплектация:				
BOXCOVER, передние					
BOXCOVER, задние					

5	Держатели для задней стенки из ДСП, лев./прав.				
	Высота	Материал	SW-M	IG-M	OG-M
	E	Сталь	ZB4E000S		

6	Крепление фасада			
	Вид крепления			
	EXPANDO T		2 x	ZF4.10T2
	INSERTA		2 x	ZF4.10I2
	На саморезы*		2 x	ZF4.1002
* Саморезы не входят в комплект поставки				
Крепление EXPANDO T предназначено для тонких фасадов – см. стр. 61				

7	Крепление фасада сверху			
	Вид крепления			
	EXPANDO T		2 x	ZF4.50T2
	INSERTA		2 x	ZF4.50I2
	На саморезы – предварительно вмонтированные саморезы (Ø 3.8 x 11.4 мм)		2 x	ZF4.5002
	На саморезы – саморезы с потайной головкой: Ø головки – макс. 7 мм, Ø резьбы – макс. 4 мм.*		2 x	ZF4.5012
* Саморезы не входят в комплект поставки				
Крепление EXPANDO T предназначено для тонких фасадов – см. стр. 61				

Принадлежности

Саморез				
	Ø (мм)	Длина (мм)		
	3.5	15	Для крепления направляющих к корпусу	609.1500
	3.5	17	Для крепления фасада (на саморезы)	609.1700
Для удобства монтажа задней стенки из ДСП и царги рекомендуется использовать саморезы с плоской головкой				

Информация для заказа

Принадлежности

Саморез (с плоской головкой)				
	Ø (мм)	Длина (мм)	Максимальная высота головки самореза: 2 мм	
	3.5	15	Для крепления держателя к задней стенке из ДСП и царги ко дну ящика	61R.1500
Для удобства монтажа задней стенки из ДСП и царги рекомендуется использовать саморезы с плоской головкой				

Евровинты				
	Ø (мм)	Длина (мм)		
	6	14.5	Для крепления направляющих к корпусу	661.1450.HG

Проектирование

Необходимое пространство в корпусе

* + 1 мм при монтаже направляющих до сборки корпуса

** вкл. 2 мм для регулировки наклона

Установочные размеры для монтажа фасада на саморезы

FA Наложение фасада


Карта сверления фасада под INSERTA/EXPANDO T

* Мин. 6 мм для EXPANDO T

Установочные размеры для задней стенки


Проектирование

Раскрой плит ДСП 16 мм

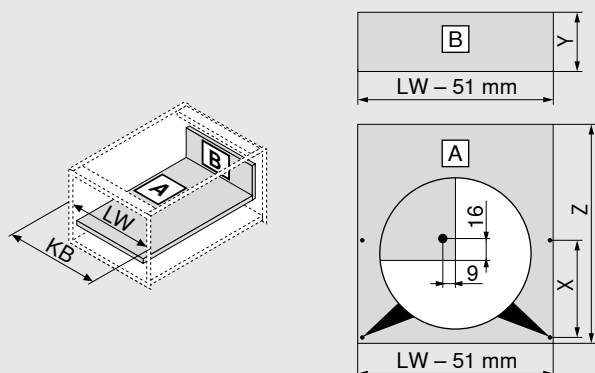

Задняя стенка из ДСП		Y (мм)
Высота		184
Длина дна		Z (мм)
Задняя стенка из ДСП		NL - 26
Позиция отверстий дна ящика		
Предварительное сверление возможно при использовании самореза с плоской головкой	NL (мм)	X (мм)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB Ширина корпуса		
LW Внутренняя ширина корпуса		
NL Номинальная длина		


Раскрой вставки



Вставка	X (мм)	Y (мм)	Z (мм)
Сбоку	NL - 90	95	8
NL Номинальная длина			
В комбинации с MERIVOBX согласно стандарту (DIN EN 14749 издание июнь 2016) и в соответствии с заданными размерами необязательно проводить «Испытания на ударную прочность для вертикальных комплектующих из стекла». Таким образом, для соблюдения этого стандарта не требуется специальное безопасное стекло. Обработка кромки: шлифованная плоская кромка с фаской 1 мм ± 0.5 мм.			

Позиции крепления направляющей к корпусу – 40 кг


Номинальная длина NL (мм)

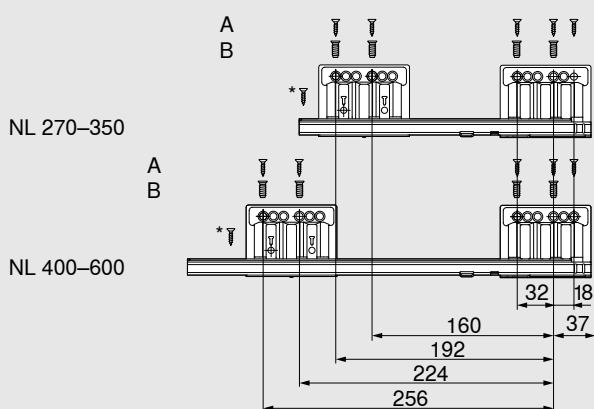

A	Саморез Ø 4 x 15 мм
B	Евровинты Ø 6 x 14.5 мм
*	Для высокой боковой стабильности можно использовать дополнительные саморезы Ø 4 x 15 мм
Мин. внутр. глубина корпуса LT = NL + 3 мм	

Позиции крепления направляющей к корпусу – 70 кг

Номинальная длина NL (мм)

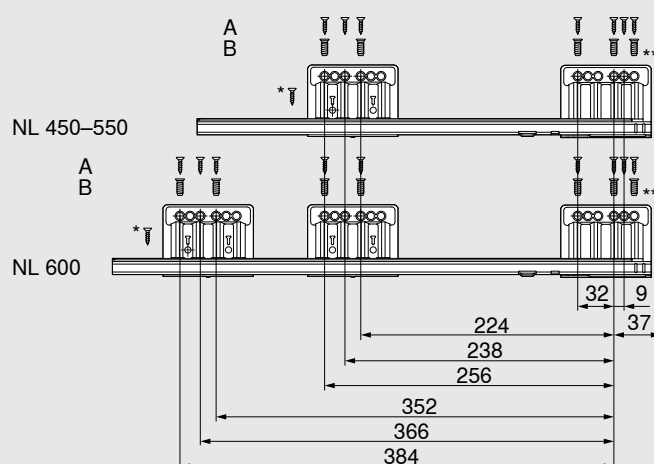

A	Саморез Ø 4 x 15 мм
B	Евровинты Ø 6 x 14.5 мм
*	Для высокой боковой стабильности можно использовать дополнительные саморезы Ø 4 x 15 мм
**	Для высокой вертикальной стабильности можно использовать дополнительные саморезы Ø 4 x 15 мм
Мин. внутр. глубина корпуса LT = NL + 3 мм	


Изделие



Описание

- Направляющие с интегрированным BLUMOTION для различных конструкций с возможностью дооснащения TIP-ON BLUMOTION и боковым стабилизатором
- Можно использовать также с SERVO-DRIVE

Необходимое пространство

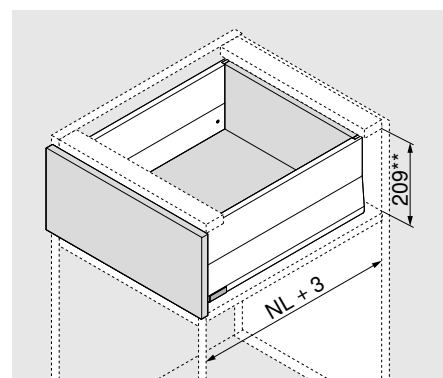


** Вкл. 2 мм для регулировки наклона

Информация для заказа

1	Направляющие лев./ прав.		
	Номинальная длина NL (мм)	BLUMOTION*	
		40 кг	70 кг
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* Можно использовать с SERVO-DRIVE или TIP-ON BLUMOTION

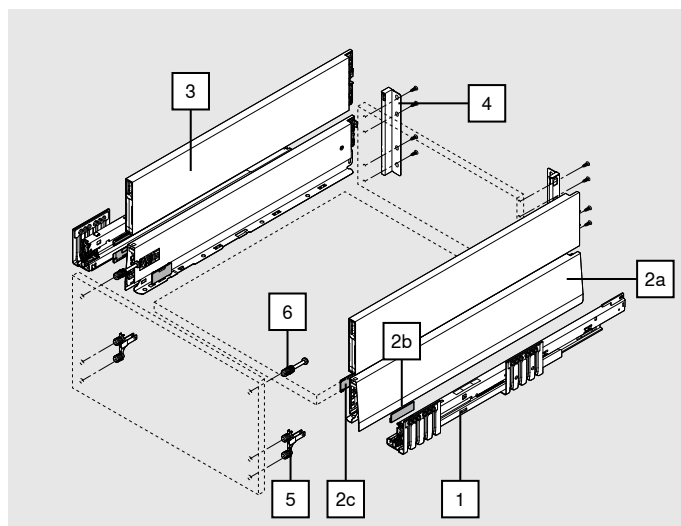

2	Комплект царг			
	Высота царги (мм)	M	91	
	Номинальная длина NL (мм)			
	270			SW-M
	300			IG-M
	350			OG-M
	400			
	450			
	500			
	550			
	600			

Комплектация:

2a	1 x	Царги, лев./прав.
2b	2 x	Элемент брендинга, с логотипом Blum (штампов.), от 1000 шт. с индивид. логотипом
2c	2 x	Заглушки

Информация для заказа

3	BOXCAP, левый/правый				
	Высота	Материал			
	E	Сталь			
	Номинальная длина NL (мм)		SW-M	IG-M	OG-M
	270		ZL4.270S.E		
	300		ZL4.300S.E		
	350		ZL4.350S.E		
	400		ZL4.400S.E		
	450		ZL4.450S.E		
	500		ZL4.500S.E		
	550		ZL4.550S.E		
	600		ZL4.600S.E		

4	Держатели для задней стенки из ДСП, лев./прав.				
	Высота	Материал	SW-M	IG-M	OG-M
	E	Сталь	ZB4E000S		

5	Крепление фасада			
	Вид крепления			
	EXPANDO T		2 x	ZF4.10T2
	INSERTA		2 x	ZF4.10I2
	На саморезы*		2 x	ZF4.1002

* Саморезы не входят в комплект поставки

Крепление EXPANDO T предназначено для тонких фасадов – см. стр. 61

6	Крепление фасада сверху			
	Вид крепления			
	EXPANDO T	2 x	ZF4.50T2	
	INSERTA	2 x	ZF4.50I2	
	На саморезы – предварительно вмонтированные саморезы (Ø 3.8 x 11.4 мм)	2 x	ZF4.5002	
	На саморезы – саморезы с потайной головкой: Ø головки – макс. 7 мм, Ø резьбы – макс. 4 мм.*	2 x	ZF4.50I2	

* Саморезы не входят в комплект поставки

Крепление EXPANDO T предназначено для тонких фасадов – см. стр. 61

Принадлежности

Саморез				
	Ø (мм)	Длина (мм)		
	3.5	15	Для крепления направляющих к корпусу	609.1500
	3.5	17	Для крепления фасада (на саморезы)	609.1700

Для удобства монтажа задней стенки из ДСП и царги рекомендуется использовать саморезы с плоской головкой

Информация для заказа

Принадлежности

Саморез (с плоской головкой)				
	Ø (мм)	Длина (мм)	Максимальная высота головки самореза: 2 мм	
	3.5	15	Для крепления держателя к задней стенке из ДСП и царги ко дну ящика	61R.1500
Для удобства монтажа задней стенки из ДСП и царги рекомендуется использовать саморезы с плоской головкой				

Евровинты				
	Ø (мм)	Длина (мм)		
	6	14.5	Для крепления направляющих к корпусу	661.1450.HG

Проектирование

Необходимое пространство в корпусе

* + 1 мм при монтаже направляющих до сборки корпуса

** вкл. 2 мм для регулировки наклона

Установочные размеры для монтажа фасада на саморезы

FA Наложение фасада


Карта сверления фасада под INSERTA/EXPANDO T

* Мин. 6 мм для EXPANDO T

Установочные размеры для задней стенки

Проектирование


Раскрой плит ДСП 16 мм

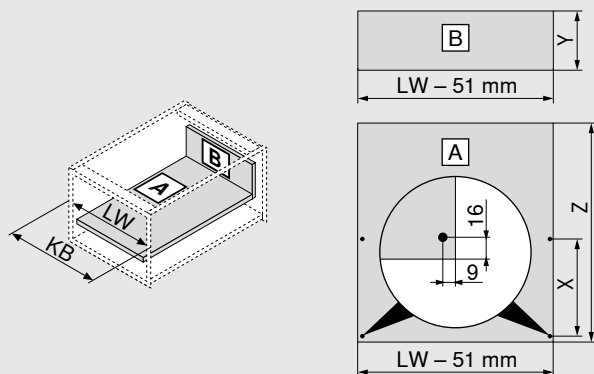

Задняя стенка из ДСП		Y (мм)
Высота		184
Длина дна		Z (мм)
Задняя стенка из ДСП		NL - 26
Позиция отверстий дна ящика		
Предварительное сверление возможно при использовании самореза с плоской головкой	NL (мм)	X (мм)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB Ширина корпуса		
LW Внутренняя ширина корпуса		
NL Номинальная длина		

Позиции крепления направляющей к корпусу – 40 кг


Номинальная длина NL (мм)

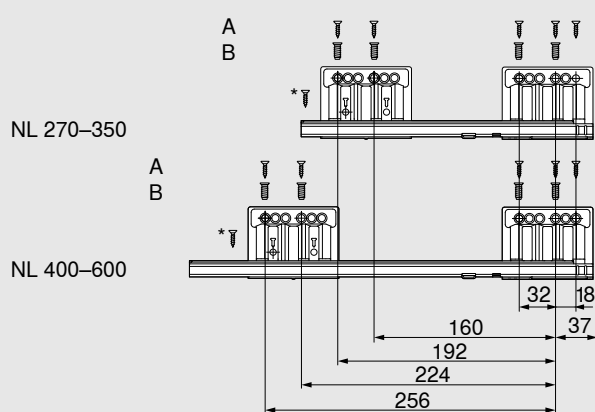

A	Саморез Ø 4 x 15 мм
B	Евровинты Ø 6 x 14.5 мм
*	Для высокой боковой стабильности можно использовать дополнительные саморезы Ø 4 x 15 мм
Мин. внутр. глубина корпуса LT = NL + 3 мм	

Позиции крепления направляющей к корпусу – 70 кг

Номинальная длина NL (мм)

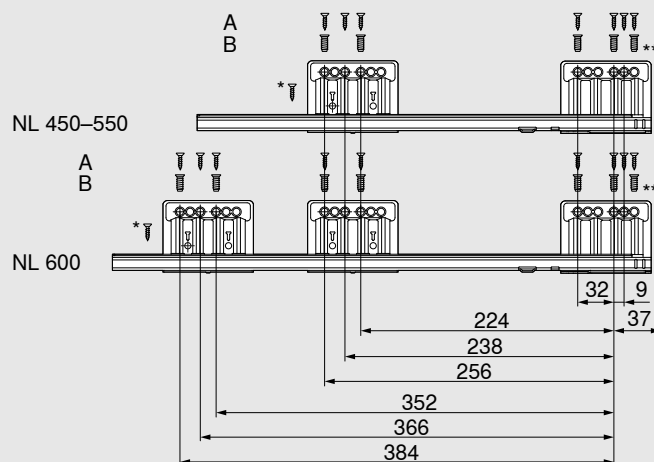

A	Саморез Ø 4 x 15 мм
B	Евровинты Ø 6 x 14.5 мм
*	Для высокой боковой стабильности можно использовать дополнительные саморезы Ø 4 x 15 мм
**	Для высокой вертикальной стабильности можно использовать дополнительные саморезы Ø 4 x 15 мм
Мин. внутр. глубина корпуса LT = NL + 3 мм	

Передняя панель с релингом

Изделие




Вариант ящика с BOXCAP

Описание

- Высокий внутренний ящик с релингом для прямого доступа к содержимому
- Передняя панель, царги и релинг выполнены в единой цветовой гамме

Необходимое пространство

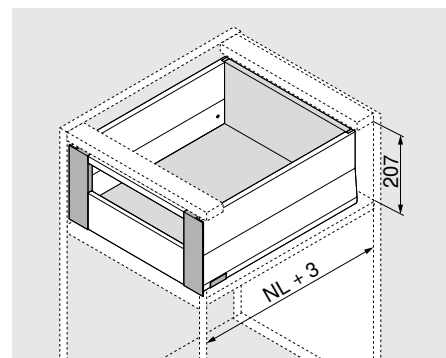


Информация для заказа


Рекомендации по использованию

Все варианты высокого внутреннего ящика сочетаются со всеми вариантами ящика с высоким фасадом высотой E. Комплектующие для заказа можно найти на соответствующей странице. Необходимы все комплектующие, кроме крепления фасада.

Ящик modular с высоким фасадом с релингом	28
Ящик modular с высоким фасадом с BOXCOVER	32
Ящик modular с высоким фасадом с BOXCAP	36





1	Направляющие лев./ прав.		
	Номинальная длина NL (мм)	BLUMOTION*	
		40 кг	70 кг
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B
* Можно использовать с SERVO-DRIVE или TIP-ON BLUMOTION			

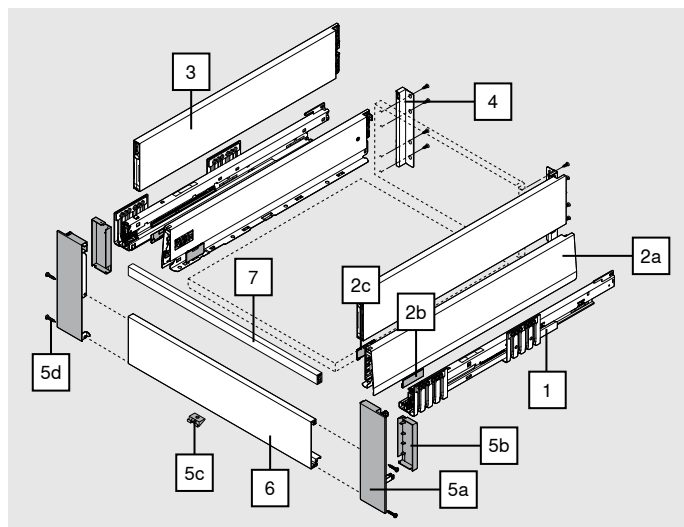

2	Комплект царг				
	Высота царги (мм)		M	91	
	Номинальная длина NL (мм)				SW-M
					IG-M
					OG-M
	270				470M2702S
	300				470M3002S
	350				470M3502S
	400				470M4002S
	450				470M4502S
	500				470M5002S
	550				470M5502S
600				470M6002S	
Комплектация:					
2a	1 x	Царги, лев./прав.			
2b	2 x	Элемент брендинга, с логотипом Blum (штампов.), от 1000 шт. с индивид. логотипом			
2c	2 x	Заглушки			

Передняя панель с релингом

Информация для заказа

3		BOXCAP			
	Высота		Материал		
	E		Сталь		
	Номинальная длина NL (мм)		SW-M	IG-M	OG-M
	270		ZL4.270S.E		
	300		ZL4.300S.E		
	350		ZL4.350S.E		
	400		ZL4.400S.E		
	450		ZL4.450S.E		
	500		ZL4.500S.E		
	550		ZL4.550S.E		
600		ZL4.600S.E			
4		Держатели для задней стенки из ДСП, лев./прав.			
	Высота		Материал		SW-MIG-MOG-M
	E		Сталь		ZB4E000S
5		Комплект передней панели			
	Высота		Материал		SW-MIG-MOG-M
	E		Сталь		ZI4.2ES1
Комплектация:					
5a	1 x	Держатели передней панели, лев./прав.			
5b	2 x	Заглушка внутренняя, лев./прав.			
5c	1 x	Фиксатор			
5d	4 x	На саморезы			
6		Передняя панель без паза			
	Материал		SW-M	IG-M	OG-M
	Алюминий		ZV4.1042M		
	Для ширины корпуса KB до 1200 мм				
Под раскрой					
Раскрой:		Внутренняя ширина корпуса LW - 126 мм			
7		Поперечный релинг			
	Материал		SW-M	IG-M	OG-M
	Алюминий		ZR4.1059U		
	Для ширины корпуса KB до 1200 мм				
Под раскрой					
Раскрой:		Внутренняя ширина корпуса LW - 111 мм			
Комплект поводка (опционально)*					
	Материал		SW-M	IG-M	OG-M
	Пластмасса		ZI7.0M07		
Поводок следует устанавливать на переднюю панель					
* Нельзя использовать с TIP-ON BLUMOTION					
Комплектация:					
Поводок					
Корпус поводка (Темно-серый RAL 7037)					

Передняя панель с релингом

Информация для заказа

Принадлежности

Саморез			
	Ø (мм)	Длина (мм)	
	3.5	15	Для крепления направляющих к корпусу
	3.5	17	Для крепления фасада (на саморезы)
Для удобства монтажа задней стенки из ДСП и царги рекомендуется использовать саморезы с плоской головкой			

609.1500

609.1700

Саморез (с плоской головкой)			
	Ø (мм)	Длина (мм)	Максимальная высота головки самореза: 2 мм
	3.5	15	Для крепления держателя к задней стенке из ДСП и царги ко дну ящика
Для удобства монтажа задней стенки из ДСП и царги рекомендуется использовать саморезы с плоской головкой			

61R.1500

Евровинты			
	Ø (мм)	Длина (мм)	
	6	14.5	Для крепления направляющих к корпусу

661.1450.HG


Проектирование

Необходимое пространство в корпусе	Карта сверления фасада под отверстие для поводка	Установочные размеры для задней стенки
* + 1 мм при монтаже направляющих до сборки корпуса		

Передняя панель с релингом

Проектирование


Раскрой плит ДСП 16 мм

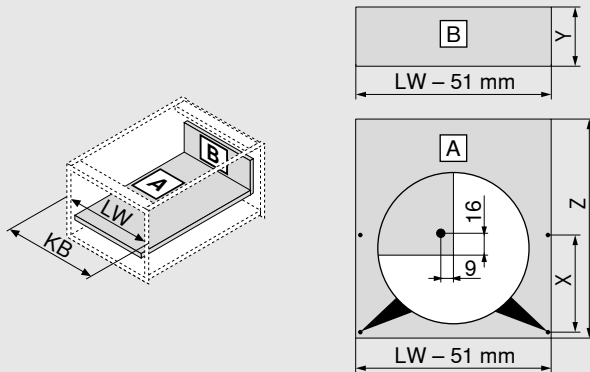

Задняя стенка из ДСП		Y (мм)
Высота		184
Длина дна		Z (мм)
Задняя стенка из ДСП		NL - 26
Позиция отверстий дна ящика		
Предварительное сверление возможно при использовании самореза с плоской головкой	NL (мм)	X (мм)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB Ширина корпуса		
LW Внутренняя ширина корпуса		
NL Номинальная длина		

Позиции крепления направляющей к корпусу – 40 кг


Номинальная длина NL (мм)

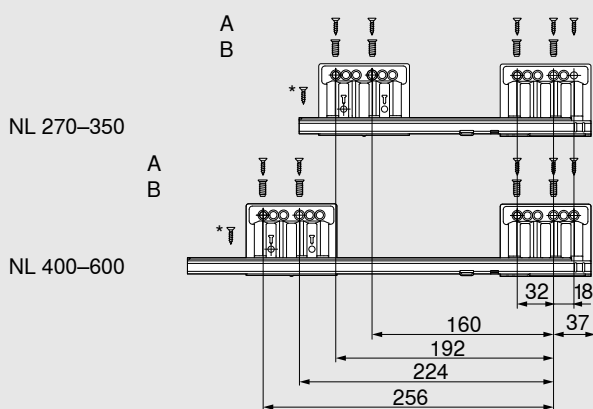

A	Саморез Ø 4 x 15 мм
B	Евровинты Ø 6 x 14.5 мм
*	Для высокой боковой стабильности можно использовать дополнительные саморезы Ø 4 x 15 мм
Мин. внутр. глубина корпуса LT = NL + 3 мм	

Позиции крепления направляющей к корпусу – 70 кг

Номинальная длина NL (мм)

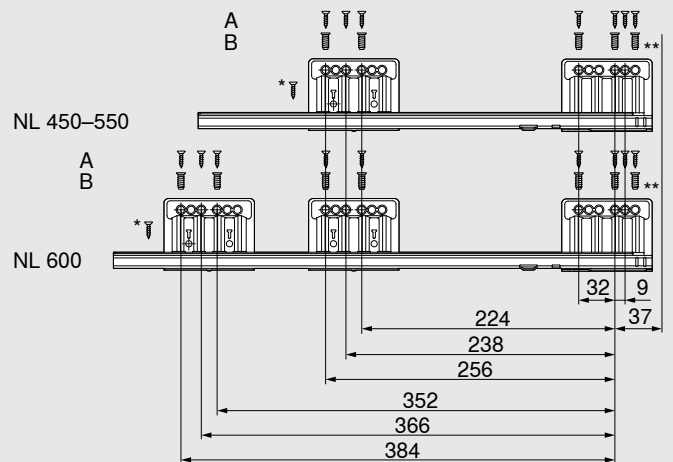

A	Саморез Ø 4 x 15 мм
B	Евровинты Ø 6 x 14.5 мм
*	Для высокой боковой стабильности можно использовать дополнительные саморезы Ø 4 x 15 мм
**	Для высокой вертикальной стабильности можно использовать дополнительные саморезы Ø 4 x 15 мм
Мин. внутр. глубина корпуса LT = NL + 3 мм	

Передняя панель со вставкой

Изделие




Вариант ящика с BOXCAP

Описание

- Высокий внутренний ящик можно использовать с высокой или низкой вставкой
- Передняя панель и царги выполнены в единой цветовой гамме

Необходимое пространство

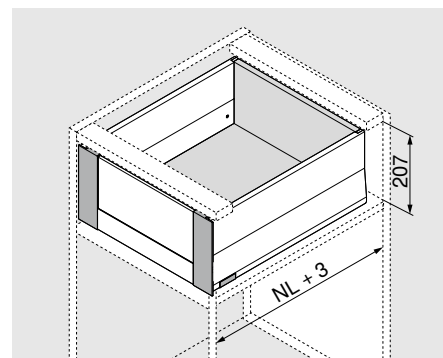


Информация для заказа


Рекомендации по использованию

Все варианты высокого внутреннего ящика сочетаются со всеми вариантами ящика с высоким фасадом высотой E. Комплектующие для заказа можно найти на соответствующей странице. Необходимы все комплектующие, кроме крепления фасада.

Ящик modular с высоким фасадом с релингом	28
Ящик modular с высоким фасадом с BOXCOVER	32
Ящик modular с высоким фасадом с BOXCAP	36





1	Направляющие лев./ прав.		
	Номинальная длина NL (мм)	BLUMOTION*	
		40 кг	70 кг
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B
* Можно использовать с SERVO-DRIVE или TIP-ON BLUMOTION			

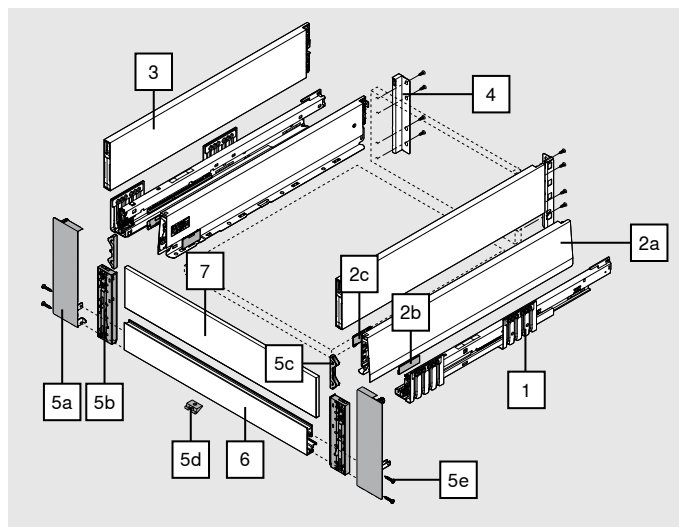

2	Комплект царг				
	Высота царги (мм)		M	91	
	Номинальная длина NL (мм)				SW-M
					IG-M
					OG-M
	270				470M2702S
	300				470M3002S
	350				470M3502S
	400				470M4002S
	450				470M4502S
	500				470M5002S
550				470M5502S	
600				470M6002S	
Комплектация:					
2a	1 x	Царги, лев./прав.			
2b	2 x	Элемент брендинга, с логотипом Blum (штампов.), от 1000 шт. с индивид. логотипом			
2c	2 x	Заглушки			

Передняя панель со вставкой

Информация для заказа

	3ВОХСАР				
	Высота		Материал		
	E		Сталь		
	Номинальная длина NL (мм)			SW-M	IG-MOG-M
	270			ZL4.270S.E	
	300			ZL4.300S.E	
	350			ZL4.350S.E	
	400			ZL4.400S.E	
	450			ZL4.450S.E	
	500			ZL4.500S.E	
	550			ZL4.550S.E	
	600			ZL4.600S.E	
	4Держатели для задней стенки из ДСП, лев./прав.				
	Высота		Материал		SW-MIG-MOG-M
	E		Сталь		ZB4E000S
	5Комплект передней панели				
	Высота		Материал		SW-MIG-MOG-M
	E		Сталь		ZI4.4ES1
Комплектация:					
5a	1 x	Держатели передней панели, лев./прав.			
5b	1 x	Держатель для стеклянной вставки, лев./прав.			
5c	2 x	Компенсатор для передней панели с низкой вставкой			
5d	1 x	Фиксатор			
5e	4 x	На саморезы			
	6Передняя панель с пазом				
	Материал			SW-MIG-MOG-M	
	Алюминий			ZV4.1042NN	
Для ширины корпуса KB до 1200 мм					
Под раскрой					
Раскрой:		Внутренняя ширина корпуса LW - 126 мм			
	7Вставка из стекла (для высокого внутреннего ящика, передняя)				
	Материал		Цвет	Высокая вставкаНизкая вставка	
	Стекло		Прозр.		
	Толщина боковины корпуса (мм)				
	Ширина корпуса [мм]			15/1618/19	15/1618/19
	6001200			ZE4H464GZE4H1064G	ZE4L464GZE4L1064G
			ZE4H458GZE4H1058G	ZE4L458GZE4L1058G	
Для другой ширины корпуса KB возьмите следующую по размеру вставку и отрежьте ее до нужной ширины					
Размер для раскрой см. на стр. 47					

Передняя панель со вставкой

Информация для заказа

Принадлежности

Саморез			
	Ø (мм)	Длина (мм)	
	3.5	15	Для крепления направляющих к корпусу
	3.5	17	Для крепления фасада (на саморезы)
Для удобства монтажа задней стенки из ДСП и царги рекомендуется использовать саморезы с плоской головкой			

609.1500

609.1700

Саморез (с плоской головкой)			
	Ø (мм)	Длина (мм)	Максимальная высота головки самореза: 2 мм
	3.5	15	Для крепления держателя к задней стенке из ДСП и царги ко дну ящика
Для удобства монтажа задней стенки из ДСП и царги рекомендуется использовать саморезы с плоской головкой			

61R.1500

Евровинты			
	Ø (мм)	Длина (мм)	
	6	14.5	Для крепления направляющих к корпусу

661.1450.HG

Проектирование

Необходимое пространство в корпусе


* + 1 мм при монтаже направляющих до сборки корпуса

Установочные размеры для задней стенки

Передняя панель со вставкой


Проектирование

Раскрой плит ДСП 16 мм

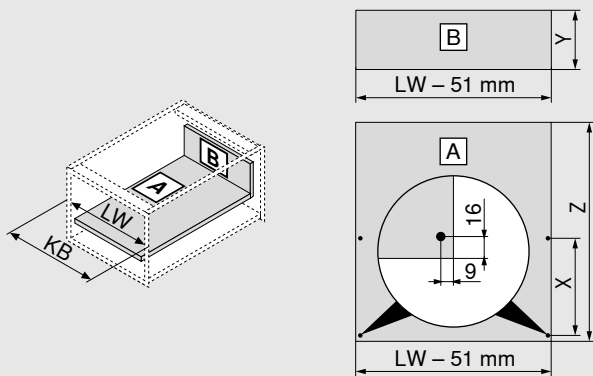

Задняя стенка из ДСП		Y (мм)
Высота		184
Длина дна		Z (мм)
Задняя стенка из ДСП		NL - 26
Позиция отверстий дна ящика		
Предварительное сверление возможно при использовании самореза с плоской головкой	NL (мм)	X (мм)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB Ширина корпуса		
LW Внутренняя ширина корпуса		
NL Номинальная длина		


Раскрой вставки



Вставка	X (мм)	Y (мм)
Низкая	LW - 104	75
Высокая	LW - 104	142.5
LW Внутренняя ширина корпуса		
В комбинации с MERIVOBX согласно стандарту (DIN EN 14749 издание июнь 2016) и в соответствии с заданными размерами необязательно проводить «Испытания на ударную прочность для вертикальных комплектующих из стекла». Таким образом, для соблюдения этого стандарта не требуется специальное безопасное стекло. Обработка кромки: шлифованная плоская кромка с фаской 1 мм ± 0.5 мм.		

Позиции крепления направляющей к корпусу – 40 кг


Номинальная длина NL (мм)

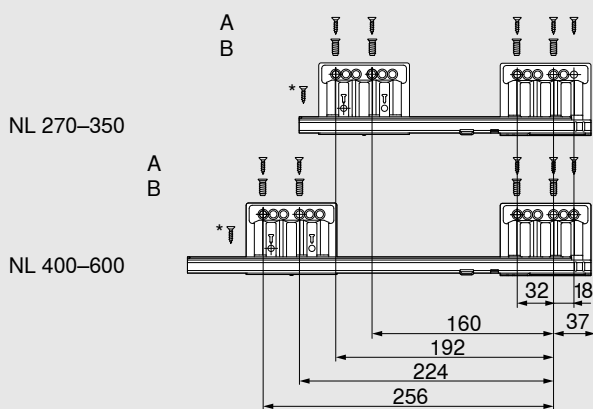

A	Саморез Ø 4 x 15 мм
B	Евровинты Ø 6 x 14.5 мм
*	Для высокой боковой стабильности можно использовать дополнительные саморезы Ø 4 x 15 мм
Мин. внутр. глубина корпуса LT = NL + 3 мм	

Позиции крепления направляющей к корпусу – 70 кг

Номинальная длина NL (мм)

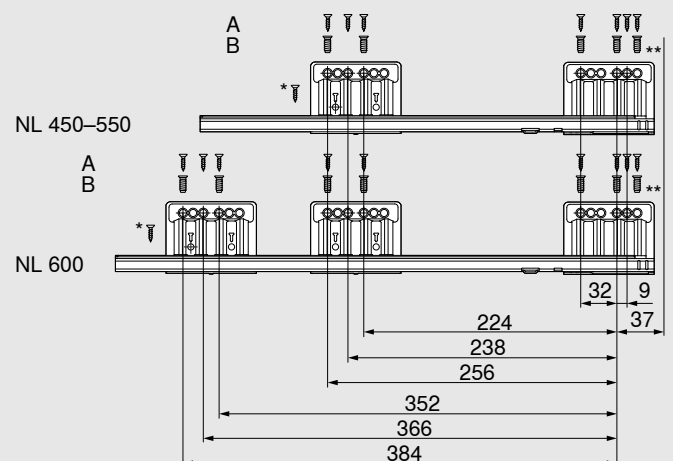

A	Саморез Ø 4 x 15 мм
B	Евровинты Ø 6 x 14.5 мм
*	Для высокой боковой стабильности можно использовать дополнительные саморезы Ø 4 x 15 мм
**	Для высокой вертикальной стабильности можно использовать дополнительные саморезы Ø 4 x 15 мм
Мин. внутр. глубина корпуса LT = NL + 3 мм	


Изделие



Описание

- Ящик под мойку позволяет оптимально использовать имеющееся пространство
- Можно использовать стандартные царги: внешние и внутренние царги высотой М
- Направляющие с интегрированным BLUMOTION для различных конструкций с возможностью дооснащения TIP-ON BLUMOTION и боковым стабилизатором
- Можно использовать также с SERVO-DRIVE

Необходимое пространство

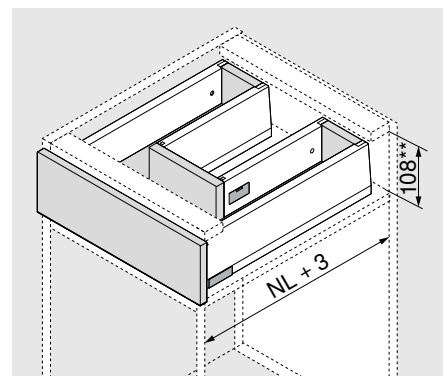


** Вкл. 2 мм для регулировки наклона

Информация для заказа

1	Направляющие лев./ прав.		
	Номинальная длина NL (мм)	BLUMOTION*	
		40 кг	70 кг
		450.4501B	453.4501B
		450.5001B	453.5001B

* Можно использовать с SERVO-DRIVE или TIP-ON BLUMOTION

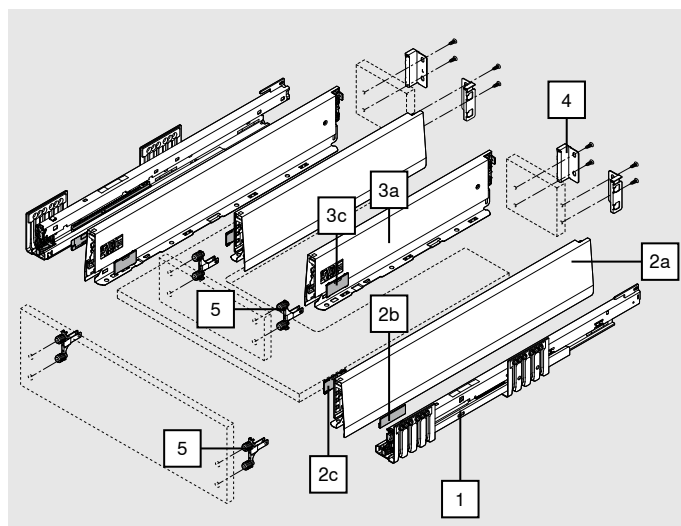



2	Комплект внешних царг			
	Высота царги (мм)	M	91	
	Номинальная длина NL (мм)			
	450	SW-M		
	500	IG-M		


Комплектация:

2a	1 x	Царги, лев./прав.
2b	2 x	Элемент брендинга, с логотипом Blum (штампов.), от 1000 шт. с индивид. логотипом
2c	2 x	Заглушки

Информация для заказа

3		Комплект внутренних царг					
	Высота царги (мм)		M	91			
	Номинальная длина NL (мм)				SW-M	IG-M	OG-M
	300				470M3002S		
	350				470M3502S		
	400				470M4002S		
	450				470M4502S		
Комплектация:							
3a	1 x	Царги, лев./прав.					
3b	2 x	Элемент брендинга, с логотипом Blum (штампов.), от 1000 шт. с индивид. логотипом					
3c	2 x	Заглушки					
Для рационального использования полезного пространства мы рекомендуем:							
номинальная длина NL внешней царги - номинальная длина NL внутренней царги = мин. 150 мм							

4 Держатели для задней стенки из ДСП, лев./прав.					
	Высота	Материал			
	M	Сталь		SW-M	IG-M OG-M
		2 x			ZB4M000S

5 Крепление фасада					
	Вид крепления				
	EXPANDO T			4 x	ZF4.10T2
	INSERTA*			2 x	ZF4.10I2
	На саморезы**			4 x	ZF4.1002

* Центральная планка – не использовать с креплением INSERTA!

** Саморезы не входят в комплект поставки

Крепление EXPANDO T предназначено для тонких фасадов – см. стр. 61

Принадлежности


Саморез				
	Ø (мм)	Длина (мм)		
	3.5	15	Для крепления направляющих к корпусу	609.1500
	3.5	17	Для крепления фасада (на саморезы)	609.1700
Для удобства монтажа задней стенки из ДСП и царги рекомендуется использовать саморезы с плоской головкой				

Саморез (с плоской головкой)				
	Ø (мм)	Длина (мм)	Максимальная высота головки самореза: 2 мм	
	3.5	15	Для крепления держателя к задней стенке из ДСП и царги ко дну ящика	61R.1500
Для удобства монтажа задней стенки из ДСП и царги рекомендуется использовать саморезы с плоской головкой				

Евровинты					
	Ø (мм)	Длина (мм)			
	6	14.5	Для крепления направляющих к корпусу		
					661.1450.HG

Проектирование


Необходимое пространство в корпусе



* + 1 мм при монтаже направляющих до сборки корпуса


** вкл. 2 мм для регулировки наклона

Установочные размеры для монтажа фасада на саморезы

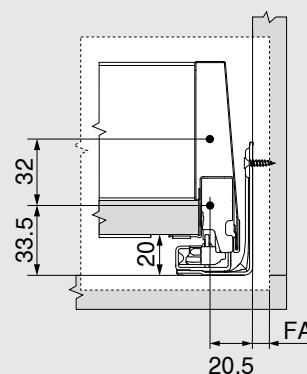


FA Наложение фасада

Карта сверления фасада под INSERTA/EXPANDO T




* Мин. 6 мм для EXPANDO T

Установочные размеры для задней стенки




Поворот крепления фасада для центральной планки

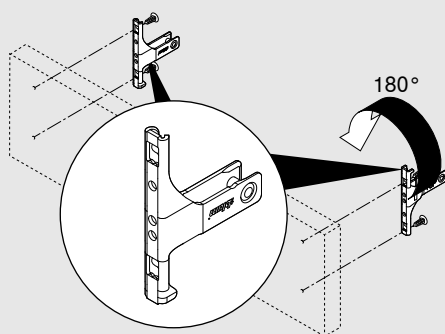


Не использовать с креплением INSERTA!

Карта сверления центральной планки



Проектирование

Раскрой плит ДСП 16 мм

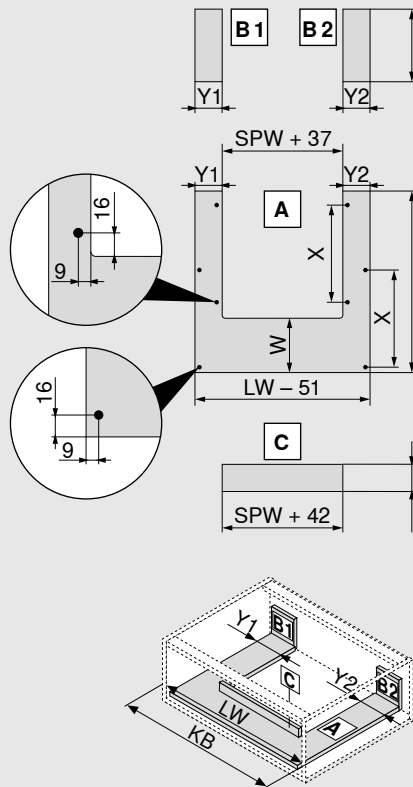

Задняя стенка из ДСП		В (мм)
Высота		83
Длина дна		А (мм)
Задняя стенка из ДСП		NL - 26
У мин.	40 мм	
У мин.	99 мм с TIP-ON BLUMOTION	
У макс.	225 мм	

Позиция отверстий дна ящика

Предварительное сверление возможно при использовании самореза с плоской головкой	NL (мм)	X (мм)
	> 450	256

W Для рационального использования полезного пространства мы рекомендуем: NL внешней царги – NL внутренней царги = мин. 150 мм

Центральная планка		С (мм)
Высота		67

KB Ширина корпуса


LW Внутренняя ширина корпуса

NL Номинальная длина

SPW Внутренняя ширина между царгами под мойку

Позиции крепления направляющей к корпусу – 40 кг

Номинальная длина NL (мм)

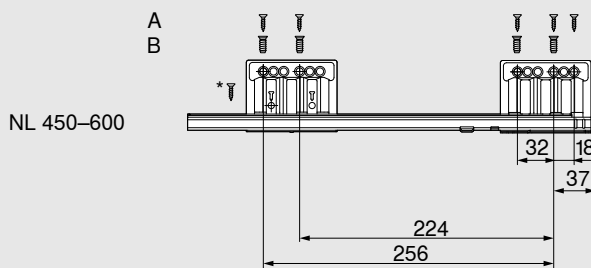

A Саморез Ø 4 x 15 мм


B Евровинты Ø 6 x 14.5 мм

* Для высокой боковой стабильности можно использовать дополнительные саморезы Ø 4 x 15 мм

Мин. внутр. глубина корпуса LT = NL + 3 мм

Позиции крепления направляющей к корпусу – 70 кг

Номинальная длина NL (мм)

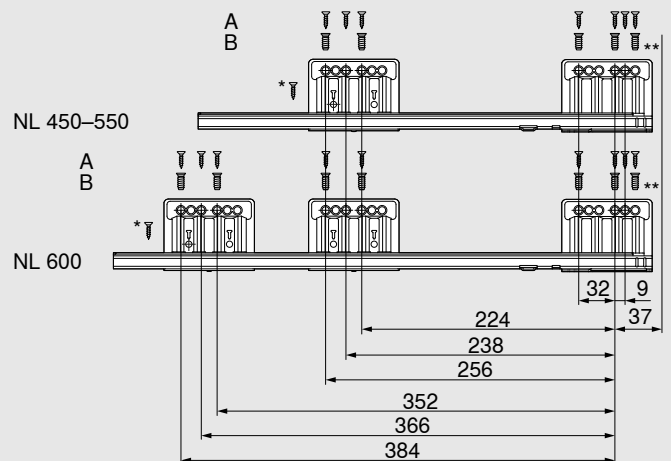

A Саморез Ø 4 x 15 мм

B Евровинты Ø 6 x 14.5 мм

* Для высокой боковой стабильности можно использовать дополнительные саморезы Ø 4 x 15 мм

** Для высокой вертикальной стабильности можно использовать дополнительные саморезы Ø 4 x 15 мм

Мин. внутр. глубина корпуса LT = NL + 3 мм

Изделие




Вариант ящика с BOXCAP

Описание

- Ящик под мойку позволяет оптимально использовать имеющееся пространство
- Можно использовать со стандартными царгами: внешние высотой E (MERIVOBX modular с релингом, BOXCOVER или BOXCAP) и внутренне высотой M
- Направляющие с интегрированным BLUMOTION для различных конструкций с возможностью дооснащения TIP-ON BLUMOTION и боковым стабилизатором
- Можно использовать также с SERVO-DRIVE

Необходимое пространство

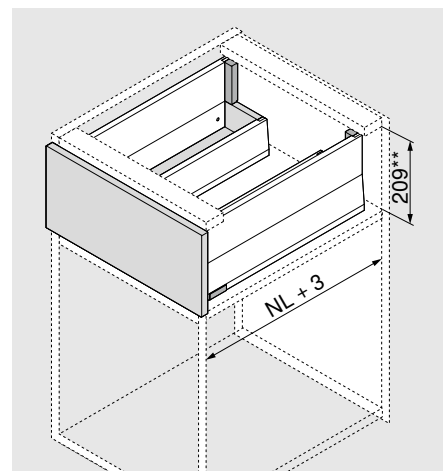

** Вкл. 2 мм для регулировки наклона

Информация для заказа


Рекомендации по использованию

Внешние царги сочетаются со всеми вариантами ящиков высотой E. Комплектующие для заказа и информацию по проектированию можно найти на соответствующей странице.

Ящик modular с высоким фасадом с релингом	28
Ящик modular с высоким фасадом с BOXCOVER	32
Ящик modular с высоким фасадом с BOXCAP	36

1	Направляющие лев./ прав.		
	Номинальная длина NL (мм)	BLUMOTION*	
		40 кг	70 кг
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* Можно использовать с SERVO-DRIVE или TIP-ON BLUMOTION




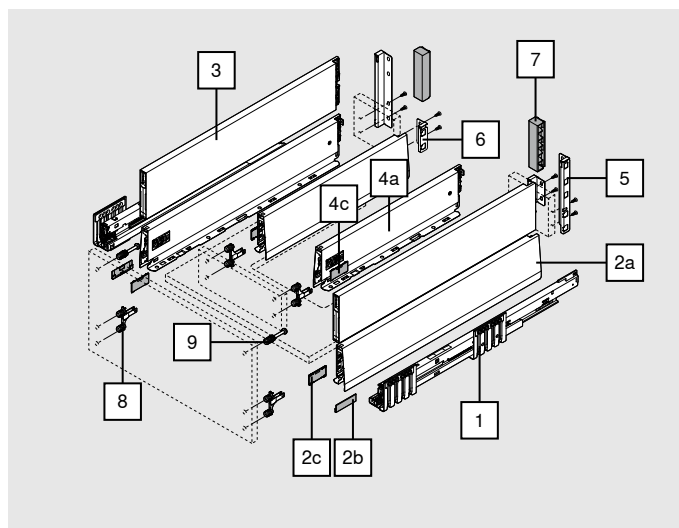


2	Комплект внешних царг			
	Высота царги (мм)	M	91	
	Номинальная длина NL (мм)			
	450	SW-M		
	500	IG-M		
	550	OG-M		
	600			


Комплектация:


2a	1 x	Царги, лев./прав.
2b	2 x	Элемент брендинга, с логотипом Blum (штампов.), от 1000 шт. с индивид. логотипом
2c	2 x	Заглушки

Информация для заказа

3		BOXCAP					
	Высота		Материал				
	E		Сталь				
	Номинальная длина NL (мм)				SW-M	IG-M	OG-M
	450				ZL4.450S.E		
	500				ZL4.500S.E		
	550				ZL4.550S.E		
	600				ZL4.600S.E		
4		Комплект внутренних царг					
	Высота царги (мм)		M	91			
	Номинальная длина NL (мм)				SW-M	IG-M	OG-M
	300				470M3002S		
	350				470M3502S		
	400				470M4002S		
	450				470M4502S		
Комплектация:							
4a	1 x	Царги, лев./прав.					
4b	2 x	Элемент брендинга, с логотипом Blum (штампов.), от 1000 шт. с индивид. логотипом					
4c	2 x	Заглушки					
Для рационального использования полезного пространства мы рекомендуем:							
номинальная длина NL внешней царги - номинальная длина NL внутренней царги = мин. 150 мм							
5		Держатели для задней стенки из ДСП, внешний, лев./прав.					
	Высота		Материал		SW-M	IG-M	OG-M
	E		Сталь		ZB4E000S		
6		Держатели для задней стенки из ДСП, внутренний, лев./прав.					
	Высота		Материал		SW-M	IG-M	OG-M
	M		Сталь		ZB4M000S		
7		Заглушки для задней стенки высотой M до высоты царги E					
	Материал				SW-M	IG-M	OG-M
	Пластмасса				ZB4M00AK		
	Симметричный						

Информация для заказа

8	Крепление фасада		
	Вид крепления		
	EXPANDO T	4 x	ZF4.10T2
	INSERTA*	2 x	ZF4.10I2
	На саморезы**	4 x	ZF4.1002
* Центральная планка – не использовать с креплением INSERTA!			
** Саморезы не входят в комплект поставки			
Крепление EXPANDO T предназначено для тонких фасадов – см. стр. 61			

9	Крепление фасада сверху			
	Вид крепления			
	EXPANDO T	2 x	ZF4.50T2	
	INSERTA	2 x	ZF4.50I2	
	На саморезы – предварительно вмонтированные саморезы (Ø 3.8 x 11.4 мм)	2 x	ZF4.5002	
	На саморезы – саморезы с потайной головкой: Ø головки – макс. 7 мм, Ø резьбы – макс. 4 мм.*	2 x	ZF4.5012	
* Саморезы не входят в комплект поставки				
Крепление EXPANDO T предназначено для тонких фасадов – см. стр. 61				

Принадлежности


Саморез				
	Ø (мм)	Длина (мм)		
	3.5	15	Для крепления направляющих к корпусу	609.1500
	3.5	17	Для крепления фасада (на саморезы)	609.1700
Для удобства монтажа задней стенки из ДСП и царги рекомендуется использовать саморезы с плоской головкой				

Саморез (с плоской головкой)				
	Ø (мм)	Длина (мм)	Максимальная высота головки самореза: 2 мм	
	3.5	15	Для крепления держателя к задней стенке из ДСП и царги ко дну ящика	61R.1500
Для удобства монтажа задней стенки из ДСП и царги рекомендуется использовать саморезы с плоской головкой				

Евровинты				
	Ø (мм)	Длина (мм)		
	6	14.5	Для крепления направляющих к корпусу	661.1450.HG

Проектирование


Необходимое пространство в корпусе

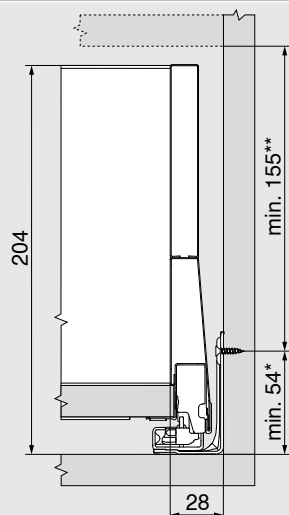

* + 1 мм при монтаже направляющих до сборки корпуса


** вкл. 2 мм для регулировки наклона

Установочные размеры для монтажа фасада на саморезы

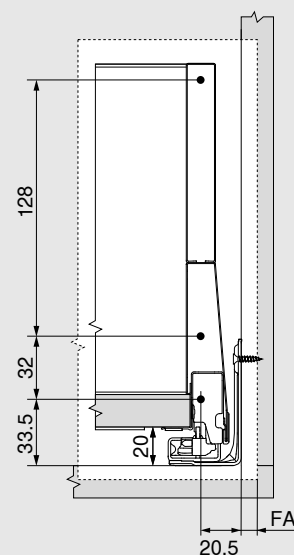


FA Наложение фасада

Карта сверления фасада под INSERTA/EXPANDO T

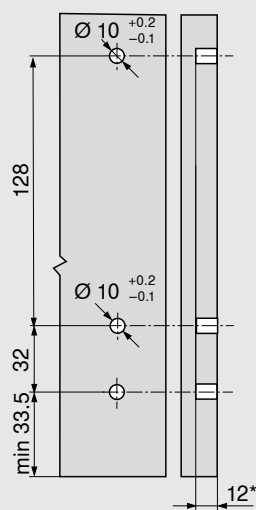


* Мин. 6 мм для EXPANDO T

Установочные размеры для задней стенки

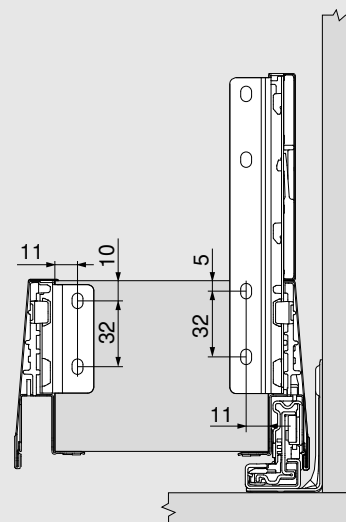


Поворот крепления фасада для центральной планки

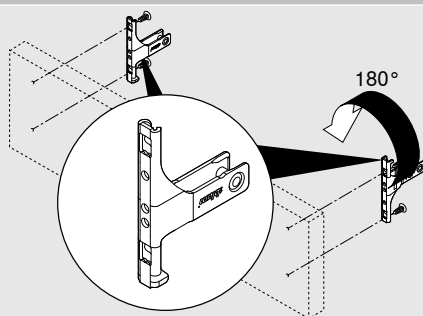


Не использовать с креплением INSERTA!

Карта сверления центральной планки



Проектирование

Раскрой плит ДСП 16 мм

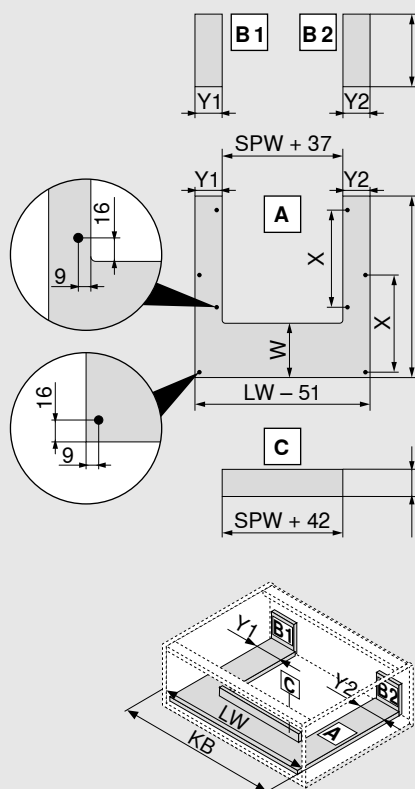


Задняя стенка из ДСП		В (мм)	
Высота		83	
Длина дна		А (мм)	
Задняя стенка из ДСП		NL - 26	
У мин.	40 мм		
У мин.	99 мм с TIP-ON BLUMOTION		
У макс.	225 мм		
Позиция отверстий дна ящика			
Предварительное сверление возможно при использовании самореза с плоской головкой		NL (мм)	X (мм)
		> 450	256
W Для рационального использования полезного пространства мы рекомендуем: NL внешней царги – NL внутренней царги = мин. 150 мм			
Центральная планка		С (мм)	
Высота		67	
KB Ширина корпуса			
LW Внутренняя ширина корпуса			
NL Номинальная длина			
SPW Внутренняя ширина между царгами под мойку			

Проектирование

Позиции крепления направляющей к корпусу – 40 кг


Номинальная длина NL (мм)

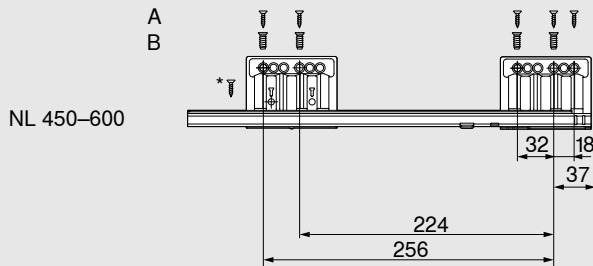

A	Саморез Ø 4 x 15 мм
B	Евровинты Ø 6 x 14.5 мм
*	Для высокой боковой стабильности можно использовать дополнительные саморезы Ø 4 x 15 мм
Мин. внутр. глубина корпуса LT = NL + 3 мм	

Позиции крепления направляющей к корпусу – 70 кг

Номинальная длина NL (мм)

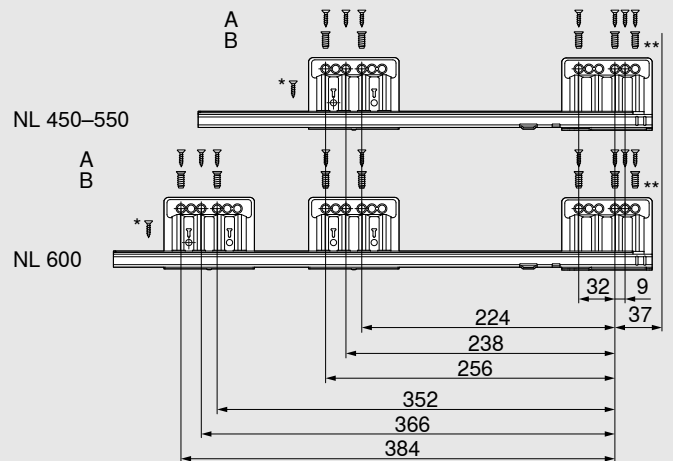

A	Саморез Ø 4 x 15 мм
B	Евровинты Ø 6 x 14.5 мм
*	Для высокой боковой стабильности можно использовать дополнительные саморезы Ø 4 x 15 мм
**	Для высокой вертикальной стабильности можно использовать дополнительные саморезы Ø 4 x 15 мм
Мин. внутр. глубина корпуса LT = NL + 3 мм	

Изделие




Вариант ящика с BOXCAP

Описание

- Направляющие со смещенным фиксатором для конструкций под мусор
- Направляющие с интегрированным BLUMOTION для любых конструкций с возможностью дооснащения TIP-ON BLUMOTION
- Можно использовать также с SERVO-DRIVE
- Можно использовать со всеми вариантами ящика с высоким фасадом высотой E

Необходимое пространство

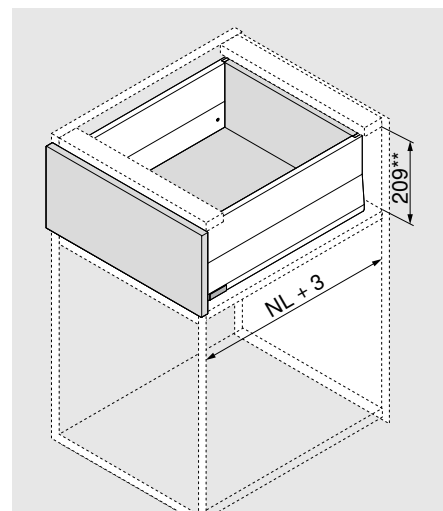

** Вкл. 2 мм для регулировки наклона

Информация для заказа

Рекомендации по использованию


Направляющие со сверхвыдвижением для конструкций под мусор сочетаются со всеми вариантами ящика с высоким фасадом высотой E. Комплектующие для заказа можно найти на соответствующей странице. Необходимы все комплектующие, кроме направляющих.

Ящик modular с высоким фасадом с релингом	28
Ящик modular с высоким фасадом с BOXCOVER	32
Ящик modular с высоким фасадом с BOXCAP	36

1	Направляющие лев./ прав.	
	Номинальная длина NL (мм)	BLUMOTION*
		70 кг
	450 ¹	453.4501BZ
	500 ²	453.5001BZ
	550 ³	453.5501BZ
¹ Использовать с царгой NL 400 мм.		
² Использовать с царгой NL 450 мм.		
³ Использовать с царгой NL 500 мм.		
* Можно использовать с SERVO-DRIVE или TIP-ON BLUMOTION		

Проектирование

Раскрой плит ДСП 16 мм

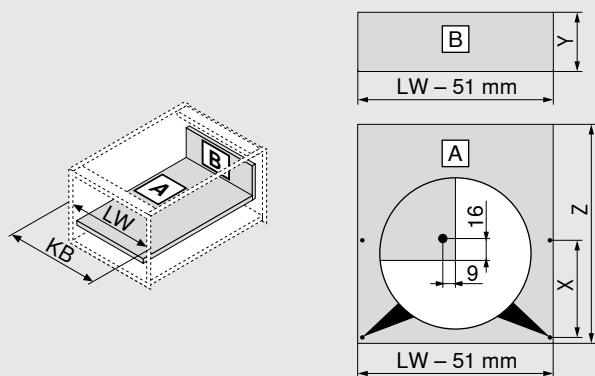


Задняя стенка из ДСП		Y (мм)
Высота		184
Длина дна		Z (мм)
Задняя стенка из ДСП		NL - 26
Позиция отверстий дна ящика		
Предварительное сверление возможно при использовании самореза с плоской головкой	NL (мм)	X (мм)
	> 450	256
KB Ширина корпуса		
LW Внутренняя ширина корпуса		
NL Номинальная длина		

Позиции крепления направляющей к корпусу – 70 кг

Номинальная длина NL (мм)

NL 450–550

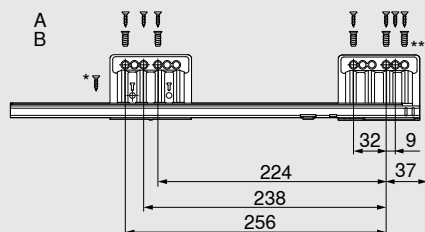

A Саморез Ø 4 x 15 мм


B Евровинты Ø 6 x 14.5 мм

* Для высокой боковой стабильности можно использовать дополнительные саморезы Ø 4 x 15 мм

** Для высокой вертикальной стабильности можно использовать дополнительные саморезы Ø 4 x 15 мм

Мин. внутр. глубина корпуса LT = NL + 3 мм


Боковой стабилизатор

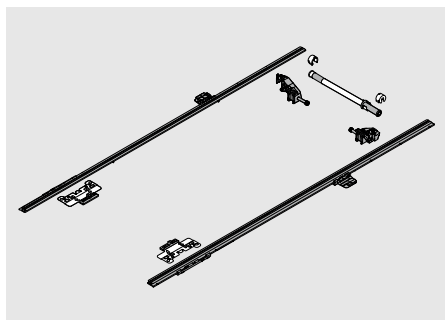

Описание

- Дополнительный стабилизатор для очень широких ящиков
- Рекомендуется при ширине корпуса от 900 до 1400 мм
- Алюминиевый вал для ширины корпуса KB 1400 мм, под раскрой
- Подходит для использования вместе с BLUMOTION, SERVO-DRIVE и TIP-ON BLUMOTION
- Дополнительное пространство снизу не требуется

Необходимое пространство

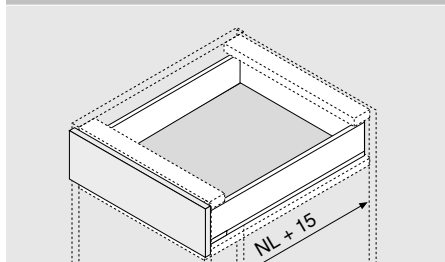

Информация для заказа

Номинальная длина NL (мм)

270–400

ZS4.400MU

450–600

ZS4.650MU


Раскрой вала

Внутренняя ширина корпуса LW - 231 мм

Раскрой зубчатой рейки

Номинальная длина NL + 10 мм

Стабилизатор фасада

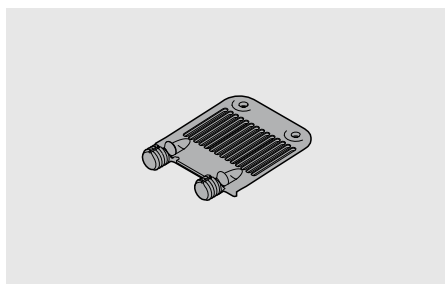

Описание

- Опора под широкое дно ящика

Информация для заказа

Стабилизатор фасада

Цвет

Темно-серый
(RAL 7037)

Материал


Пластмасса

Z96.10E1


Рекомендация:

ширина корпуса (KB) > 600 мм, 1 шт.

Необходимое пространство

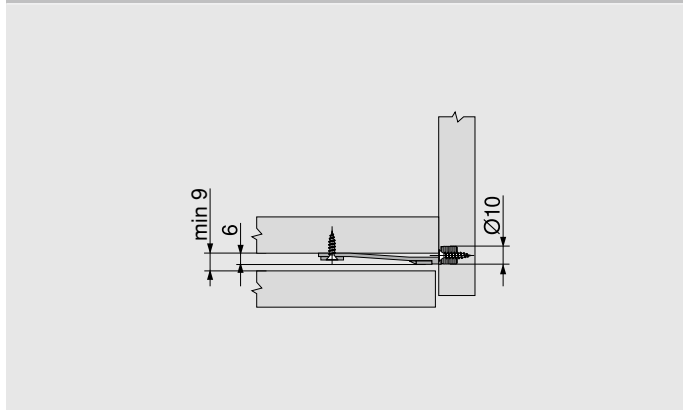

Карта сверления фасада

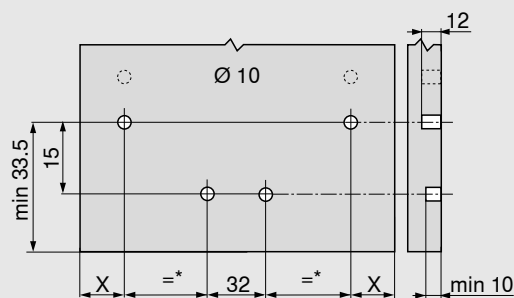

X 20,5 мм + наложение фасада FA

* Мин. 105

Отвертка TORX



Описание

- TORX 20 (T20)
- Длина без рукоятки 35/100 мм
- Общая длина 100/210 мм
- Ручка оранжевого цвета с логотипом Blum
- Для установки

Информация для заказа

Отвертка TORX

Общая длина (мм)

100

Длина без рукоятки (мм)

35

623.882.2

210

100

209.093.7

Изделие



- EXPANDO T – система крепления в сборе
- Тонкие фасады от 8 мм
- Различные материалы фасадов
- 3 типа изделий: подъемные механизмы, системы петель и системы выдвижения

Информация для заказа

Крепление фасада			Стабилизатор фасада		
	Крепление фасада	ZF4.10T2		Цвет	Материал
	Крепление фасада сверху	ZF4.50T2		Темно-серый (RAL 7037)	Пластмасса
			Рекомендация: ширина корпуса KB > 600 мм: 1 шт. ширина корпуса KB > 900 мм: 2 шт. высота фасада FH > 380 мм: 1 шт.		

Стабилизатор фасада		Карта сверления/глубина сверления	
Необходимое пространство			
		X = 14 мм + наложение фасада FA * Для камня и керамики +0.2/-0.1мм ** Мин. 80	

EXPANDO T			
Рекомендации по использованию			
Крепление EXPANDO T предназначено для использования фурнитуры Blum с тонкими материалами в мебельном производстве. При достаточно высоких показателях стабильности и прочности материала могут использоваться фасады толщиной от 8 мм.	Материалы, протестированные Blum		Предел прочности на отрыв (Н/мм ²)
			Nm
	ДСП		> 0.40
	МДФ		> 0.60
	Панели ХДФ		2
	Пластик HPL		2
	Искусственный камень		2
	Натуральный гранит Nero Assoluto		3
	Искусственный кварцевый камень		3
	Керамика		3
	Nm Минимальный крутящий момент		

Ограничение ответственности

Компания Blum не несет ответственности за качество соединения при использовании крепления EXPANDO T для материалов, не входящих в список выше, или в комбинации с фурнитурой других производителей. Мы рекомендуем доверить монтаж квалифицированным специалистам.

BOXFIX plus



- Универсальное пневматическое приспособление для сборки ящиков
- Способ монтажа: саморезами (доп. опция гвоздями)
- Номинальная длина 270–650 мм
- Ширина корпуса 275–1200 мм
- Возможна обработка задней стенки из ДСП и задней стенки из стали

Информация для заказа

BOXFIX plus

ZMM.2500

BOXFIX E-M




- Удобная помощь для быстрой сборки MERIVOBX
- Все комплектующие ящиков MERIVOBX собираются точно и без зазоров
- Для любого материала царг
- Способ монтажа: саморезами
- Номинальная длина 270–650 мм
- Ширина корпуса 250–1200 мм
- Материал: пластмасса/сталь

Информация для заказа

BOXFIX E-M

ZMM.0400

Матрица с шипами для MERIVOBX

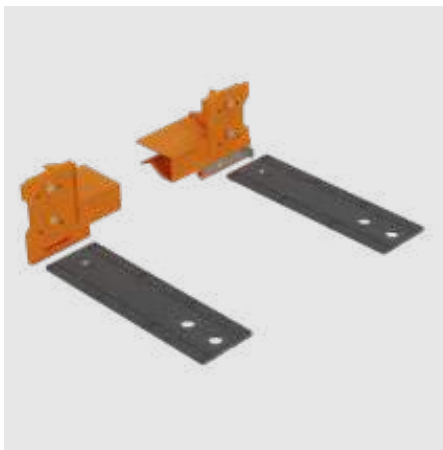

- Матрица для разметки отверстий под крепления фасада
- Материал: пластмасса/сталь

Информация для заказа

Матрица с шипами для MERIVOBX

ZML.4010

MINIPRESS top



- Автоматический расчет позиций сверления (в комбинации с EASYSTICK)
- Автоматически выставляемая линейка (по оси X) для заготовок размерами до 2681 мм
- Автоматическое перемещение каретки станка (по оси Y) до 350 мм
- Крепление сверлильных головок без инструмента
- Горизонтальное сверление (опционально)
- Быстрая смена сверлильных головок с предустановленными сверлами

Информация для заказа

MINIPRESS top с EASYSTICK

Вкл. HOZ	M75E2000
	M70E2000

MINIPRESS top без EASYSTICK

Вкл. HOZ	M75.2000
	M70.2000

HOZ Для горизонтального сверления

MINIPRESS P



- Позволяет просверливать крепежные отверстия для крепления фасада MERIVOBOX, направляющих, а также дна ящиков и держателей задней стенки из ДСП.

Информация для заказа

MINIPRESS P

	M53.1050
--	----------

EASYSTICK



- EASYSTICK – это новая автоматизированная легко настраиваемая система упоров для сверлильно-присадочных станков Blum
- Регулировка без инструмента и цифровое определение позиций установки креплений фасада и направляющих MERIVOBOX
- Передача результатов проектирования из Конфигуратора корпусов с помощью USB-накопителя на EASYSTICK
- Импортированные данные для производства и сверления можно открыть для дальнейшей обработки, отсканировав баркод.










Информация для заказа

EASYSTICK

Линейка	MZD.2000
Блок управления	MZD.5000

Комплектующие


Обзор

Дистанционные амортизаторы Blum	
	Дистанционный амортизатор Blum обеспечивает необходимый ход срабатывания 2 мм.
Несущий профиль	
	На несущем профиле крепятся приводы.
Держатель несущего профиля и заглушка несущего профиля	
	Эти комплектующие служат для крепления несущего профиля в конструкциях с вертикальной и/или горизонтальной рейкой.
Горизонтальный несущий профиль	
	На несущем профиле с помощью адаптера крепится привод.
Держатели несущего профиля	
	Эти комплектующие служат для крепления горизонтального несущего профиля.
Адаптер к несущему профилю для привода	
	Этот адаптер используется для крепления привода на горизонтальном несущем профиле.
Привод	
	Привод поставляется с установленным удлинителем рычага. В некоторых случаях удлинитель рычага необходимо демонтировать, чтобы можно было установить привод также и в узких шкафах (см. информацию для проектирования).
Распределительный кабель под раскрой	
	Этот кабель отвечает за электроснабжение элементов корпуса или приводов. Максимально допустимое рабочее напряжение составляет 24 В. Цвет: черный. Примечание: этот кабель нельзя подключать напрямую к розетке.
Соединительный узел	
	Этот узел соединяет распределительный кабель с кабелем несущего профиля и блоком питания.
Защита концов кабеля	
	Защита концов кабеля закрывает "открытые" концы кабеля.
Блок питания Blum, 24 Вт	
	Блок питания Blum можно использовать во всем мире. Он преобразовывает локальное сетевое напряжение любой страны в постоянное – 24 В. В зависимости от страны необходимо использовать сетевой кабель с соответствующей вилкой. Блок питания обеспечивает электроснабжение нескольких приводов (или всей кухни).
Сетевой кабель	
	Через этот кабель осуществляется электроснабжение блока питания Blum 24 Вт. Для каждой страны выпускаются соответствующие сетевые вилки.
Держатель блока питания	
Монтаж ко дну корпуса	
	При данном креплении блока питания он просто и надежно размещается на дне корпуса.
Держатель блока питания	
Монтаж к стенке корпуса	
	Если блок питания необходимо прикрепить к стенке, то используется соответствующее крепление блока питания для монтажа к стенке корпуса.

Комплектующие


Обзор

Штепсельный блок питания Blum 12 Вт




Штепсельный блок питания Blum служит для электроснабжения привода (при использовании привода для одного корпуса).

Уголок-держатель, одинарный



Уголки-держатели применяются в случае, если в движение должны приводиться только отдельные ящики, или если конструкция не допускает использования сплошного несущего профиля.


Уголок-держатель сверху с предустановленным адаптером для привода



Привод крепится на адаптере уголка-держателя сверху.


Принадлежности

Защита от воды для использования с одинарным уголком-держателем



Защита от воды предотвращает проникновение влаги в привод SERVO-DRIVE. Для использования с одинарным уголком-держателем.


Защита от воды для горизонтальных конструкций



Защита от воды предотвращает проникновение влаги в привод SERVO-DRIVE. Для использования с горизонтальным несущим профилем.


Принадлежности

Держатель кабеля



Держатель кабеля служит для удобной фиксации распределительного кабеля.

Стабилизатор фасада




Для стабилизации широких фасадов. Усиливает соединение фасада с дном.

Кабель синхронизации



С помощью кабеля синхронизации можно соединить и синхронизировать два привода.

COMBOX



Для предотвращения столкновений фасадов при использовании SERVO-DRIVE в угловых шкафах.

Подходит для приводов, начиная с версии Z10A3000.02

Коммуникационный кабель




Соединяет приводы, которые должны срабатывать одновременно.

Приспособление для монтажа




Без предварительного сверления, самоклеющееся. Для позиционирования привода SERVO-DRIVE uno.

Транспортировочное крепление



Предназначено для защиты комплекта SERVO-DRIVE uno во время транспортировки. Перед использованием его необходимо удалить.

Стандартный корпус с горизонтальной или вертикальной рейкой

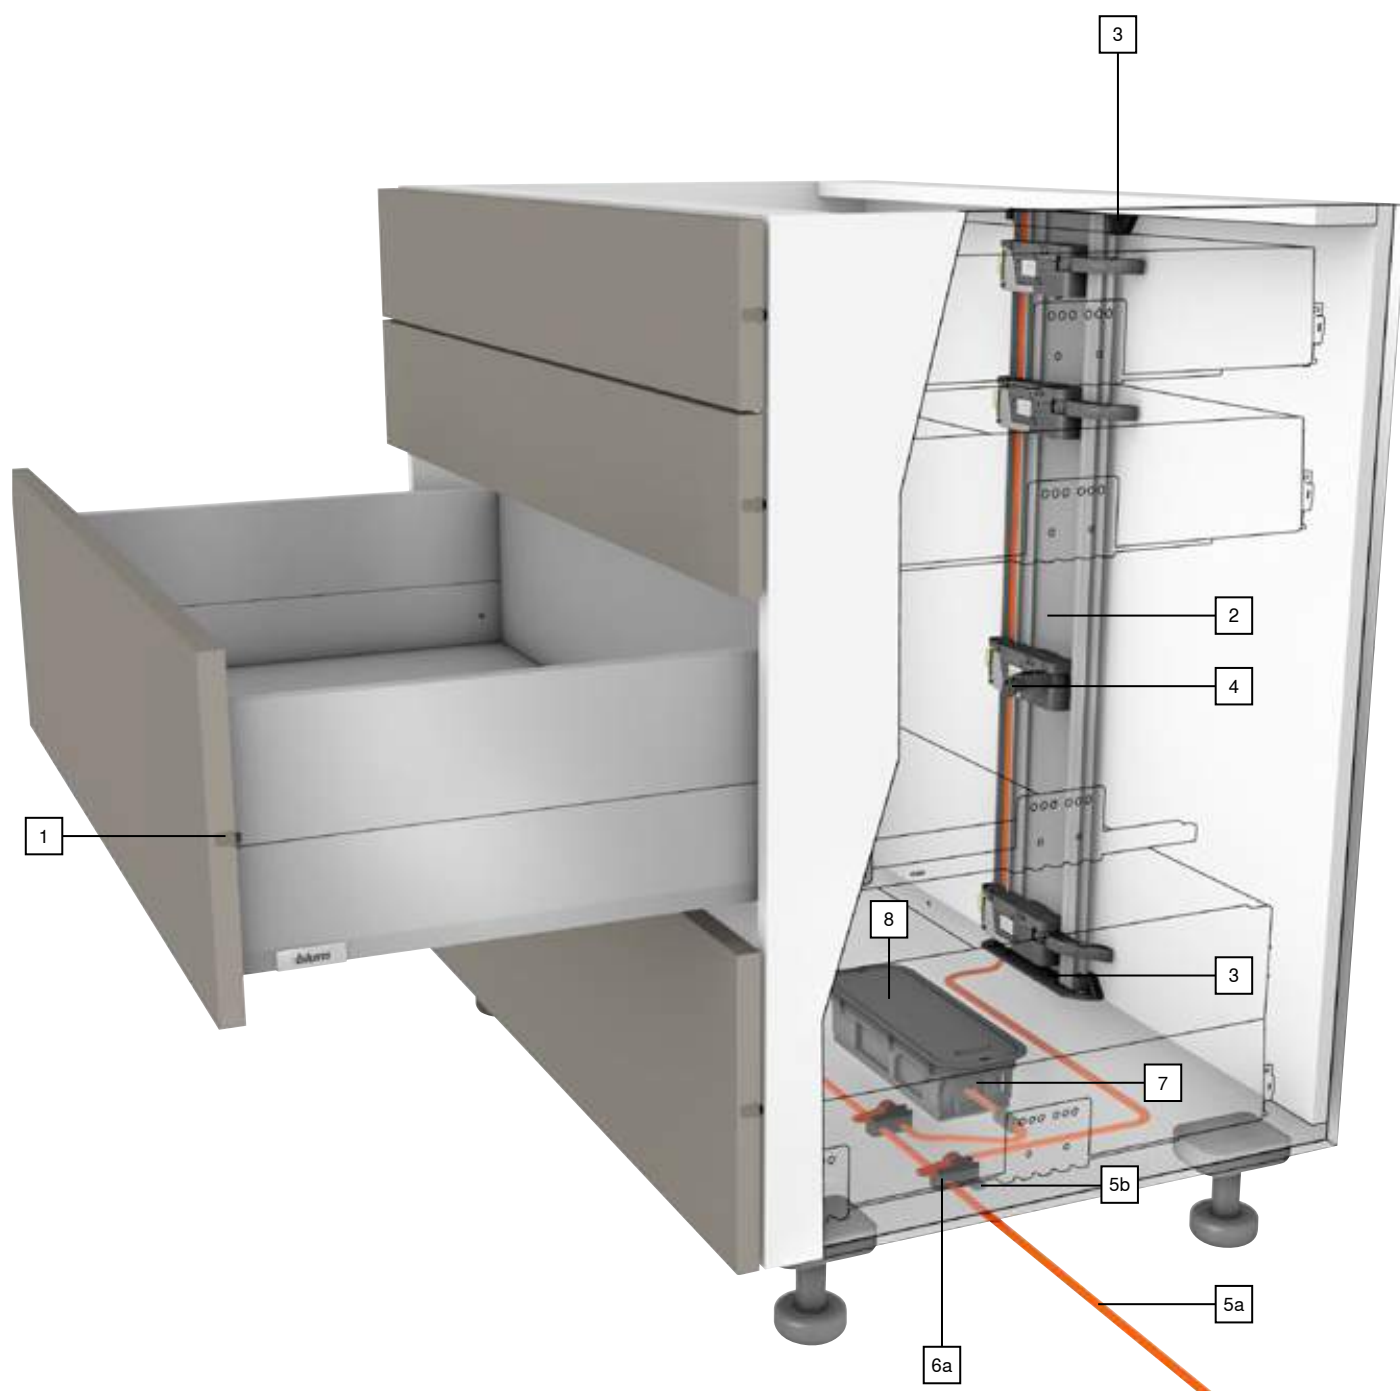

Стандартный корпус с горизонтальной или вертикальной рейкой


Изделие



Описание

- Электрическая система открывания в комбинации с BLUMOTION обеспечивает мягкое и бесшумное закрывание любой конструкции
- С вертикальным несущим профилем
- Нет жесткого соединения ящика с приводом
- Ящики можно использовать без изменений
- Монтаж без инструмента
- Простая прокладка кабеля
- Небольшое пространство для установки

Необходимое пространство

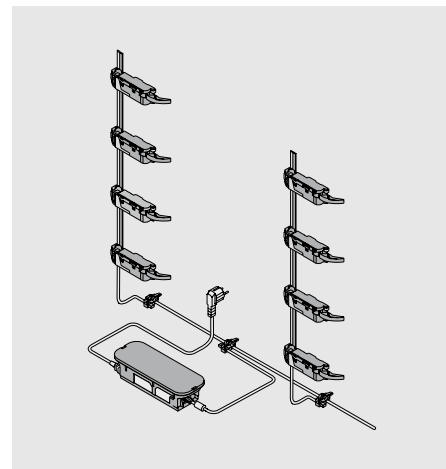

Информация для заказа

1	Дистанционные амортизаторы Blum		
	Ø (мм)		
	5		993.0530
	8		993.0830.01
При высоте фасада до 300 мм необходимо 2 шт.			
При высоте фасада от 300 мм необходимо 4 шт.			
Для направляющих MERIVOBX на 70 кг необходимо 4 шт.			

2		Несущий профиль	
	Длина (мм)	Кабель	
	650	●	Z10T650AA
	700	●	Z10T700AA
	710	●	Z10T710AA
	750	●	Z10T750AA
	800	●	Z10T800AA
	1170	—	Z10T1170A
Алюминий под раскрой			
Раскрой		Внутренняя высота корпуса LH - 10 мм	
●	С кабелем		
—	Без кабеля		

3	Держатель несущего профиля, верхний/нижний		
	Конструкция корпуса с горизонтальной рейкой		
	Цвет	Материал	
	R7037	Пластмасса	Z10D01E0.01

Альтернатива

-	Держатель несущего профиля, нижний/задний		
	Конструкция корпуса с вертикальной рейкой		
	Цвет	Материал	
	R7037	Пластмасса	Z10D01EA.01
Включая заглушку несущего профиля			

4	Привод		
	Цвет	Материал	
	R7037	Пластмасса	Z10A3000.03
	С предустановленным удлинителем рычага		

5	Распределительный кабель и защита концов кабеля		
	Цвет	Длина (м)	
	S	8	Z10K800AE

Комплектация:

5a 1 x Распределительный кабель

5b 5 x Защита концов кабеля

Используется как распределительный, коммуникационный кабель и как кабель несущего профиля

Под раскрой

Цвет

R7037 Темно-серый (RAL 7037)

S Черный

Стандартный корпус с горизонтальной или вертикальной рейкой

Информация для заказа

6				Соединительный узел и защита концов кабеля
				Цвет
				S
				Материал
				Пластмасса
				Z10V100E.01
Комплектация:				
6a	1 x	Соединительный узел		
5b	2 x	Защита концов кабеля		

7					Блок питания Blum, 24 Вт
					A
					Z10NE030A
					F
					Z10NE030F
					B
					Z10NE030B
					G
					Z10NE030G
					C
					Z10NE030C
					H
					Z10NE030H
					D
					Z10NE030D
					J
					Z10NE030J
					E
					Z10NE030E

Вкл. инструкцию по монтажу и эксплуатации

Без сетевого кабеля

Языковой пакет

A	DE, EN, FR, IT, NL	F	BG, ET, LT, LV, RO, RU
B	DA, EN, FI, NO, SV	G	EN, ES, FR
C	EL, EN, HR, SL, SR, TR	H	EN, ZH
D	EN, ES, FR, IT, PT	J	JA
E	CS, HU, PL, SK		

Обозначения языков согласно ISO-639

-					Сетевой кабель
					Рынок
					Рынок
					AR
					Z10M200A
					JP
					Z10M200J
					UK
					Z10M200B
					AU
					Z10M200K
					CH
					Z10M200C
					CL
					Z10M200L
					DK
					Z10M200D
					CN
					Z10M200N
					Европа
					Z10M200E
					BR
					Z10M200S.01
					Европа ¹
					Z10M200E.OS
					TW
					Z10M200T
					IN
					Z10M200H
					US, CA
					Z10M200U
					IL
					Z10M200I
					ZA
					Z10M200Z

¹ Без вилки

8				Держатель блока питания
				Монтаж ко дну корпуса
				Цвет
				R7037
				Материал
				Пластмасса
				Z10NG000
С крышкой				
Для блока питания Blum 24 Вт				

Альтернатива

-				Держатель блока питания
				Монтаж к стенке корпуса
				Цвет
				WGR
				Материал
				Пластмасса
				Z10NG120
Для блока питания Blum 24 Вт				

Принадлежности

-				Держатель кабеля
				Цвет
				W
				Материал
				Пластмасса
				Z10K0009
Например, для фиксации распределительного кабеля				

-				Стабилизатор фасада
				Цвет
				R7037
				Материал
				Пластмасса
				Z96.10E1

-				Кабель синхронизации
				Длина (мм)
				80
				Z10K008S
				500
				Z10K050S
				1200
				Z10K120S
				1600
				Z10K160S

Соединяет два привода, которые должны срабатывать одновременно

-				Комплект COMBOX
				Цвет
				S
				Материал
				Пластмасса
				Z10ZC00A

Для предотвращения столкновений фасадов при использовании SERVO-DRIVE в угловых шкафах

Подходит для приводов, начиная с версии Z10A3000.02

Можно использовать с коммуникационным кабелем Z10K300A

Вкл. все комплектующие для монтажа и прокладки кабеля

Цвет	
R7037	Темно-серый (RAL 7037)
S	Черный
W	Белый
WGR	Серый

Стандартный корпус – конструкция с горизонтальной рейкой

Проектирование

Корпус	Позиция привода
	$PL = LH - 10 \text{ мм}$
	Округлить до десятков в меньшую сторону
	LH Внутренняя высота корпуса
	PL Длина несущего профиля
	A Расстояние от нижнего края направляющей до нижнего края привода
	E Расстояние от нижнего края крышки корпуса до позиции крепления направляющей

Позиция привода		Внутренняя ширина корпуса LW (мм)							
		242–266		267–286		287–316		≥ 317	
Высота задней стенки		A (мм)	E мин. (мм)	A (мм)	E мин. (мм)	A (мм)	E мин. (мм)	A (мм)	E мин. (мм)
N		–	–	28	32	28	32	28	32
M K E		–	–	45	54	45	54	45	54
A Расстояние от нижнего края направляющей до нижнего края привода									
E Расстояние от нижнего края крышки корпуса до позиции крепления направляющей									
– Невозможно									

Карта сверления	
Дно корпуса рейка	
	X (мм) NL + 19
	Y (мм) NL + 33
	NL Номинальная длина
	X Позиция сверления
	Y Мин. необходимое пространство
Z Размер смещения	
При такой позиции установки несущего профиля ящики, как с вкладными, так и с накладными фасадами, могут открываться при вытягивании и при нажатии. Для этой конструкции используются следующие действительные в общем случае установочные размеры:	

		Внутренняя ширина корпуса LW (мм)									
		242–266		267–286		287–316		317–386		≥ 387	
Высота задней стенки		Z (мм)	H.	Z (мм)	H.	Z (мм)	H.	Z (мм)	H.	Z (мм)	H.
N		–	–	174	✗	174	●	174	●	LW/2	●
M K E		–	–	174	✗	174	●	174	●	LW/2	●
H. Удлинитель рычага					LW Внутренняя ширина корпуса						
Z Размер смещения					– Невозможно						
● Требуется					✗ Удалить						

Стандартный корпус – конструкция с вертикальной рейкой

Проектирование

Корпус	Позиция привода
	PL = LH - 10 мм Округлить до десятков в меньшую сторону LH Внутренняя высота корпуса PL Длина несущего профиля A Расстояние от нижнего края направляющей до нижнего края привода E Расстояние от нижнего края крышки корпуса до позиции крепления направляющей

Позиция привода		Внутренняя ширина корпуса LW (мм)							
		242–266		267–286		287–316		≥ 317	
Высота задней стенки		A (мм)	E мин. (мм)	A (мм)	E мин. (мм)	A (мм)	E мин. (мм)	A (мм)	E мин. (мм)
N		–	–	28	32	28	32	28	32
M K E		–	–	45	54	45	54	45	54
A Расстояние от нижнего края направляющей до нижнего края привода									
E Расстояние от нижнего края крышки корпуса до позиции крепления направляющей									
– Невозможно									

Карта сверления	
Дно корпуса рейка	
	X (мм) NL + 19 T (мм) NL + 34 NL Номинальная длина T Расстояние от передней кромки корпуса до рейки X Позиция сверления Z Размер смещения При такой позиции установки несущего профиля ящики, как с вкладными, так и с накладными фасадами, могут открываться при вытягивании и при нажатии. Для этой конструкции используются следующие действительные в общем случае установочные размеры:



		Внутренняя ширина корпуса LW (мм)									
		242–266		267–286		287–316		317–386		≥ 387	
Высота задней стенки		Z (мм)	H.	Z (мм)	H.	Z (мм)	H.	Z (мм)	H.	Z (мм)	H.
N		–	–	174	✗	174	●	174	●	LW/2	●
M K E		–	–	174	✗	174	●	174	●	LW/2	●
H. Удлинитель рычага					LW Внутренняя ширина корпуса						
Z Размер смещения					– Невозможно						
● Требуется					✗ Удалить						

Стандартный корпус – конструкция с горизонтальной/ вертикальной рейкой



Проектирование

Дно корпуса – карта сверления


Прокладка кабеля снизу

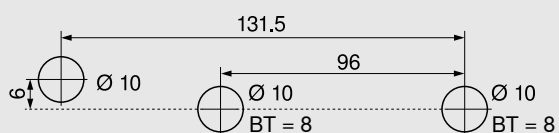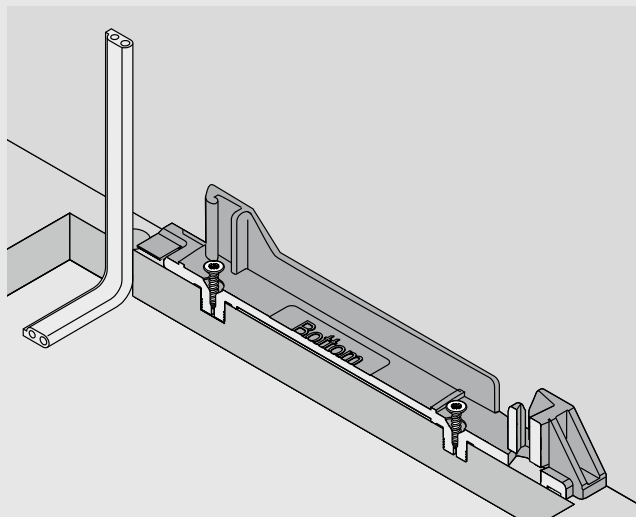

Прокладка кабеля сзади

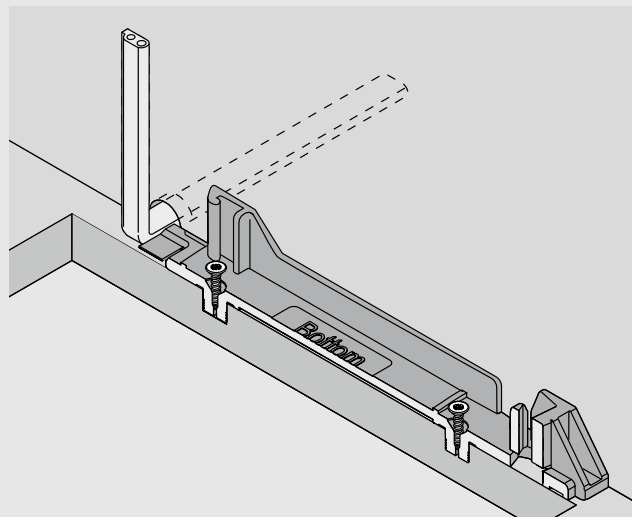

Альтернативная карта сверления для PRO-CENTER и MINIPRESS

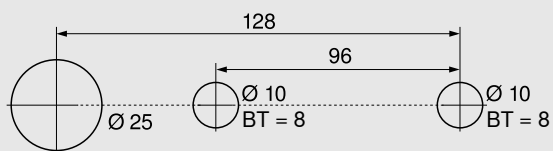

BT Глубина сверления


Обработка фасада

Дистанционные амортизаторы Blum

См. стр.

99

SPACE TOWER

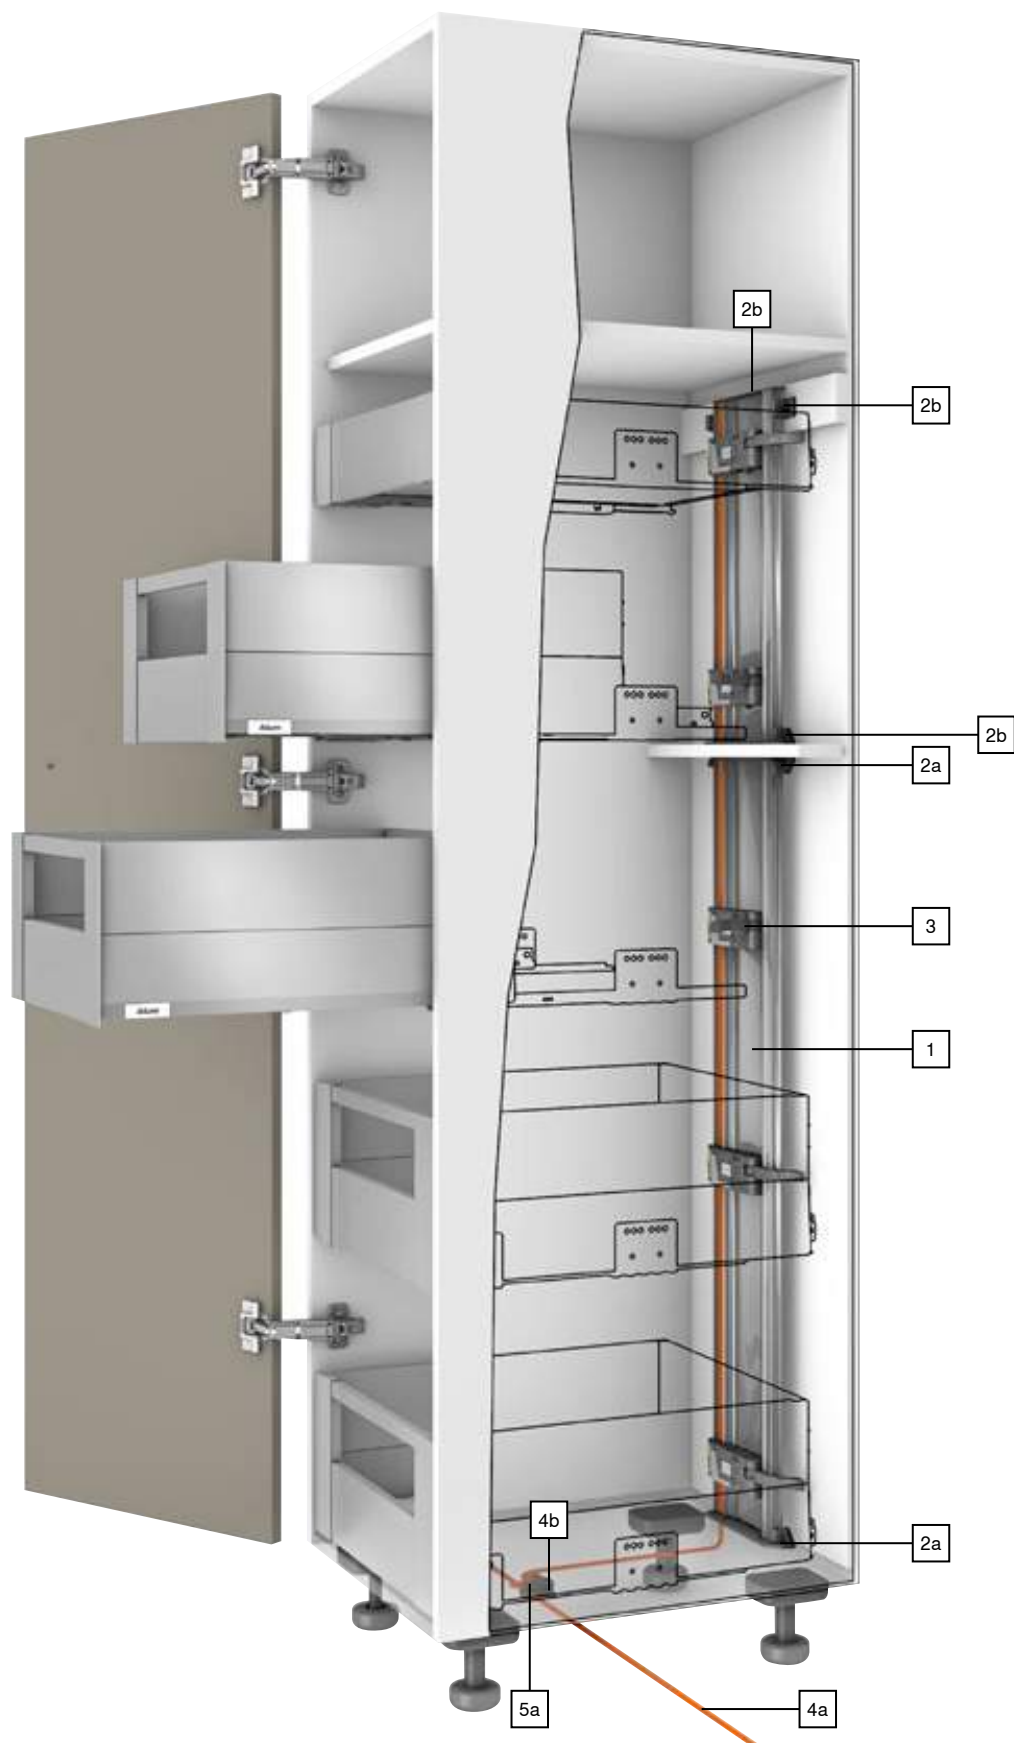

SPACE TOWER


Изделие



Описание

- Электрическая система открывания в комбинации с BLUMOTION обеспечивает мягкое и бесшумное закрывание любой конструкции
- С вертикальным несущим профилем
- Нет жесткого соединения ящика с приводом
- Ящики можно использовать без изменений
- Монтаж без инструмента
- Простая прокладка кабеля
- Небольшое пространство для установки

Необходимое пространство

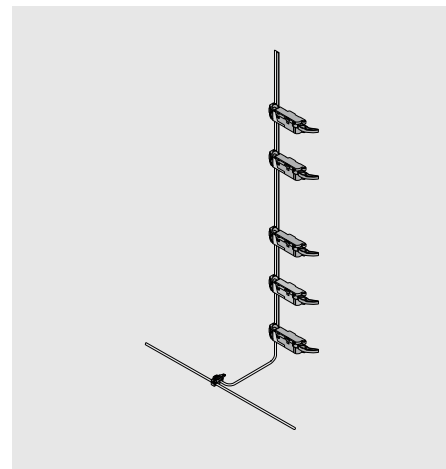

Информация для заказа

1	Несущий профиль		
	Длина (мм)	Кабель	
	650	●	Z10T650AA
	700	●	Z10T700AA
	710	●	Z10T710AA
	750	●	Z10T750AA
	800	●	Z10T800AA
	1170	—	Z10T1170A
Алюминий под раскрой			
Раскрой	Внутренняя высота корпуса LH - 10 мм		
●	С кабелем		
—	Без кабеля		

2a	Держатель несущего профиля, верхний/нижний		
	Конструкция корпуса с горизонтальной рейкой		
	Цвет	Материал	
	R7037	Пластмасса	Z10D01E0.01

Альтернатива для пункта 2a

2b	Держатель несущего профиля, нижний/задний		
	Конструкция корпуса с вертикальной рейкой		
	Цвет	Материал	
	R7037	Пластмасса	Z10D01EA.01

Включая заглушку несущего профиля

3	Привод		
	Цвет	Материал	
	R7037	Пластмасса	Z10A3000.03
С предустановленным удлинителем рычага			

4	Распределительный кабель и защита концов кабеля		
	Цвет	Длина (м)	
	S	8	Z10K800AE
Комплектация:			
4a	1 x	Распределительный кабель	
4b	5 x	Защита концов кабеля	
Используется как распределительный, коммуникационный кабель и как кабель несущего профиля			
Под раскрой			

5	Соединительный узел и защита концов кабеля		
	Цвет	Материал	
	S	Пластмасса	Z10V100E.01
Комплектация:			
5a	1 x	Соединительный узел	
4b	2 x	Защита концов кабеля	

Цвет	
R7037	Темно-серый (RAL 7037)
S	Черный

SPACE TOWER

Информация для заказа

-	Блок питания Blum, 24 Вт			
	A	Z10NE030A	F	Z10NE030F
	B	Z10NE030B	G	Z10NE030G
	C	Z10NE030C	H	Z10NE030H
	D	Z10NE030D	J	Z10NE030J
	E	Z10NE030E		
Вкл. инструкцию по монтажу и эксплуатации				
Без сетевого кабеля				
Языковой пакет				
A	DE, EN, FR, IT, NL	F	BG, ET, LT, LV, RO, RU	
B	DA, EN, FI, NO, SV	G	EN, ES, FR	
C	EL, EN, HR, SL, SR, TR	H	EN, ZH	
D	EN, ES, FR, IT, PT	J	JA	
E	CS, HU, PL, SK			
Обозначения языков согласно ISO-639				

-	Сетевой кабель			
	Рынок		Рынок	
	AR	Z10M200A	JP	Z10M200J
	UK	Z10M200B	AU	Z10M200K
	CH	Z10M200C	CL	Z10M200L
	DK	Z10M200D	CN	Z10M200N
	Европа	Z10M200E	BR	Z10M200S.01
	Европа ¹	Z10M200E.OS	TW	Z10M200T
	IN	Z10M200H	US, CA	Z10M200U
	IL	Z10M200I	ZA	Z10M200Z
¹ Без вилки				

-	Держатель блока питания		
	Монтаж ко дну корпуса		
	Цвет	Материал	
	R7037	Пластмасса	Z10NG000
С крышкой			
Для блока питания Blum 24 Вт			

Альтернатива



-	Держатель блока питания		
	Монтаж к стенке корпуса		
	Цвет	Материал	
	WGR	Пластмасса	Z10NG120
Для блока питания Blum 24 Вт			

Принадлежности


-	Держатель кабеля		
	Цвет	Материал	
	W	Пластмасса	Z10K0009
Например, для фиксации распределительного кабеля			
Цвет			
R7037	Темно-серый (RAL 7037)		
W	Белый		
WGR	Серый		

SPACE TOWER – несущий профиль сверху

Проектирование

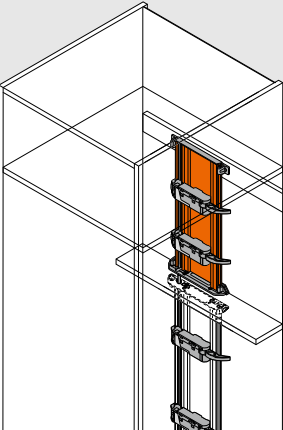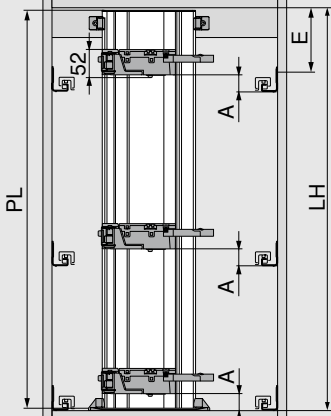Корпус	Позиция привода
	 PL = LH - 10 мм Округлить до десятков в меньшую сторону LH Внутренняя высота корпуса PL Длина несущего профиля A Расстояние от нижнего края направляющей до нижнего края привода E Расстояние от нижнего края крышки корпуса до позиции крепления направляющей

Позиция привода		Внутренняя ширина корпуса LW (мм)							
		242–266		267–286		287–316		≥ 317	
Высота задней стенки		A (мм)	E мин. (мм)	A (мм)	E мин. (мм)	A (мм)	E мин. (мм)	A (мм)	E мин. (мм)
N		–	–	28	32	28	32	28	32
M K E		–	–	45	54	45	54	45	54
A Расстояние от нижнего края направляющей до нижнего края привода									
E Расстояние от нижнего края крышки корпуса до позиции крепления направляющей									
– Невозможно									

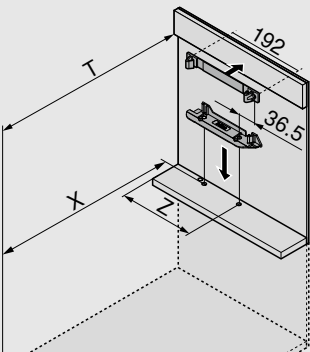Карта сверления	
Дно корпуса рейка	
	X (мм) NL + 19 T (мм) NL + 34 NL Номинальная длина T Расстояние от передней кромки корпуса до рейки X Позиция сверления Z Размер смещения При такой позиции установки несущего профиля ящики, как с вкладными, так и с накладными фасадами, могут открываться при вытягивании и при нажатии. Для этой конструкции используются следующие действительные в общем случае установочные размеры:

		Внутренняя ширина корпуса LW (мм)									
		242–266		267–286		287–316		317–386		≥ 387	
Высота задней стенки		Z (мм)	H.	Z (мм)	H.	Z (мм)	H.	Z (мм)	H.	Z (мм)	H.
N		–	–	174	✗	174	●	174	●	LW/2	●
M K E		–	–	174	✗	174	●	174	●	LW/2	●
H. Удлинитель рычага					LW Внутренняя ширина корпуса						
Z Размер смещения					– Невозможно						
● Требуется					✗ Удалить						

SPACE TOWER – несущий профиль снизу

Проектирование

Корпус	Позиция привода
	PL = LH - 10 мм Округлить до десятков в меньшую сторону LH Внутренняя высота корпуса PL Длина несущего профиля A Расстояние от нижнего края направляющей до нижнего края привода E Расстояние от нижнего края крышки корпуса до позиции крепления направляющей

Позиция привода		Внутренняя ширина корпуса LW (мм)							
		242–266		267–286		287–316		≥ 317	
Высота задней стенки		A (мм)	E мин. (мм)	A (мм)	E мин. (мм)	A (мм)	E мин. (мм)	A (мм)	E мин. (мм)
N		–	–	28	32	28	32	28	32
M K E		–	–	45	54	45	54	45	54
A Расстояние от нижнего края направляющей до нижнего края привода									
E Расстояние от нижнего края крышки корпуса до позиции крепления направляющей									
– Невозможно									

Карта сверления		
Дно корпуса рейка		
	X (мм)	NL + 19
	Y (мм)	NL + 33
	NL	Номинальная длина
	X	Позиция сверления
	Y	Мин. необходимое пространство
	Z	Размер смещения
	При такой позиции установки несущего профиля ящики, как с вкладными, так и с накладными фасадами, могут открываться при вытягивании и при нажатии. Для этой конструкции используются следующие действительные в общем случае установочные размеры:	



		Внутренняя ширина корпуса LW (мм)									
		242–266		267–286		287–316		317–386		≥ 387	
Высота задней стенки		Z (мм)	H.	Z (мм)	H.	Z (мм)	H.	Z (мм)	H.	Z (мм)	H.
N		–	–	174	✗	174	●	174	●	LW/2	●
M K E		–	–	174	✗	174	●	174	●	LW/2	●
H. Удлинитель рычага					LW Внутренняя ширина корпуса						
Z Размер смещения					– Невозможно						
● Требуется					✗ Удалить						

SPACE TOWER – Несущий профиль сверху/снизу



Проектирование

Дно корпуса – карта сверления


Прокладка кабеля снизу

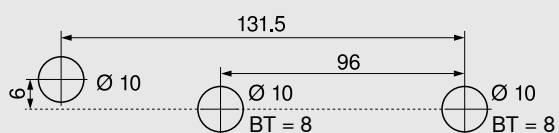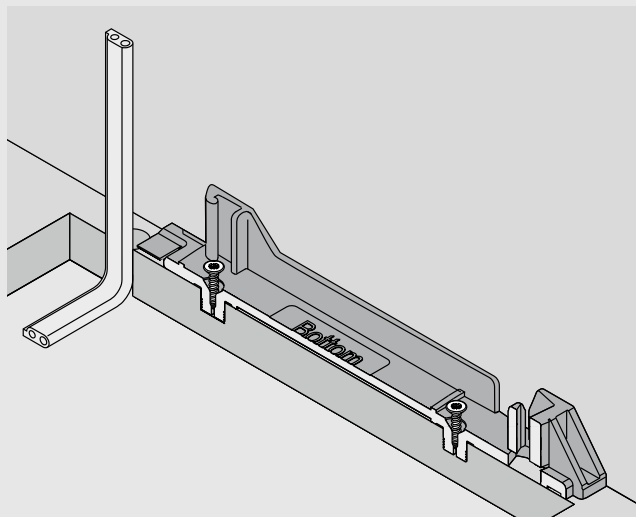

Прокладка кабеля сзади

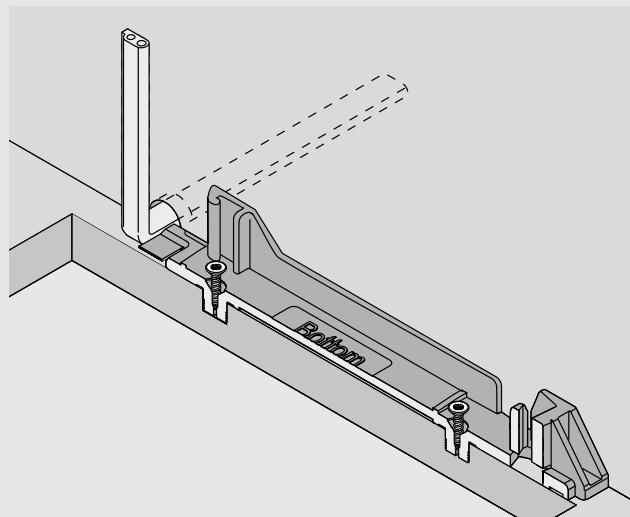

Альтернативная карта сверления для PRO-CENTER и MINIPRESS

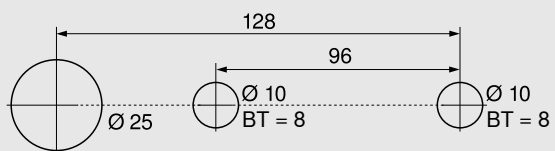

BT Глубина сверления


Обработка фасада

Дистанционные амортизаторы Blum

См. стр.

99

Шкаф под мойку

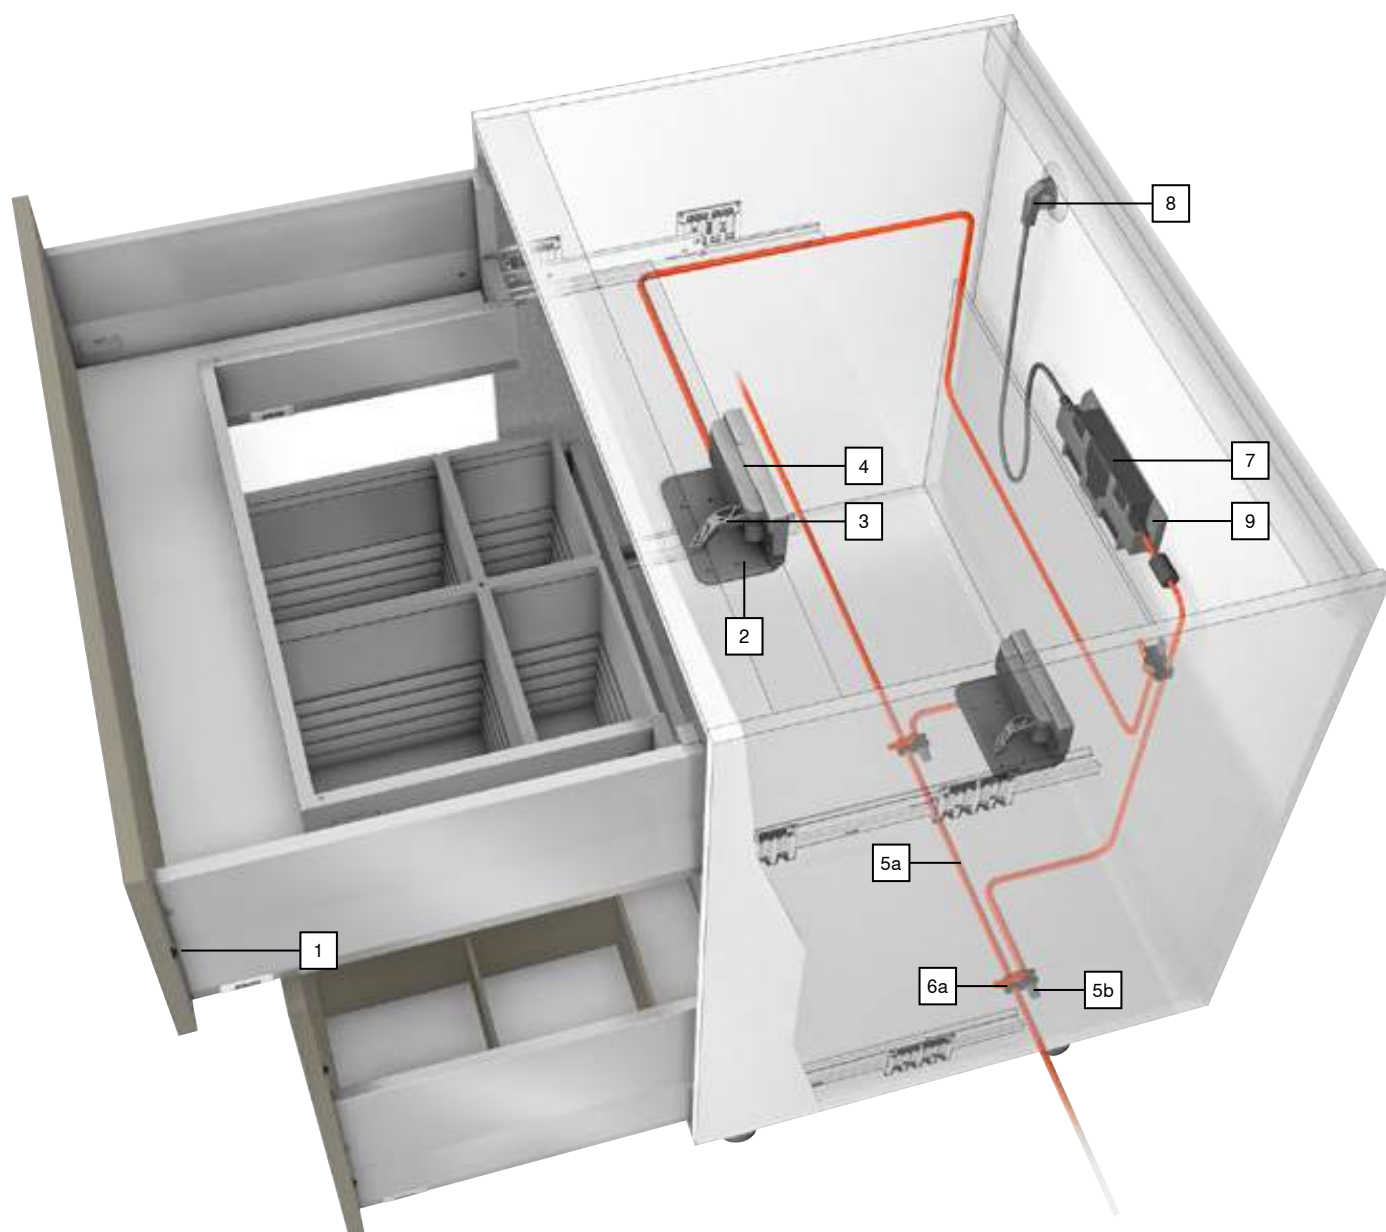

Шкаф под мойку


Изделие



Описание

- Электрическая система открывания в комбинации с BLUMOTION обеспечивает мягкое и бесшумное закрывание любой конструкции
- С уголком-держателем
- Нет жесткого соединения ящика с приводом
- Ящики можно использовать без изменений
- Быстрый монтаж предустановленных деталей

Необходимое пространство

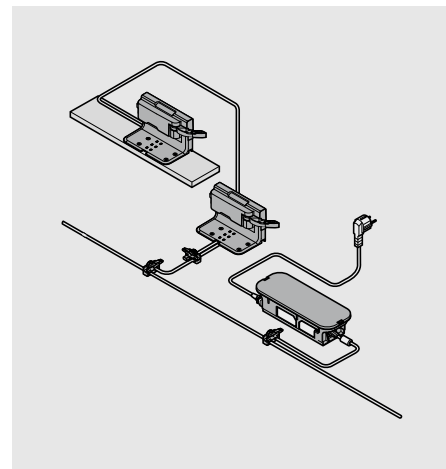

Информация для заказа


1	Дистанционные амортизаторы Blum		
	Ø (мм)		
	5		993.0530
	8		993.0830.01

При высоте фасада до 300 мм необходимо 2 шт.

При высоте фасада от 300 мм необходимо 4 шт.

Для направляющих MERIVOBX на 70 кг необходимо 4 шт.

2	Уголок-держатель, одинарный		
	Цвет	Материал	
	R7037	Пластмасса	Z10D0311

3	Привод		
	Цвет	Материал	
	R7037	Пластмасса	Z10A3000.03

С предустановленным удлинителем рычага

4	Защита от воды		
	Цвет	Материал	
	R7037	Пластмасса	Z10D0316

5	Распределительный кабель и защита концов кабеля		
	Цвет	Длина (м)	
	S	8	Z10K800AE


Комплектация:

5a	1 x	Распределительный кабель
5b	5 x	Защита концов кабеля
Используется как распределительный, коммуникационный кабель и как кабель несущего профиля		
Под раскрой		

6	Соединительный узел и защита концов кабеля		
	Цвет	Материал	
	S	Пластмасса	Z10V100E.01

Комплектация:

6a	1 x	Соединительный узел
5b	2 x	Защита концов кабеля

7	Блок питания Blum, 24 Вт			
	A	Z10NE030A	F	Z10NE030F
	B	Z10NE030B	G	Z10NE030G
	C	Z10NE030C	H	Z10NE030H
	D	Z10NE030D	J	Z10NE030J
	E	Z10NE030E		

Вкл. инструкцию по монтажу и эксплуатации

Без сетевого кабеля

Языковой пакет

A	DE, EN, FR, IT, NL	F	BG, ET, LT, LV, RO, RU
B	DA, EN, FI, NO, SV	G	EN, ES, FR
C	EL, EN, HR, SL, SR, TR	H	EN, ZH
D	EN, ES, FR, IT, PT	J	JA
E	CS, HU, PL, SK		

Обозначения языков согласно ISO-639

Цвет	
R7037	Темно-серый (RAL 7037)
S	Черный

Шкаф под мойку

Информация для заказа

8	Сетевой кабель			
	Рынок		Рынок	
	AR	Z10M200A	JP	Z10M200J
	UK	Z10M200B	AU	Z10M200K
	CH	Z10M200C	CL	Z10M200L
	DK	Z10M200D	CN	Z10M200N
	Европа	Z10M200E	BR	Z10M200S.01
	Европа ¹	Z10M200E.OS	TW	Z10M200T
	IN	Z10M200H	US, CA	Z10M200U
	IL	Z10M200I	ZA	Z10M200Z

¹ Без вилки

-	Держатель блока питания		
	Монтаж ко дну корпуса		
	Цвет	Материал	
	R7037	Пластмасса	Z10NG000
С крышкой			
Для блока питания Blum 24 Вт			

Альтернатива

9	Держатель блока питания		
	Монтаж к стенке корпуса		
	Цвет	Материал	
	WGR	Пластмасса	Z10NG120
Для блока питания Blum 24 Вт			

Принадлежности

-	Держатель кабеля		
	Цвет	Материал	
	W	Пластмасса	Z10K0009
Например, для фиксации распределительного кабеля			


-	Стабилизатор фасада		
	Цвет	Материал	
	R7037	Пластмасса	Z96.10E1

Цвет	
R7037	Темно-серый (RAL 7037)
W	Белый
WGR	Серый


Шкаф под мойку – поперечная рейка – одинарный уголок-держатель

Проектирование

Корпус

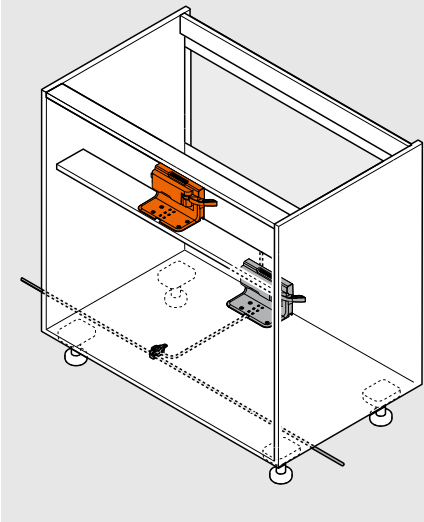


Позиция привода

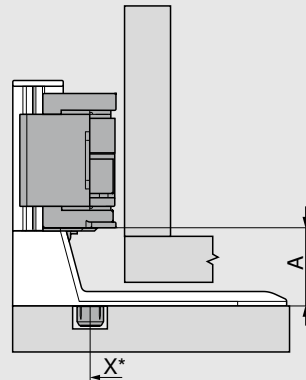

- X Позиция сверления
- A Расстояние от нижнего края уголка-держателя до нижнего края привода
- * Измеряется от переднего края корпуса

Задняя стенка	Высота задней стенки	A (мм)
Центральная планка	N	28
	M K E	45

Рекомендация




W Расстояние от переднего края дна ящика до центральной планки

Для рационального использования полезного пространства мы рекомендуем:
номинальная длина NL внешней царги - номинальная длина NL внутренней царги = мин. 150 мм

Карта сверления


Рейка

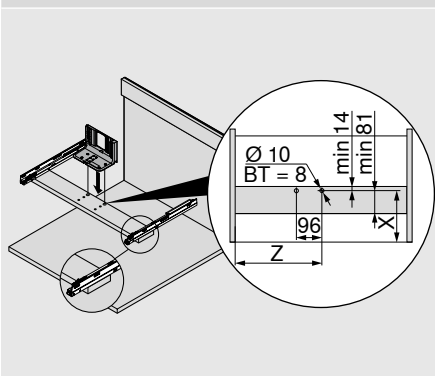


Задняя стенка	Высота задней стенки	Внутренняя ширина корпуса LW (мм)			
		≥ 387			
		Номинальная длина NL, внешняя (мм)			
		400		450–600	
		X (мм)	Z (мм)	X (мм)	Z (мм)
Центральная планка	N M K E	157	LW / 2	177	LW / 2
BT Глубина сверления					
X Позиция сверления					
Z Размер смещения					

Шкаф под мойку – поперечная рейка – одинарный уголок-держатель

Проектирование

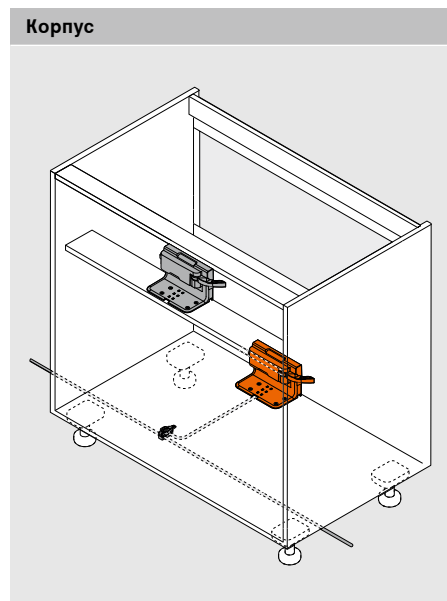

Позиция привода




X	Позиция сверления
A	Расстояние от нижнего края уголка-держателя до нижнего края привода
*	Измеряется от переднего края корпуса

Высота задней стенки	LW (мм)
	≥ 387
	A (мм)
N	28
M K E	45
LW Внутренняя ширина корпуса	

Карта сверления

Дно корпуса





X (мм)	NL + 19
X (мм)	Направляющая со сверхвыдвижением NL - 31
Y (мм)	NL + 33
Z (мм)	LW / 2
LW Внутренняя ширина корпуса	
NL Номинальная длина	
X Позиция сверления	
Y Мин. необходимое пространство	
Z Размер смещения	

Шкаф под мойку – поперечная рейка – одинарный уголок-держатель


Проектирование

Дно корпуса – карта сверления

Прокладка кабеля снизу

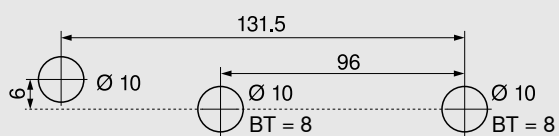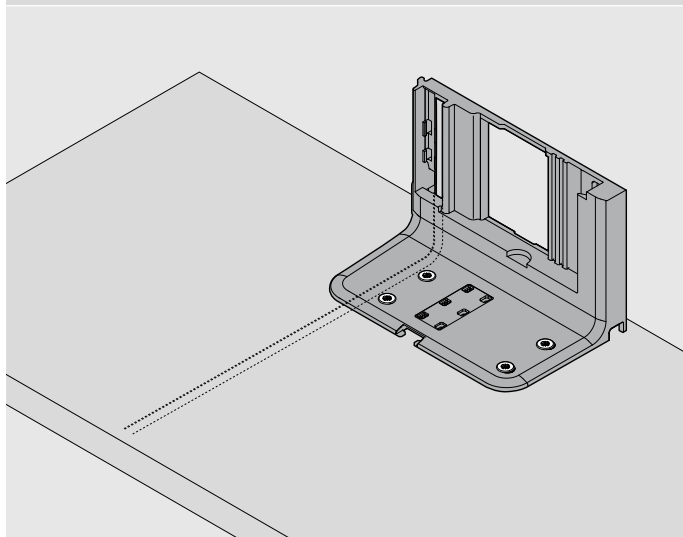

Альтернативная карта сверления для PRO-CENTER и MINIPRESS

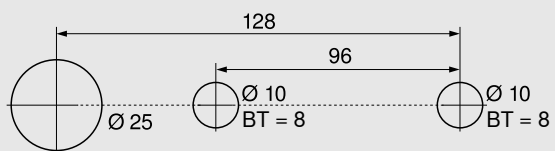

BT Глубина сверления


Обработка фасада

Дистанционные амортизаторы Blum

См. стр.

99

Корпус с одним ящиком – горизонтальный несущий профиль

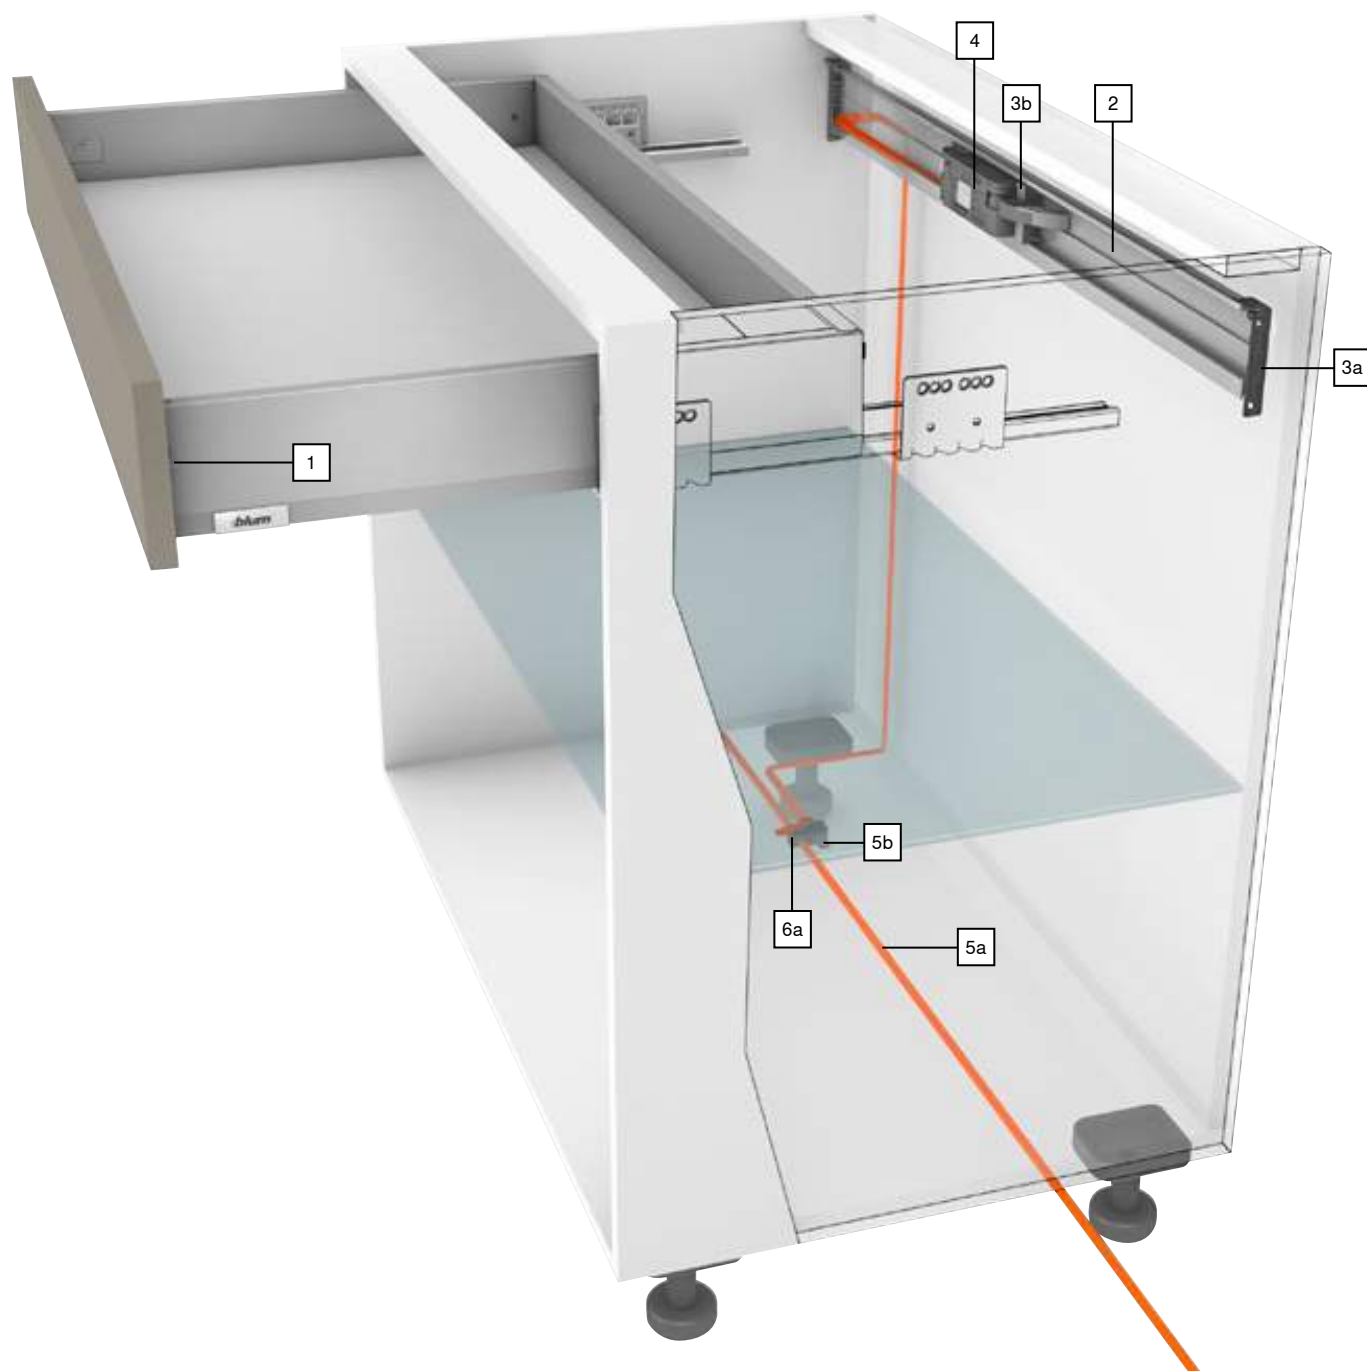

Корпус с одним ящиком – горизонтальный несущий профиль


Изделие



Описание

- Электрическая система открывания в комбинации с BLUMOTION обеспечивает мягкое и бесшумное закрывание любой конструкции
- С горизонтальным несущим профилем
- Нет жесткого соединения ящика с приводом
- Ящики можно использовать без изменений
- Быстрый монтаж предустановленных деталей

Необходимое пространство

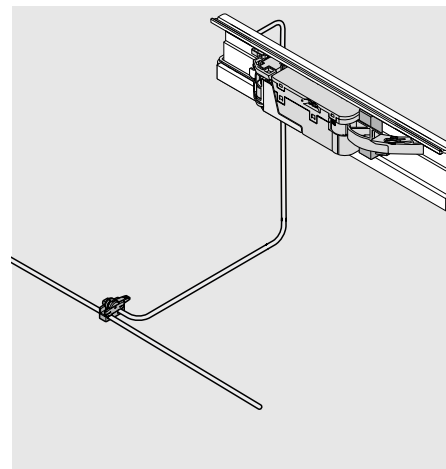


Информация для заказа

1	Дистанционные амортизаторы Blum	
	Ø (мм)	
	5	993.0530
	8	993.0830.01

При высоте фасада до 300 мм необходимо 2 шт.

При высоте фасада от 300 мм необходимо 4 шт.

Для направляющих MERIVOBX на 70 кг необходимо 4 шт.

2	Горизонтальный несущий профиль	
	Длина (мм)	
	1143	Z10T1143B

Для ширины корпуса KB 275–1200 мм

Алюминий под раскрой


Раскрой	Внутренняя ширина корпуса LW - 19 мм
---------	--------------------------------------

3	Держатель горизонтального несущего профиля		
	Цвет	Материал	
	R7037	Пластмасса	Z10D5210

Комплектация:

3a	1 x	Держатель несущего профиля лев./прав.
3b	1 x	Адаптер к несущему профилю для привода

Можно использовать саморезы и евровинты

4	Привод		
	Цвет	Материал	
	R7037	Пластмасса	Z10A3000.03

С предустановленным удлинителем рычага

5	Распределительный кабель и защита концов кабеля		
	Цвет	Длина (м)	
	S	8	Z10K800AE

Комплектация:

5a	1 x	Распределительный кабель
5b	5 x	Защита концов кабеля

Используется как распределительный, коммуникационный кабель и как кабель несущего профиля

Под раскрой

6	Соединительный узел и защита концов кабеля		
	Цвет	Материал	
	S	Пластмасса	Z10V100E.01

Комплектация:

6a	1 x	Соединительный узел
5b	2 x	Защита концов кабеля

Цвет	
R7037	Темно-серый (RAL 7037)
S	Черный

Корпус с одним ящиком – горизонтальный несущий профиль

Информация для заказа

-	Блок питания Blum, 24 Вт			
	A	Z10NE030A	F	Z10NE030F
	B	Z10NE030B	G	Z10NE030G
	C	Z10NE030C	H	Z10NE030H
	D	Z10NE030D	J	Z10NE030J
	E	Z10NE030E		

Вкл. инструкцию по монтажу и эксплуатации

Без сетевого кабеля

Языковой пакет

A	DE, EN, FR, IT, NL	F	BG, ET, LT, LV, RO, RU
B	DA, EN, FI, NO, SV	G	EN, ES, FR
C	EL, EN, HR, SL, SR, TR	H	EN, ZH
D	EN, ES, FR, IT, PT	J	JA
E	CS, HU, PL, SK		

Обозначения языков согласно ISO-639

-	Сетевой кабель			
	Рынок		Рынок	
	AR	Z10M200A	JP	Z10M200J
	UK	Z10M200B	AU	Z10M200K
	CH	Z10M200C	CL	Z10M200L
	DK	Z10M200D	CN	Z10M200N
	Европа	Z10M200E	BR	Z10M200S.01
	Европа ¹	Z10M200E.OS	TW	Z10M200T
	IN	Z10M200H	US, CA	Z10M200U
	IL	Z10M200I	ZA	Z10M200Z

¹ Без вилки

-	Держатель блока питания		
	Монтаж ко дну корпуса		
	Цвет	Материал	
	R7037	Пластмасса	Z10NG000

С крышкой

Для блока питания Blum 24 Вт

Альтернатива

-	Держатель блока питания		
	Монтаж к стенке корпуса		
	Цвет	Материал	
	WGR	Пластмасса	Z10NG120

Для блока питания Blum 24 Вт

Принадлежности

-	Держатель кабеля		
	Цвет	Материал	
	W	Пластмасса	Z10K0009

Например, для фиксации распределительного кабеля

-	Стабилизатор фасада		
	Цвет	Материал	
	R7037	Пластмасса	Z96.10E1

-	Комплект COMBOX		
	Цвет	Материал	
	S	Пластмасса	Z10ZC00A

Для предотвращения столкновений фасадов при использовании SERVO-DRIVE в угловых шкафах

Подходит для приводов, начиная с версии Z10A3000.02



Можно использовать с коммуникационным кабелем Z10K300A

Вкл. все комплектующие для монтажа и прокладки кабеля

Цвет	
R7037	Темно-серый (RAL 7037)
S	Черный
W	Белый
WGR	Серый

Корпус с одним ящиком – горизонтальный несущий профиль

Проектирование

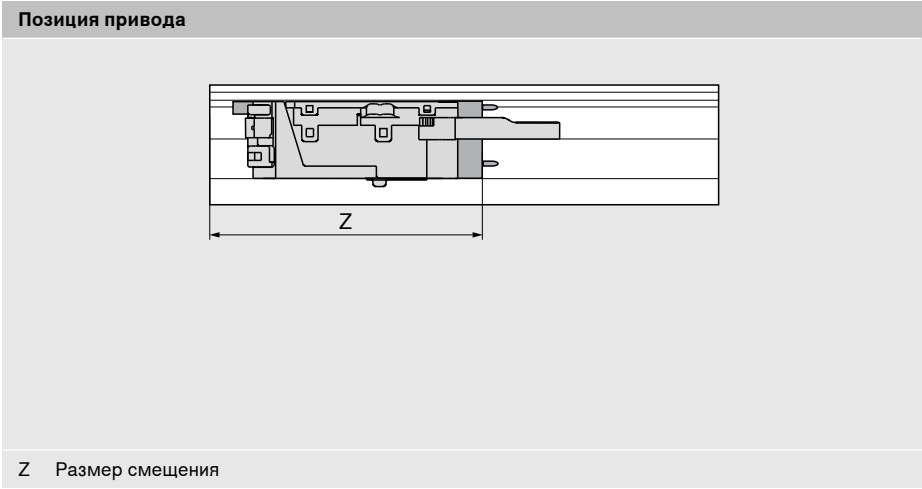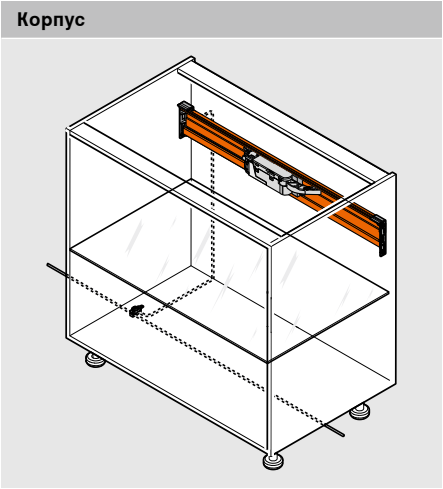

Карта сверления

Дно корпуса | рейка

X (мм) NL - 9
Y (мм) NL + 37
NL Номинальная длина
X Позиция сверления
Y Мин. необходимое пространство

При такой позиции установки несущего профиля ящики как с вкладными, так и с накладными фасадами могут открываться при вытягивании и при нажатии. Для этой конструкции применяются следующие общепринятые установочные размеры:


* Высота задней стенки	
N	32 мм

** Высота задней стенки	
N	45 мм

Высота задней стенки	Внутренняя ширина корпуса LW (мм)									
	242–266		267–286		287–316		317–386		≥ 387	
	Z (мм)	Н.	Z (мм)	Н.	Z (мм)	Н.	Z (мм)	Н.	Z (мм)	Н.
N	–	–	177	✗	177	●	177	●	LW/2	●
M K E	–	–	177	✗	177	●	177	●	LW/2	●
Н. Удлинитель рычага					LW Внутренняя ширина корпуса					
Z Размер смещения					– Невозможно					
● Требуется					✗ Удалить					

Обработка фасада									
Дистанционные амортизаторы Blum									
См. стр.									99

Корпус с одним ящиком – уголок-держатель сверху

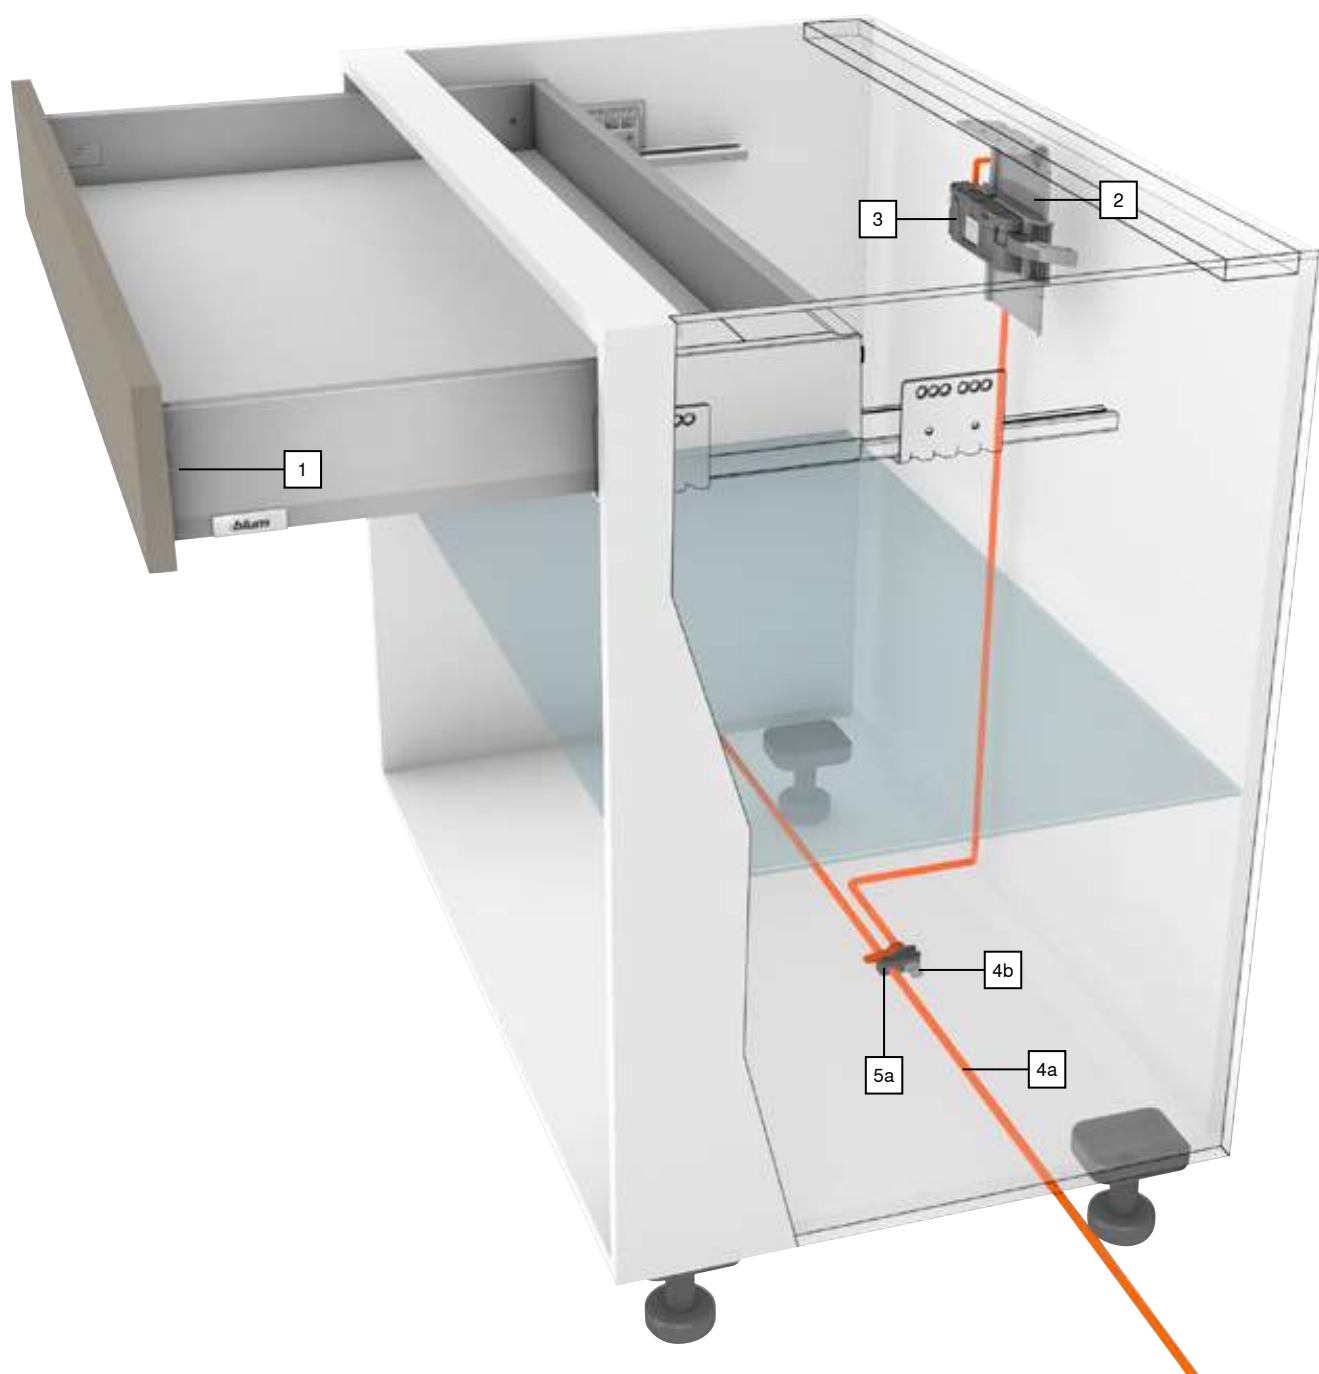

Корпус с одним ящиком – уголок-держатель сверху


Изделие



Описание

- Электрическая система открывания в комбинации с BLUMOTION обеспечивает мягкое и бесшумное закрывание любой конструкции
- С уголком-держателем сверху
- Нет жесткого соединения ящика с приводом
- Ящики можно использовать без изменений
- Быстрый монтаж предустановленных деталей

Необходимое пространство

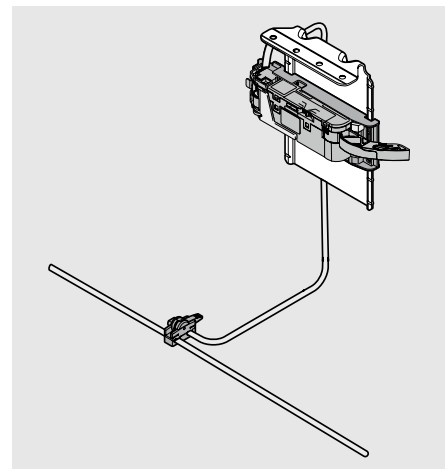

Информация для заказа

1	Дистанционные амортизаторы Blum		
	Ø (мм)		
	5		993.0530
2	Уголок-держатель сверху		
	Цвет	Материал	
	R7037/ZN	Сталь	Z10D6252
3	Привод		
	Цвет	Материал	
	R7037	Пластмасса	Z10A3000.03

При высоте фасада до 300 мм необходимо 2 шт.

При высоте фасада от 300 мм необходимо 4 шт.

Для направляющих MERIVOBX на 70 кг необходимо 4 шт.

С предустановленным адаптером для привода

С предустановленным удлинителем рычага

4	Распределительный кабель и защита концов кабеля		
	Цвет	Длина (м)	
	S	8	Z10K800AE
Комплектация:			
4a	1 x	Распределительный кабель	
4b	5 x	Защита концов кабеля	
Используется как распределительный, коммуникационный кабель и как кабель несущего профиля			
Под раскрой			
5	Соединительный узел и защита концов кабеля		
	Цвет	Материал	
	S	Пластмасса	Z10V100E.01
Комплектация:			
5a	1 x	Соединительный узел	
4b	2 x	Защита концов кабеля	
Цвет			
R7037	Темно-серый (RAL 7037)		
S	Черный		
ZN	Оцинкованный		

Корпус с одним ящиком – уголок-держатель сверху

Информация для заказа

-	Блок питания Blum, 24 Вт			
	A	Z10NE030A	F	Z10NE030F
	B	Z10NE030B	G	Z10NE030G
	C	Z10NE030C	H	Z10NE030H
	D	Z10NE030D	J	Z10NE030J
	E	Z10NE030E		

Вкл. инструкцию по монтажу и эксплуатации

Без сетевого кабеля

Языковой пакет

A	DE, EN, FR, IT, NL	F	BG, ET, LT, LV, RO, RU
B	DA, EN, FI, NO, SV	G	EN, ES, FR
C	EL, EN, HR, SL, SR, TR	H	EN, ZH
D	EN, ES, FR, IT, PT	J	JA
E	CS, HU, PL, SK		

Обозначения языков согласно ISO-639

-	Сетевой кабель			
	Рынок		Рынок	
	AR	Z10M200A	JP	Z10M200J
	UK	Z10M200B	AU	Z10M200K
	CH	Z10M200C	CL	Z10M200L
	DK	Z10M200D	CN	Z10M200N
	Европа	Z10M200E	BR	Z10M200S.01
	Европа ¹	Z10M200E.OS	TW	Z10M200T
	IN	Z10M200H	US, CA	Z10M200U
	IL	Z10M200I	ZA	Z10M200Z

¹ Без вилки

-	Держатель блока питания		
	Монтаж ко дну корпуса		
	Цвет	Материал	
	R7037	Пластмасса	Z10NG000

С крышкой

Для блока питания Blum 24 Вт

Альтернатива

-	Держатель блока питания		
	Монтаж к стенке корпуса		
	Цвет	Материал	
	WGR	Пластмасса	Z10NG120

Для блока питания Blum 24 Вт

Принадлежности

-	Держатель кабеля		
	Цвет	Материал	
	W	Пластмасса	Z10K0009

Например, для фиксации распределительного кабеля

-	Стабилизатор фасада		
	Цвет	Материал	
	R7037	Пластмасса	Z96.10E1

-	Комплект COMBOX		
	Цвет	Материал	
	S	Пластмасса	Z10ZC00A

Для предотвращения столкновений фасадов при использовании SERVO-DRIVE в угловых шкафах

Подходит для приводов, начиная с версии Z10A3000.02



Можно использовать с коммуникационным кабелем Z10K300A

Вкл. все комплектующие для монтажа и прокладки кабеля


Цвет	
R7037	Темно-серый (RAL 7037)
S	Черный
W	Белый
WGR	Серый

Корпус с одним ящиком – уголок-держатель сверху

Проектирование

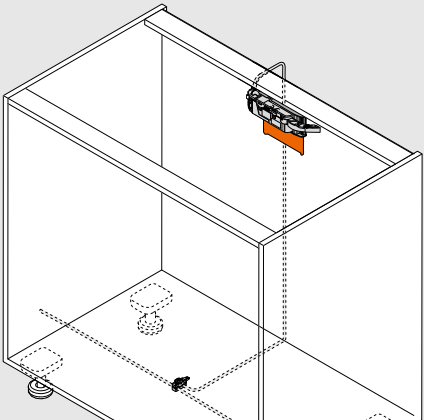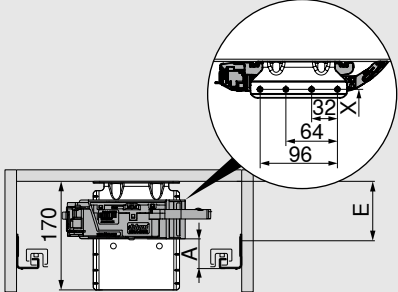Корпус	Позиция привода
	X Позиция сверления
	A Расстояние от нижнего края направляющей до нижнего края привода
	E Расстояние от нижнего края крышки корпуса до позиции крепления направляющей
	Для устойчивости рейка должна быть соединена со столешницей
	


Позиция привода	Внутренняя ширина корпуса LW (мм)											
	242–266			267–286			287–316			≥ 317		
	A (мм)	E мин. (мм)	E макс. (мм)	A (мм)	E мин. (мм)	E макс. (мм)	A (мм)	E мин. (мм)	E макс. (мм)	A (мм)	E мин. (мм)	E макс. (мм)
Высота задней стенки												
N	–	–	–	28	50	139	28	50	139	28	50	139
M K E	–	–	–	45	67	157	45	67	157	45	67	157
A Расстояние от нижнего края направляющей до нижнего края привода												
E Расстояние от нижнего края крышки корпуса до позиции крепления направляющей												
– Невозможно												

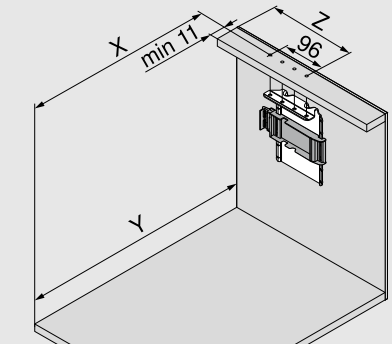Карта сверления	
Рейка	
	X (мм) NL - 1
	Y (мм) NL + 34
	NL Номинальная длина
	X Позиция сверления
Y Мин. необходимое пространство	
Z Размер смещения	
При такой позиции установки несущего профиля ящики, как с вкладными, так и с накладными фасадами, могут открываться при вытягивании и при нажатии. Для этой конструкции используются следующие действительные в общем случае установочные размеры:	

Высота задней стенки	Внутренняя ширина корпуса LW (мм)									
	242–266		267–286		287–316		317–386		≥ 387	
	Z (мм)	H.	Z (мм)	H.	Z (мм)	H.	Z (мм)	H.	Z (мм)	H.
N	–	–	174	✗	174	●	174	●	LW/2	●
M K E	–	–	174	✗	174	●	174	●	LW/2	●
H. Удлинитель рычага					LW Внутренняя ширина корпуса					
Z Размер смещения					– Невозможно					
● Требуется					✗ Удалить					

Обработка фасада	
Дистанционные амортизаторы Blum	
См. стр.	99

Напольные контейнеры под мусор

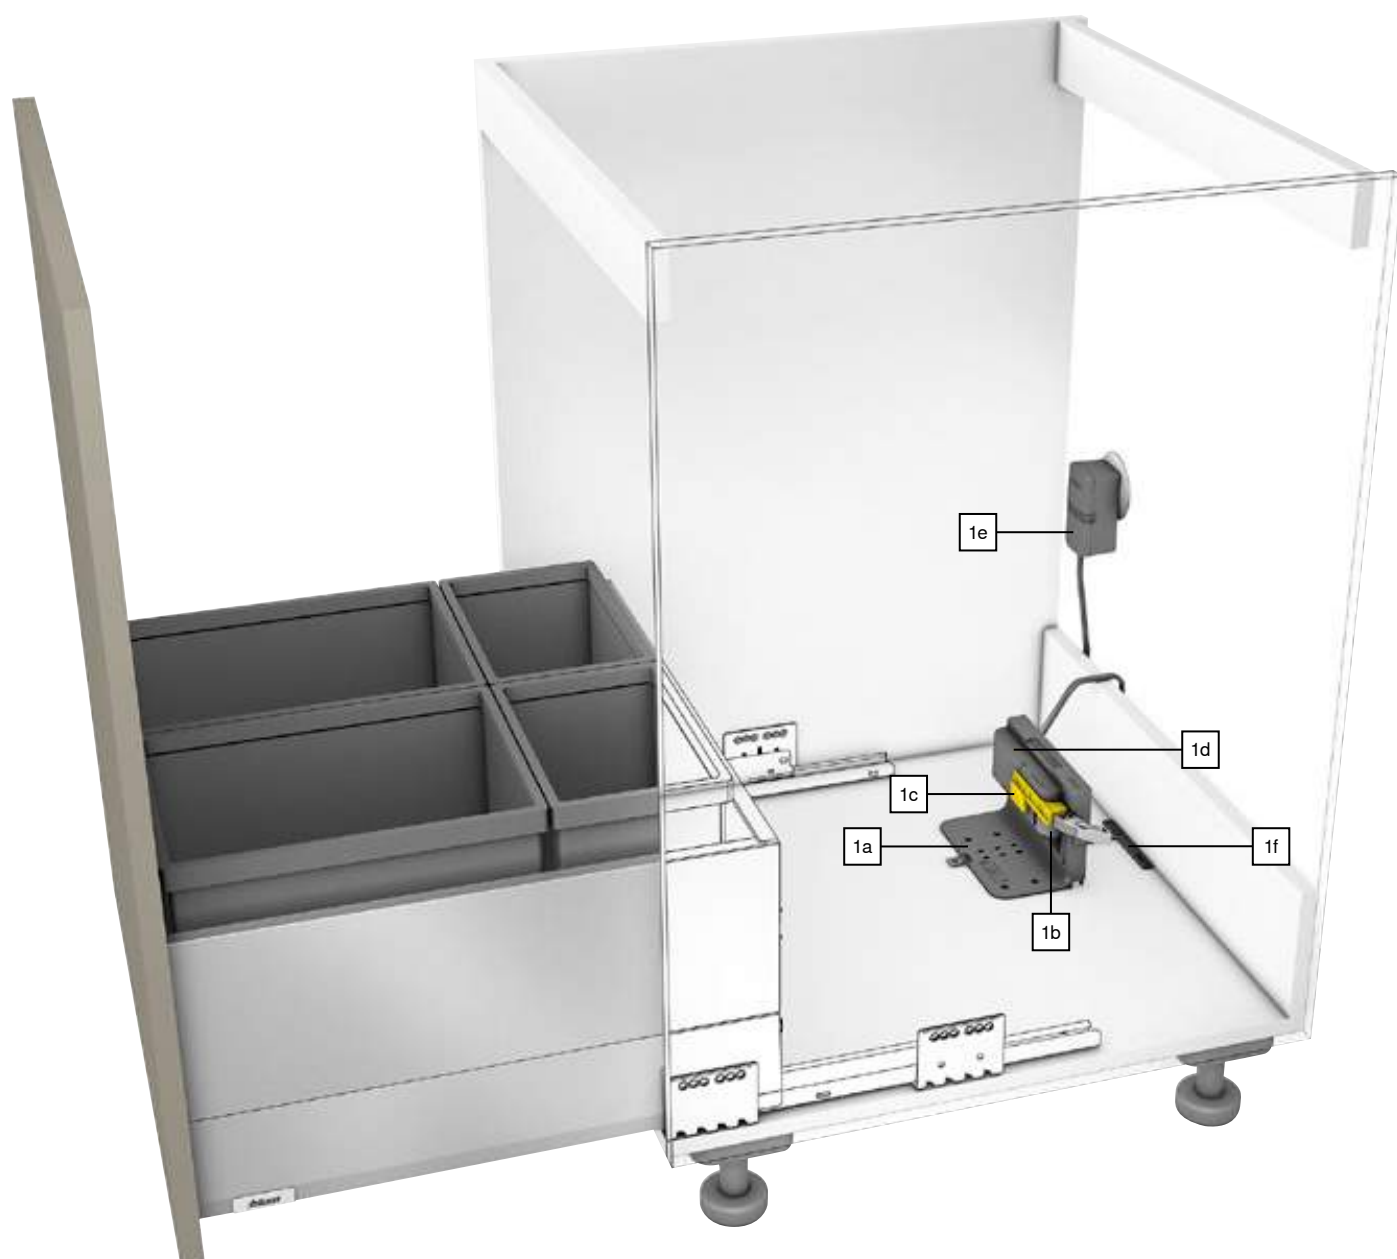

Напольные контейнеры под мусор

Изделие



Описание


- Электрическая система открывания в комбинации с BLUMOTION обеспечивает мягкое и бесшумное закрывание любой конструкции
- Для одного корпуса
- Для напольных контейнеров под мусор
- Идеально подходит для дооснащения используемых ящиков
- Нет жесткого соединения ящика с приводом
- Ящики можно использовать без изменений
- Быстрый монтаж предустановленных комплектующих

Необходимое пространство








Информация для заказа

Комплект SERVO-DRIVE uno

	Сетевой адаптер	Языковой пакет		Сетевой адаптер	Языковой пакет	
	E	A	Z10NA30EA	B	A	Z10NA30BA
	E	B	Z10NA30EB	K	D	Z10NA30KD
	E	C	Z10NA30EC	U	G	Z10NA30UG
	E	E	Z10NA30ED	U	J	Z10NA30UJ
	E	E	Z10NA30EE	H	D	Z10NA30HD
	E	F	Z10NA30EF			

Сетевой адаптер

E		B		K		U		H		
---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	--

Подробный список рынков смотрите в каталоге Blum в разделе "Информация".

Языковой пакет

A	DE, EN, FR, IT, NL	B	DA, EN, FI, NO, SV	C	EL, EN, HR, SL, SR, TR	D	EN, ES, FR, IT, PT
E	CS, HU, PL, SK	F	BG, ET, LT, LV, RO, RU	G	EN, ES, FR	J	EN, ZH

☎ Другие сочетания по запросу



Комплект в сборе


Комплектация:

-	2 x	Дистанционные амортизаторы Blum
1a	1 x	Уголок-держатель, одинарный
1b	1 x	Привод
1c	1 x	Транспортировочное крепление
1d	1 x	Защита от воды
1e	1 x	Штепсельный блок питания Blum 12 Вт
1f	1 x	Приспособление для монтажа
-	7 x	Саморезы для дистанционных амортизаторов Blum и уголка-держателя
-	1 x	Инструкция по монтажу
-	1 x	Инструкция по эксплуатации

Напольные контейнеры под мусор

Проектирование

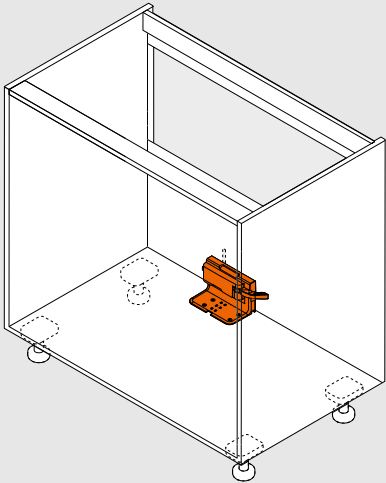

Корпус		Позиция привода	
			
		Внутренняя ширина корпуса LW (мм)	
		≥ 387	
		А мин. (мм)	А макс. (мм)
		28	45
А		Расстояние от нижнего края направляющей до нижнего края привода	

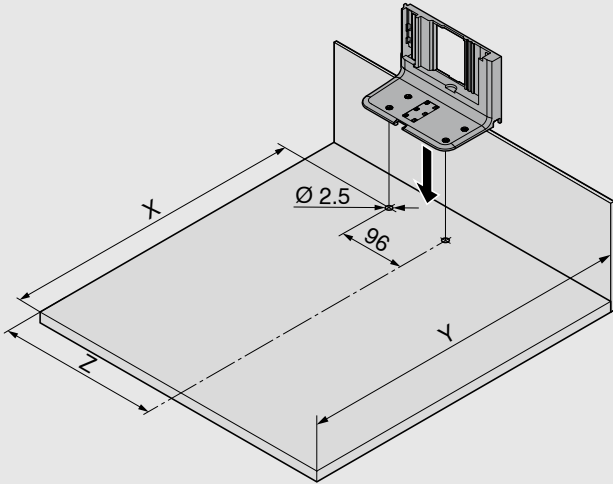Карта сверления	
Дно корпуса	
	

Внутренняя ширина корпуса LW (мм)		
≥ 387		
X (мм)	Y (мм)	Z (мм)
NL - 45	NL + 35	LW / 2
Направляющая со сверхвыдвижением		
X (мм)	Y (мм)	Z (мм)
NL - 95	NL + 35	LW / 2
NL Номинальная длина		
X Позиция сверления		
Y Мин. необходимое пространство		
Z Размер смещения		

Блок питания Blum, сетевой кабель, держатель блока питания

Проектирование – необходимое пространство и безопасное расстояние для держателя блока питания

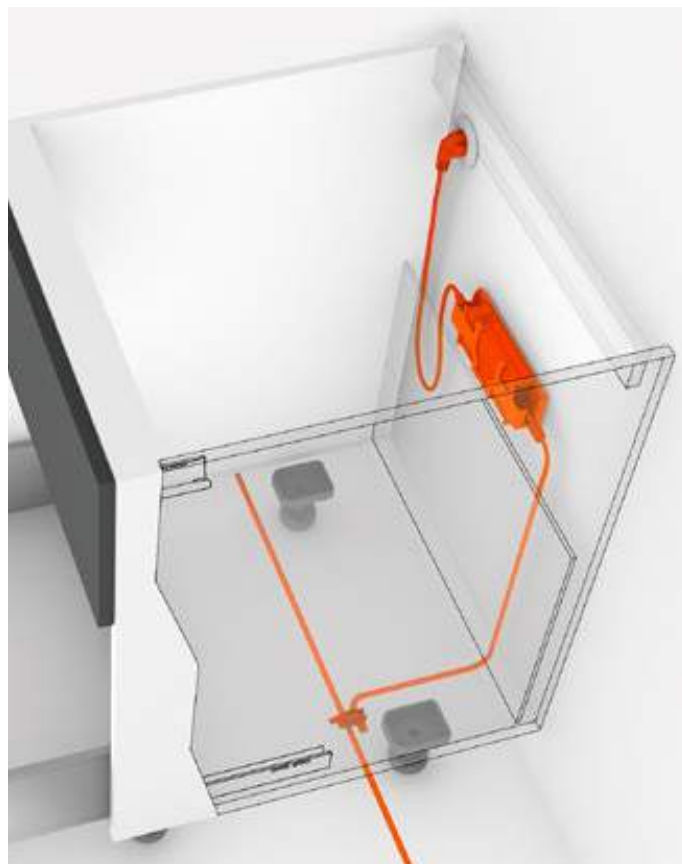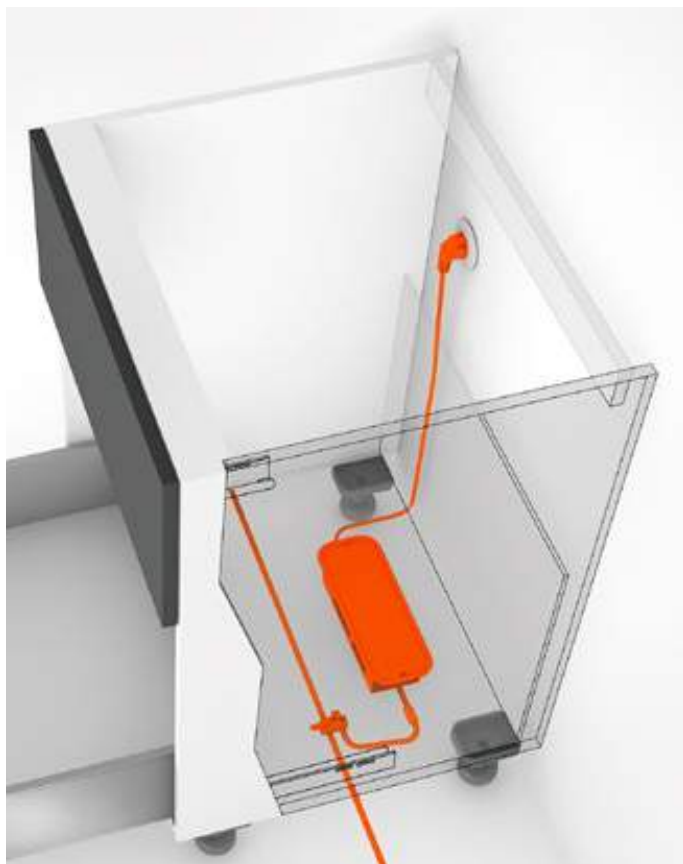


i


Безопасное расстояние для блока питания Blum

Для обеспечения циркуляции воздуха необходимо соблюдать безопасное расстояние 30 мм. В противном случае возможен перегрев блока питания Blum. Безопасное расстояние учтено в размерах, указанных на чертежах.

Монтаж ко дну корпуса

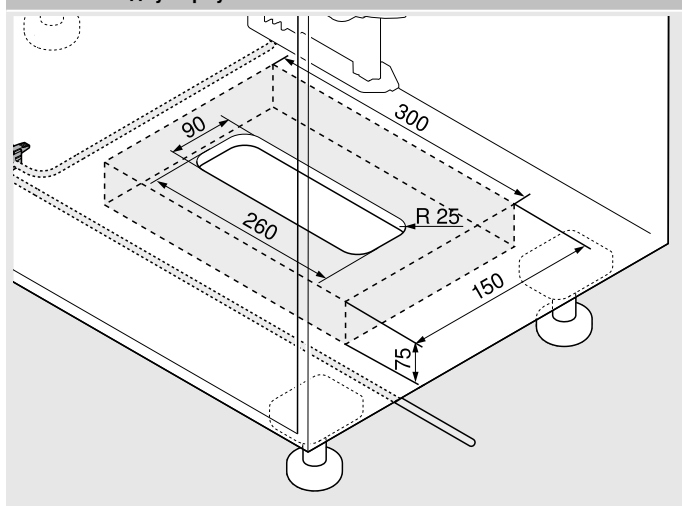

Монтаж к стенке корпуса

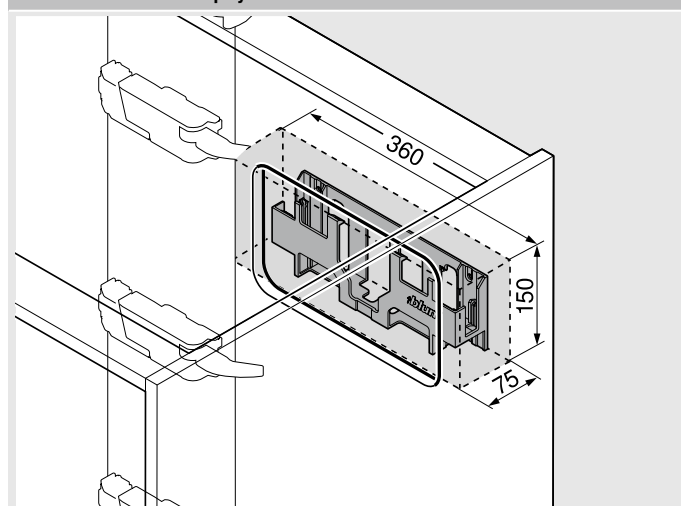

Прокладка кабеля


Схема прокладки кабеля

i


Внимание

К распределительному кабелю можно подключать только 1 блок питания Blum!

Стандартный корпус с горизонтальной или вертикальной рейкой – прокладка кабеля снизу

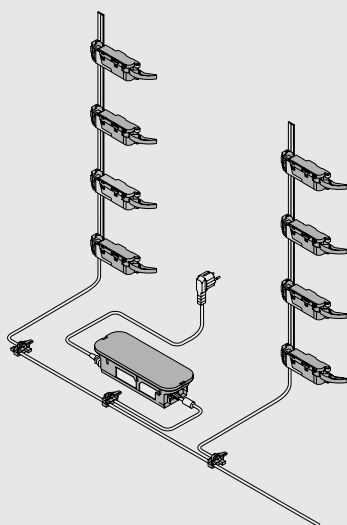


Держатель блока питания –
монтаж ко дну корпуса

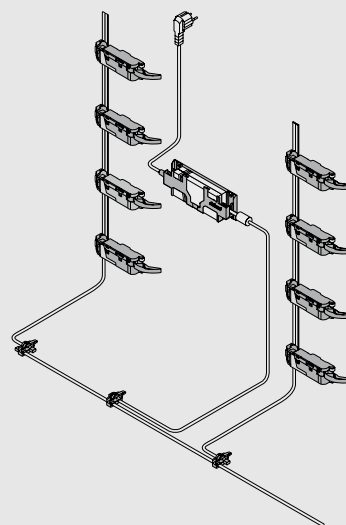


Держатель блока питания –
монтаж к стенке корпуса

Стандартный корпус с горизонтальной или вертикальной рейкой – прокладка кабеля снизу

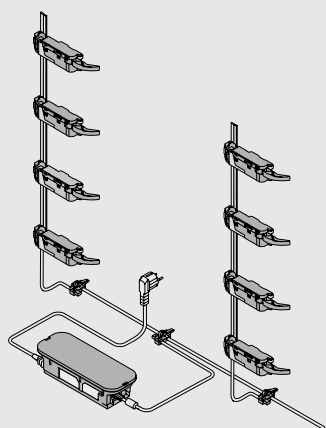


Держатель блока питания –
монтаж ко дну корпуса

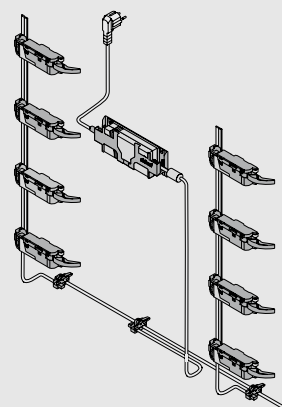


Держатель блока питания –
монтаж к стенке корпуса

Прокладка кабеля


SPACE TOWER

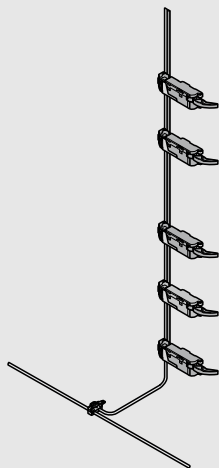

Шкаф под мойку

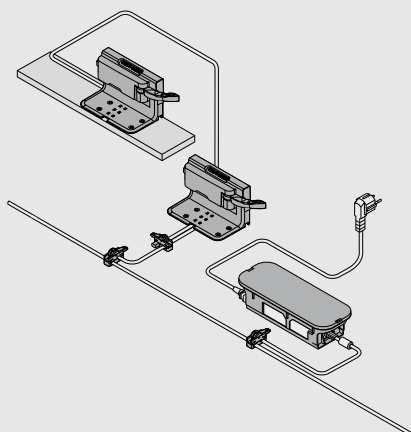


Держатель блока питания –
монтаж ко дну корпуса

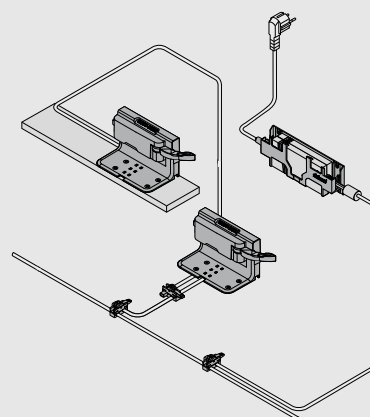


Держатель блока питания –
монтаж к стенке корпуса

Корпус с одним ящиком

Горизонтальный несущий профиль

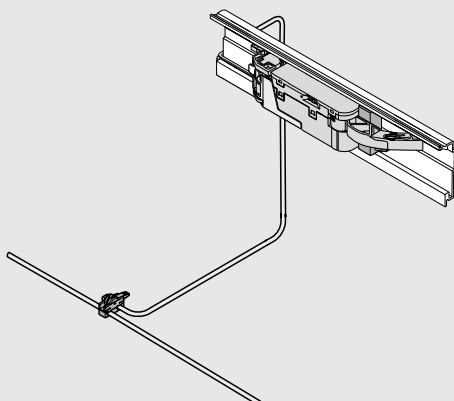


Уголок-держатель сверху

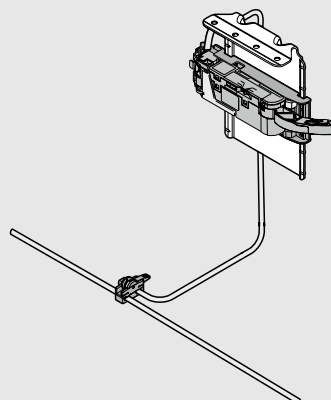


Прокладка кабеля


Прокладка кабеля снизу

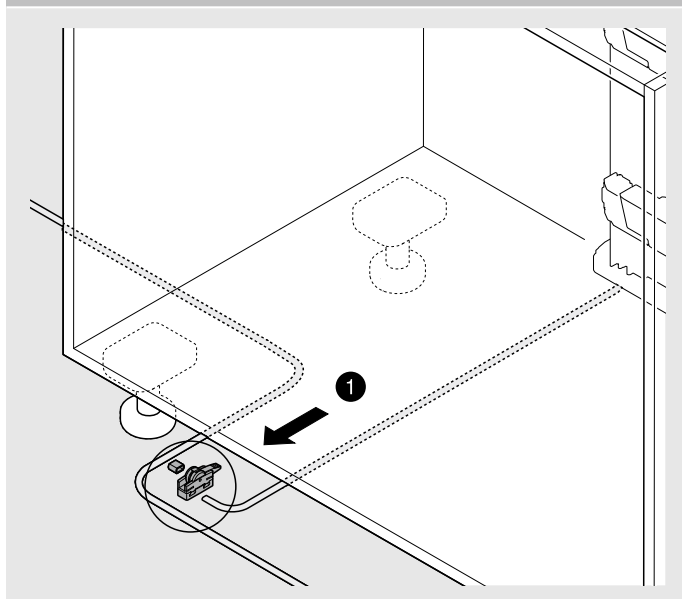


Прокладка кабеля сзади

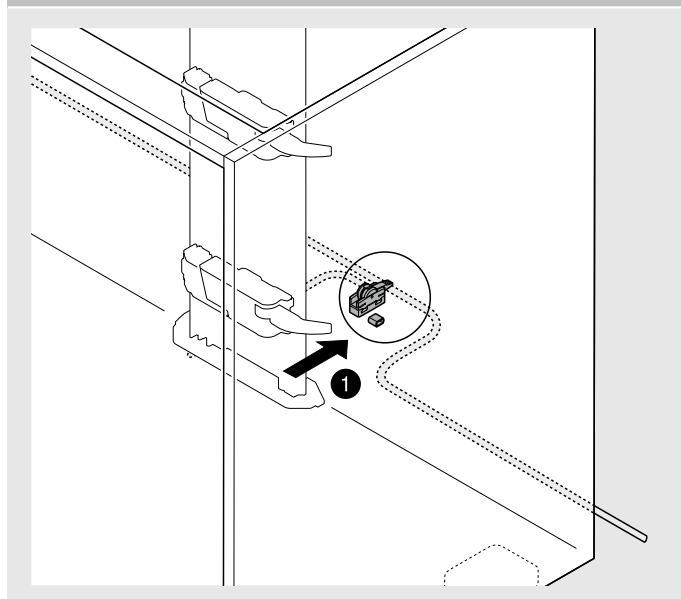

Монтаж соединительного узла

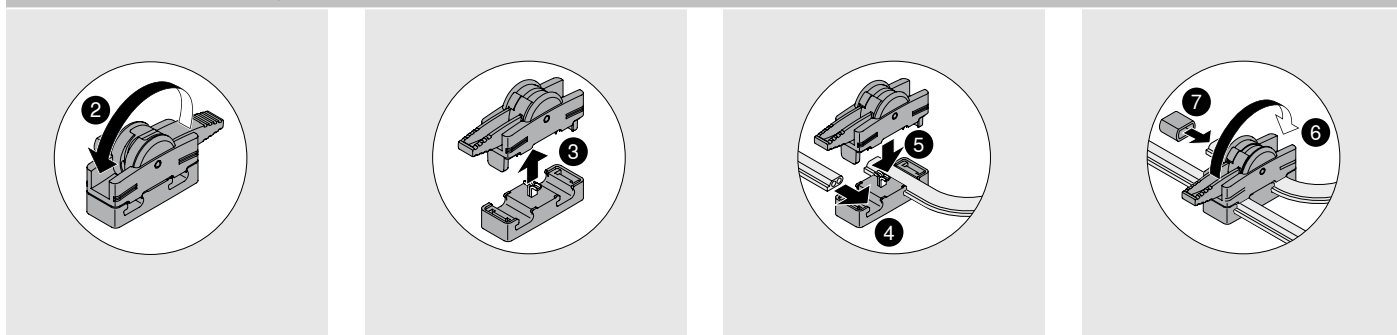

Не повредите острые шипы прошивки!

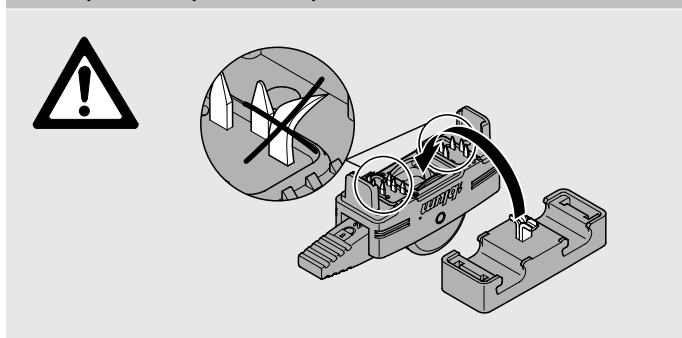


Монтаж, регулировка и демонтаж





www.blum.com/servodrive1

Обработка фасада

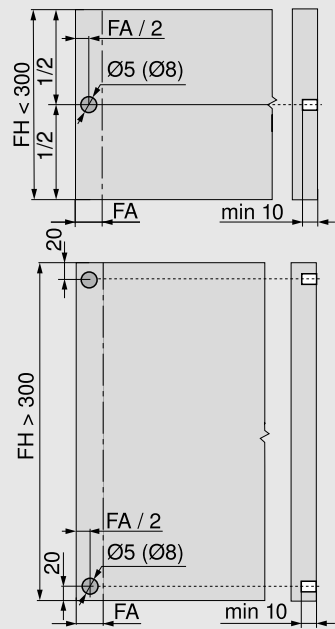Дистанционные амортизаторы Blum	
	Дистанционный амортизатор Blum обеспечивает необходимый ход срабатывания 2 мм
	Для направляющих MERIVOBX на 70 кг используйте 4 дистанционных амортизатора Blum
	Для оптимального функционирования при высоте фасада FH > 300 мм необходимо использовать стабилизатор фасада
	FA Наложение фасада FH Высота фасада

Информация о приводе SERVO-DRIVE

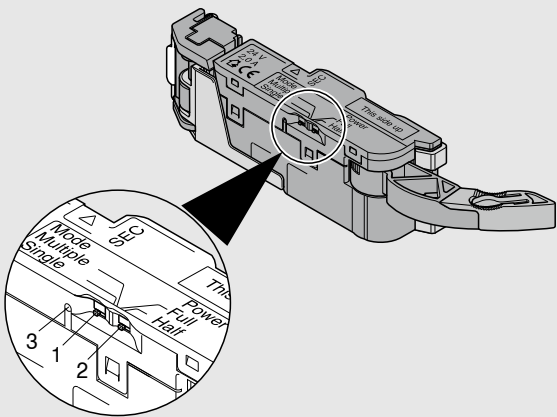Настройка привода	
	Переключатель Mode (режим) (1)
	Multiple: приводы срабатывают одновременно
	Single: срабатывает только один привод (настройка по умолчанию)
	Переключатель Power (мощность) (2)
	Half (половина): для небольших номинальных длин (270–300 мм) – ящик выдвигается на короткое расстояние
	Full (полная): настройка по умолчанию
	Лампа-индикатор (LED) (3)

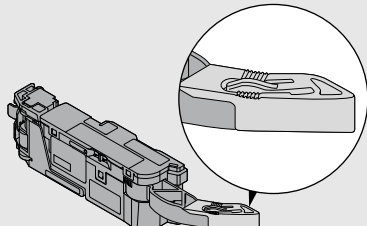Удлинитель рычага	
	

Изделие




Описание

- Механическая система открывания TIP-ON в сочетании с системой амортизации BLUMOTION для мягкого и бесшумного закрывания
- Минимальный зазор между корпусом и фасадом 2,5 мм
- Большая область срабатывания
- При внутренней ширине корпуса LW от 243 мм можно использовать синхронизатор – мы рекомендуем всегда использовать синхронизатор
- Четырехмерная регулировка фасада

Информация для заказа

1		Комплект TIP-ON BLUMOTION			
Подходящий тип механизма TIP-ON BLUMOTION подбирается в зависимости от диапазона нагрузки и номинальной длины. Для простой идентификации каждый механизм выполнен в своем цвете. Поводок является универсальным для всех механизмов TIP-ON BLUMOTION.					
NL (мм)	Механизм		Направляющие (кг)	Вес (кг) ¹	
270–300	S0	Белый	40	≤ 10	T60H4040
270–300	S1	Светло-серый	40	> 10–20	T60H4140
350–600	L1	Светло-серый	40	² ≤ 20	T60H4340
350–600	L3	Темно-серый	40	² 15–40	T60H4540
450–600	L5	Черный	70	³ 35–70	T60H4570
Комплектация:					
1a	1 x	Механизм TIP-ON BLUMOTION, лев./ прав.			
1b	1 x	Триггер TIP-ON BLUMOTION, лев./ прав.			
1c	2 x	Адаптер вала синхронизатора TIP-ON BLUMOTION			
		Внутренняя ширина корпуса LW ≥ 297 мм			
¹	Рекомендуемый диапазон нагрузки (общий вес ящика) для оптимального открывания и закрывания				
²	Можно комбинировать только с направляющими на 40 кг				
³	Рекомендация: можно комбинировать только с направляющими на 70 кг				
Подбор механизма TIP-ON BLUMOTION с помощью Конфигуратора изделий на сайте www.blum.com/configurator					

Внутренняя ширина корпуса LW ≥ 297 мм			
2	Вал синхронизатора TIP-ON BLUMOTION		
	Исполнение	Цвет	
	Круглый	Серый	
			T60.1125W
В сочетании с 1с 2 x T60.000D			
Для внутренней ширины корпуса LW до 1370 мм			
Примечание			
Для оптимального функционирования и увеличения области срабатывания мы рекомендуем использовать синхронизатор.			
Раскрой	Внутренняя ширина корпуса LW - 250 мм		

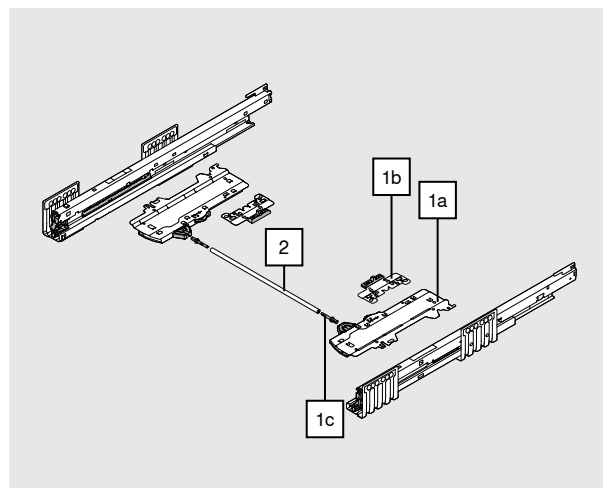

Внутренняя ширина корпуса LW 243–296 мм

Синхронизатор TIP-ON BLUMOTION

	Исполнение	Цвет
	Квадратный	Светло-серый (RAL 7035)
		T60.300D
Раскрой	Внутренняя ширина корпуса LW - 224 мм	


Принадлежности

Внутренняя ширина корпуса LW ≥ 297 мм

1c Адаптер вала синхронизатора TIP-ON BLUMOTION		
	Исполнение	Цвет
	Симметричный	Светло-серый (RAL 7035)
		T60.000D
Закажите 2 шт.		


Шаблон для установки и контроля зазора между корпусом и фасадом TIP-ON BLUMOTION

	Зазор между корп. и фасадом FS (мм)	Цвет
	2.5	Оранжевый
		65.5627

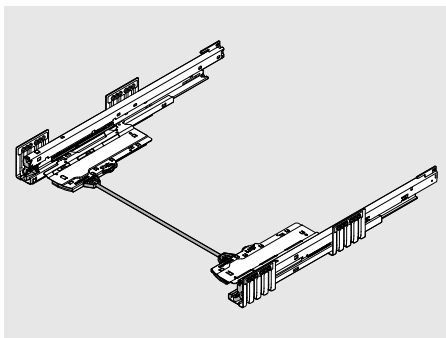


- При использовании TIP-ON BLUMOTION для MERIVOBX сохраняются стандартные установочные размеры MERIVOBX
- На установочных чертежах в качестве примера изображен стандартный ящик высотой M.

Проектирование мебели

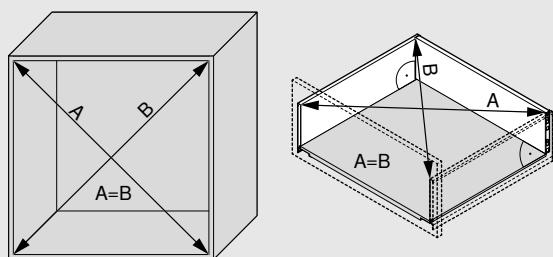


Для обеспечения минимального зазора между корпусом и фасадом 2.5 мм производство должно быть высокоточным, т.е. должны быть строго соблюдены все размеры и углы.

Цокольная ножка

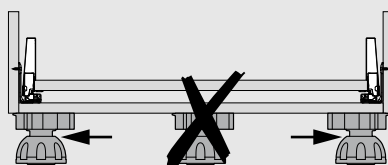



Обработка фасада





С TIP-ON BLUMOTION нельзя устанавливать амортизаторы!

Необходимое пространство в корпусе

Стандартный ящик/ящик с высоким фасадом



Внутренний ящик/высокий внутренний ящик



* + 1 мм при монтаже направляющих до сборки корпуса


** Вкл. 2 мм для регулировки наклона

Поводок (Z17.0M06) и корпус поводка (ZIF.7002) нельзя использовать вместе с TIP-ON BLUMOTION.

NL Номинальная длина


Проектирование

Позиционирование по глубине

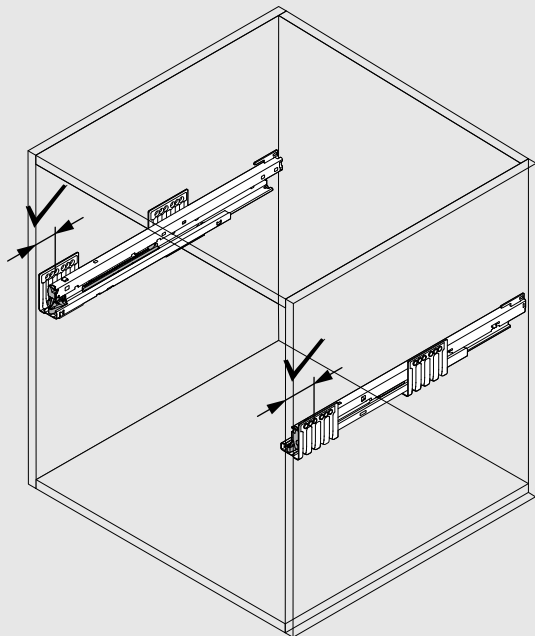

Проследите, чтобы обе направляющие были точно спозиционированы по глубине.

Область срабатывания

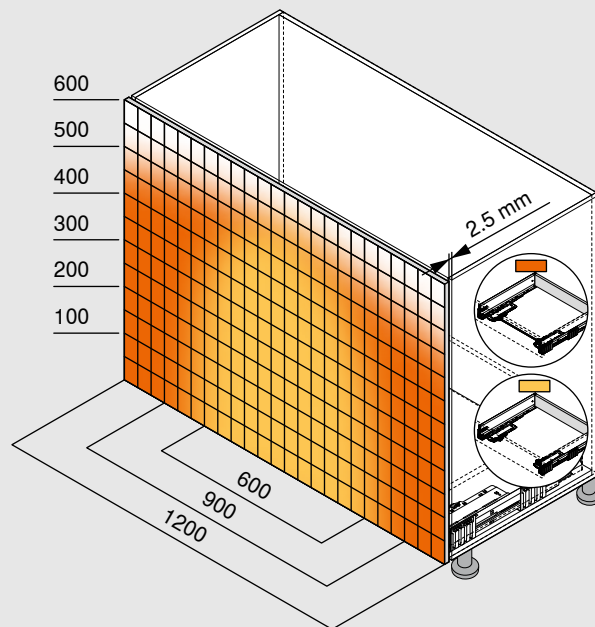

Область срабатывания

- С синхронизатором
- Без синхронизатора


Минимальный зазор между корп. и фасадом (мм)	2.5
--	-----

Для оптимального функционирования и увеличения области срабатывания мы рекомендуем использовать синхронизатор.

Пример для высоты E, номинальная длина NL 500 мм

Раскрой

Раскрой лотка для столовых приборов/коврика




Длина

Номинальная длина царги NL - 26 мм

Ширина

Внутренняя ширина корпуса LW - 56 мм



X высота внутренней царги

Высота N – 44.5 мм

Высота M – 67 мм

Высота K – 105 мм

Высота E – 168 мм

Y высота внешней царги

Высота N – 68.5 мм

Высота M – 91 мм

Высота K – 129 мм

Высота E – 192 мм

Материалы и цвета


Стальной дизайн



Подробная
информация по
AMBIA-LINE

[www.blum.com/
ambialine](http://www.blum.com/ambialine)

Цвета

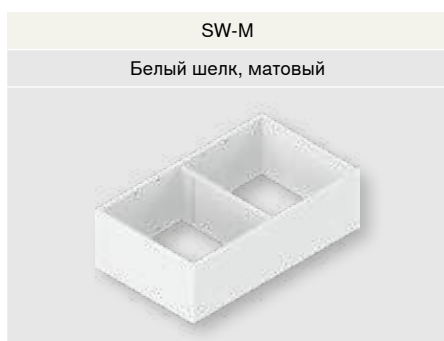

Материалы и цвета




Декор под дерево



Подробная
информация по
AMBIA-LINE

[www.blum.com/
ambialine](http://www.blum.com/ambialine)

Цвета

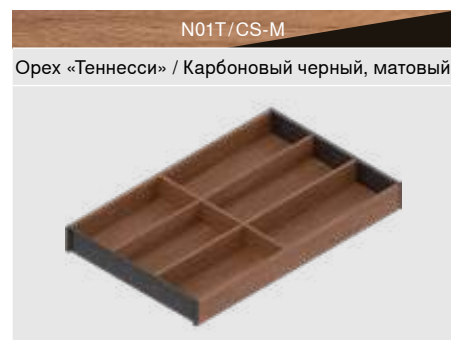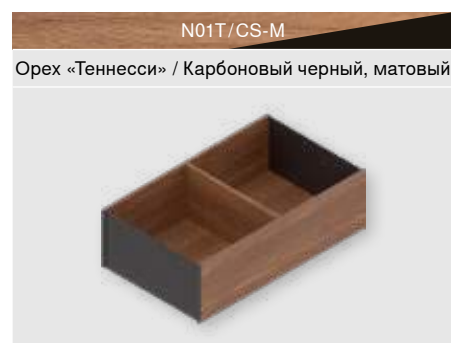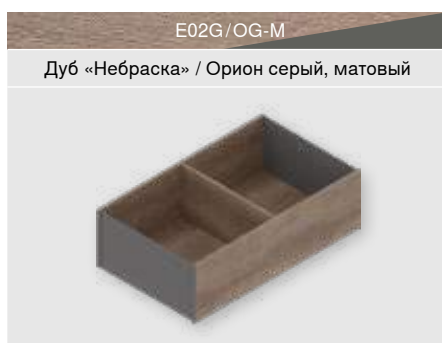

Лотки для столовых приборов

Стальной дизайн



- Покрытие лотка Softtouch
- Прочная шумопоглощающая поверхность
- Произвольное расположение и надежное крепление в ящике
- Для использования в стандартных ящиках MERIVOBX высотой М и К
- Для номинальной длины от 450 до 600 мм
- Высота рамок 50 мм
- Материал: сталь со специальным порошковым покрытием

Информация для заказа

Лотки для столовых приборов					
	Номинальная длина (мм)	Ширина (мм)	SW-M / OG-M	IG-M	OG-M
	450	300	ZC7S450BS3		
	500	300	ZC7S500BS3		
	550	300	ZC7S550BS3		
	600	300	ZC7S600BS3		

Лотки для столовых приборов

Декор под дерево




- Произвольное расположение и надежное крепление в ящике
- Для использования в стандартных ящиках MERIVOBX высотой М и К
- Для номинальной длины от 450 до 600 мм
- Высота рамок 50 мм
- Материал: декор под дерево/сталь

Информация для заказа

Лотки для столовых приборов					
	Номинальная длина (мм)	Ширина (мм)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	450	300	ZC7S450BH3		
	500	300	ZC7S500BH3		
	550	300	ZC7S550BH3		
	600	300	ZC7S600BH3		

Рамки для стандартного ящика

Стальной дизайн


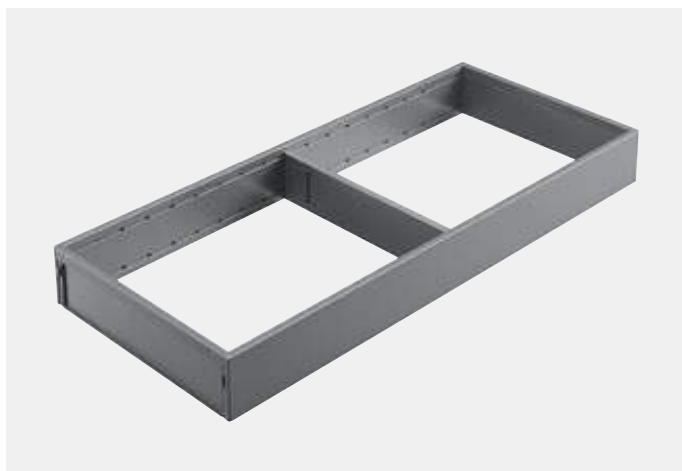


- Элегантный строгий дизайн
- Произвольное расположение и надежное крепление в ящике
- Адаптивный поперечный разделитель для различного содержимого, устанавливаемый в крепежные отверстия без инструмента
- Можно дополнить приспособлением для резки пленки и фольги, а также держателем ножей
- Для использования в стандартных ящиках MERIVOBX высотой М и К
- Для номинальной длины от 270 до 600 мм
- Высота рамок 50 мм
- Материал: сталь со специальным порошковым покрытием

Информация для заказа

Рамки для стандартного ящика для номинальной длины от 270 мм					
	Номинальная длина (мм)	Ширина (мм)	SW-M	IG-M	OG-M
	270—400	242	ZC7S300RSU		
С магнитом для крепления к задней стенке или царге					

Адаптер для крепления к задней стенке из ДСП (опционально)					
	Высота	Ширина (мм)	SW-M	IG-M	OG-M
	М	242	ZC7A0U0M		
	К	242	ZC7A0U0K		
Рекомендуется при номинальной длине от 350 мм					

Рамки для стандартного ящика					
	Номинальная длина (мм)	Ширина (мм)	SW-M	IG-M	OG-M
	450	100	ZC7S450RS1		
	500	100	ZC7S500RS1		
	550	100	ZC7S550RS1		
	600	100	ZC7S600RS1		
	450	200	ZC7S450RS2		
	500	200	ZC7S500RS2		
	550	200	ZC7S550RS2		
		600	200	ZC7S600RS2	

Поперечный разделитель					
	Высота (мм)	Ширина (мм)	SW-M	IG-M	OG-M
	50	100	ZC7Q010SS		
	50	200	ZC7Q020SS		
	50	242	ZC7Q0U0SS		

Рамки для стандартного ящика


Декор под дерево



- Элегантный строгий дизайн
- Произвольное расположение и надежное крепление в ящике
- Адаптивный поперечный разделитель для различного содержимого, устанавливаемый в крепежные отверстия без инструмента
- Можно дополнить приспособлением для резки пленки и фольги, а также держателем ножей
- Для использования в стандартных ящиках MERIVOBX высотой М и К
- Для номинальной длины от 270 до 600 мм
- Высота рамок 50 мм
- Материал: декор под дерево/сталь

Информация для заказа

Рамки для стандартного ящика для номинальной длины от 270 мм

	Номинальная длина (мм)	Ширина (мм)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	270–400	242	ZC7S300RHU		

Рамки для стандартного ящика

	Номинальная длина (мм)	Ширина (мм)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	450	100	ZC7S450RH1		
	500	100	ZC7S500RH1		
	550	100	ZC7S550RH1		
	600	100	ZC7S600RH1		
	450	200	ZC7S450RH2		
	500	200	ZC7S500RH2		
	550	200	ZC7S550RH2		
	600	200	ZC7S600RH2		

Поперечный разделитель с пружинным держателем

	Высота (мм)	Ширина (мм)	E01S	E02G	N01T
	50	100	ZC7Q010SH		
	50	200	ZC7Q020SH		
	50	242	ZC7Q000SH		

Рамки для ящиков с высоким фасадом

Стальной дизайн



- Элегантный строгий дизайн
- Произвольное расположение и надежное крепление в ящике
- Адаптивный поперечный разделитель для различного содержимого, устанавливаемый в крепежные отверстия без инструмента
- По желанию можно дополнить держателем специй
- Можно использовать в ящиках с высоким фасадом и высоких внутренних ящиках MERIVOBX высотой E
- Для номинальной длины от 270 до 600 мм
- Высота рамок 110 мм
- Материал: сталь со специальным порошковым покрытием

Информация для заказа

Рамки для ящиков с высоким фасадом					
	Номинальная длина (мм)	Ширина (мм)	SW-M	IG-M	OG-M
	270–600	242	ZC7F300RSU		
	Номинальная длина (мм)	Ширина (мм)	SW-M	IG-M	OG-M
	400–600	218	ZC7F400RSP		

Адаптер для крепления к задней стенке из ДСП (опционально)					
	Высота	Ширина (мм)	SW-M	IG-M	OG-M
	E	242	ZC7A0U0C		
	E	218	ZC7A0P0C		
	Рекомендуется при номинальной длине от 350 мм				

Поперечный разделитель					
	Высота (мм)	Ширина (мм)	SW-M	IG-M	OG-M
	110	242	ZC7Q0U0FS		
	Высота (мм)	Ширина (мм)	SW-M	IG-M	OG-M
	110	218	ZC7Q0P0FS		

Рамки для ящиков с высоким фасадом

Декор под дерево



- Элегантный строгий дизайн
- Произвольное расположение и надежное крепление в ящике
- Адаптивный поперечный разделитель для различного содержимого, устанавливаемый в крепежные отверстия без инструмента
- По желанию можно дополнить держателем специй
- Можно использовать в ящиках с высоким фасадом и высоких внутренних ящиках MERIVOBX высотой E
- Для номинальной длины от 270 до 600 мм
- Высота рамок 110 мм
- Материал: декор под дерево/сталь

Информация для заказа

Рамки для ящиков с высоким фасадом					
	Номинальная длина (мм)	Ширина (мм)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	270–600	242	ZC7F300RHU		
	Номинальная длина (мм)	Ширина (мм)			
	400–600	218	ZC7F400RHP		

Поперечный разделитель					
	Высота (мм)	Ширина (мм)	E01S	E02G	N01T
	110	242	ZC7Q0U0FH		
	Высота (мм)	Ширина (мм)			
	110	218	ZC7Q0P0FH		

Поперечный релинг AMBIA-LINE

Стальной дизайн



- Поперечный релинг из алюминия под раскрой
- Произвольное расположение и надежное крепление в ящике
- Можно использовать в ящиках с высоким фасадом и высоких внутренних ящиках MERIVOBX высотой E

Информация для заказа

Поперечный релинг под раскрой				
	Длина (мм)	SW-M	IG-M	OG-M
	1059	ZR4.1059U		
	Для ширины корпуса KB до 1200 мм			
Под раскрой				
Раскрой:		Внутренняя ширина корпуса LW - 111 мм		
Держатели				
		SW-M	IG-M	OG-M
	Релинг, релинг со вставкой, BOXCAP, цапга E	ZC4U10E0		
	Вставка с BOXCOVER	ZC4U11E0		
Продольный разделитель				
	Длина (мм)	SW-M	IG-M	OG-M
	84	ZC7U10F0		

Комплект для бутылок

Стальной дизайн



- Комплект для бутылок номинальной длиной от 450 мм в стальном дизайне предназначен для использования в сочетании с рамками для стандартных ящиков
- Произвольное расположение и надежное крепление в ящике
- Можно использовать в ящиках с высоким фасадом MERIVOBX высотой E
- Установочная высота 140 мм (рамки для стандартного ящика и комплект для бутылок)
- Материал: сталь со специальным порошковым покрытием

Информация для заказа

Комплект для бутылок					
	Номинальная длина (мм)	Ширина (мм)	SW-M	IG-M	OG-M
	от 450	100	ZC7B0100S		
	Номинальная длина (мм)	Ширина (мм)	SW-M	IG-M	OG-M
	от 450	200	ZC7B0200S		

Не подходит для использования в высоком внутреннем ящике.

Рамки для стандартного ящика, узкие					
	Номинальная длина (мм)	Ширина (мм)	SW-M	IG-M	OG-M
	450	100	ZC7S450RS1		
	500	100	ZC7S500RS1		
	Номинальная длина (мм)	Ширина (мм)	SW-M	IG-M	OG-M
	550	100	ZC7S550RS1		
	600	100	ZC7S600RS1		

Рамки для стандартного ящика, широкие					
	Номинальная длина (мм)	Ширина (мм)	SW-M	IG-M	OG-M
	450	200	ZC7S450RS2		
	500	200	ZC7S500RS2		
	Номинальная длина (мм)	Ширина (мм)	SW-M	IG-M	OG-M
	550	200	ZC7S550RS2		
	600	200	ZC7S600RS2		

Аксессуары для кухни



Элегантные аксессуары для кухни AMBIA-LINE объединяют в себе высокое качество, утонченный дизайн и безупречную функциональность. Держатели ножей, специй и тарелок, а также приспособление для резки пленки и фольги помогут поддерживать идеальный порядок на Вашей кухне. Каждое действие отточено до совершенства, ведь все кухонные принадлежности наглядно размещены в ящике и все необходимое всегда под рукой.



Аксессуары для кухни

Монтаж, регулировка и демонтаж

www.blum.com/ambialine-accessories

Информация для заказа

Держатель ножей

	Длина (мм)	Ширина (мм)	OG-M
	409	187	ZC7M0200
Для 9 ножей			
Для стандартного ящика, высота М и К			
Для номинальной длины от 450 мм			

Приспособление для резки фольги

	Длина (мм)	Ширина (мм)	
	409	187	OG-M
	Приспособление для резки пленки и фольги 2 в 1, с пленкой и фольгой		ZC7C0000
	Приспособление для резки пленки и фольги 2 в 1, без пленки и фольги		ZC7C0001
Для стандартного ящика, высота М и К			
Для номинальной длины от 450 мм			

Держатель специй

	Длина (мм)	Ширина (мм)	OG-M
	356	205	ZC7G0P01
Для ящика с высоким фасадом, высота Е			

Держатель тарелок

	Ø тарелок (мм)	Высота стопки	OG-M
	186–322	до 12 шт.	ZC7T0350
Для ящика с высоким фасадом, высота Е			

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Наши предприятия в Австрии, Польше и Китае имеют указанные ниже сертификаты.
Наше предприятие в США имеет сертификат ISO 9001.
Наше предприятие в Бразилии имеет сертификаты ISO 9001 и ISO 14001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System



Look for our
FSC™-certified
products

Авторские права на все содержание принадлежат фирме Blum.
Сохраняем за собой право на технические изменения.
IDNR: 613.198.3 · EP-530/1 RU-AL/12.21