


LIN-X

Боковое открывание фасадов

SUGATSUNE

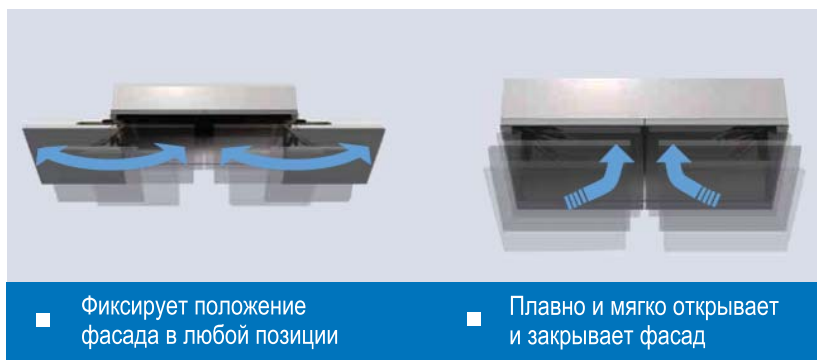

Инновационный механизм бокового открывания фасадов: гениальный удобный дизайн и внимание к деталям! LIN-X оставляет много свободного пространства внутри шкафа и не перегораживает путь в открытом состоянии.

Рекомендуемые размеры

	LIN-X 450	LIN-X 600
Ширина фасада:	400-500 мм	550-650 мм
Высота фасада:	600-2400 мм	600-2400 мм
Толщина фасада:	15-24 мм	15-24 мм
Вес фасада:	макс.17 кг	макс.24 кг

Мягкое открывание и закрывание.


Плотное и полное закрывание фасада.

Свободное положение фасада в открытом состоянии.

Экономит пространство! Имеет широкий спектр применения

Может использоваться для высоких фасадов с увеличением кол-ва креплений.

Прост в установке: используются монтажные планки петель типа «клип».

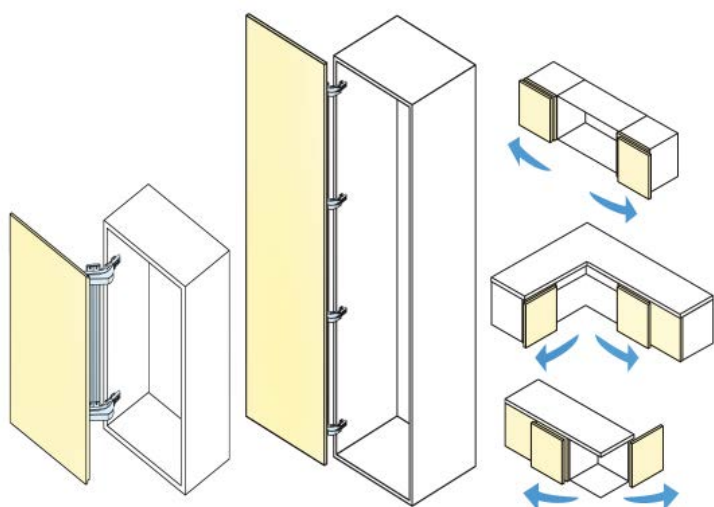

Петля в закрытом положении


Петля в открытом положении




LIN-X

Боковое открывание фасадов


SUGATSUNE

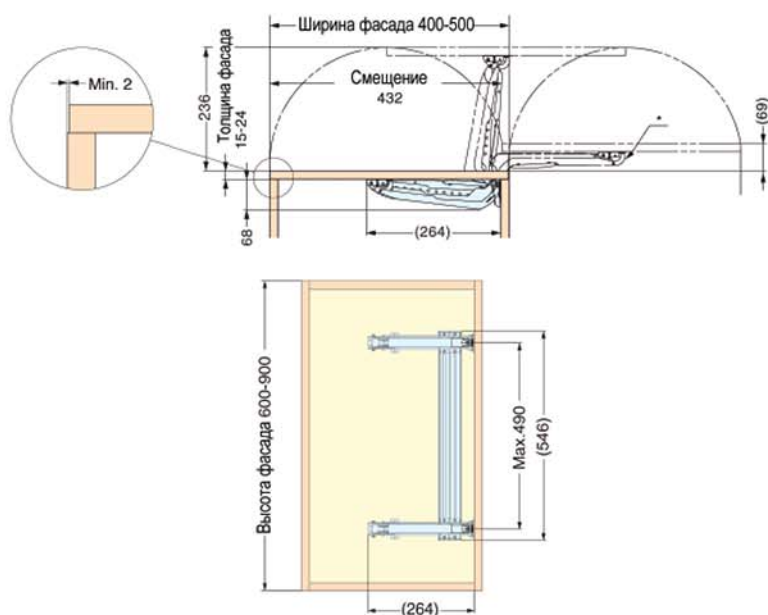


LIN-X 450

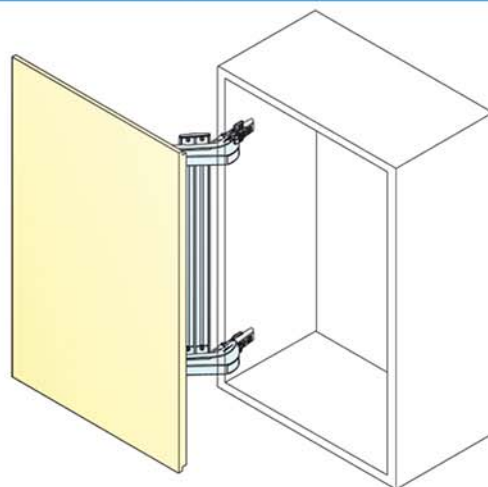

арт.	наименование
LIN-X450 комплект	2 пели + поперечная штанга 506 мм
LIN-X450 ACD	петля с доводчиком + ответная планка
LIN-X450 A	петля без доводчика + ответная планка
LIN-X450 L2040	поперечная штанга L=2040 мм + комплект заглушек

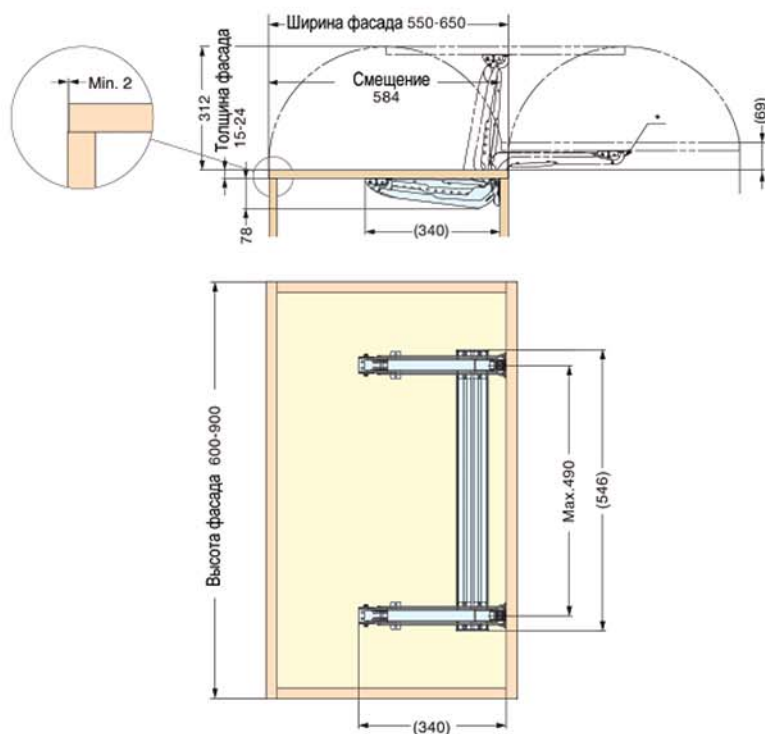

LIN-X 600

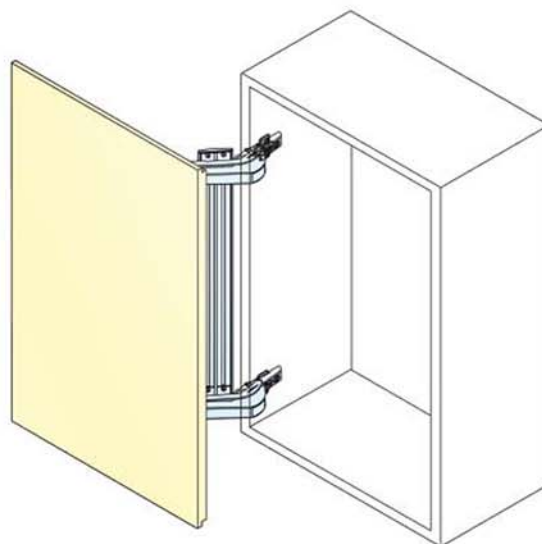

арт.	наименование
LIN-X600 комплект	2 пели + поперечная штанга 508 мм
LIN-X600 ACD	петля с доводчиком+ ответная планка
LIN-X600 A	петля без доводчика + ответная планка
LIN-X600 L2040	поперечная штанга L=2040 мм + комплект заглушек

LIN-X

Боковое открывание фасадов

SUGATSUNE

LIN-X 600




Монтажные элементы для LIN-X 600

арт.	высота фасада	вес фасада	Петля с доводчиком LIN-X 600ACD	Петля без доводчика LIN-X 600A	Соединительная планка LIN-X 60-Lxxx	Заглушка для соединительной планки LIN-X 60C
LIN-X600S-1212	901-1200 мм	менее 12 кг.	3 шт.	-	840 мм x 1 шт.	2 шт.
LIN-X600S-1216		12.1-16 кг	3 шт.	-		2 шт.
LIN-X600S-1516	1201-1500 мм	менее 16 кг	3 шт.	-	1140 мм x 1 шт.	2 шт.
LIN-X600S-1520		16.1-20 кг.	3 шт.	1 шт.		2 шт.
LIN-X600S-1816	1501-1800 мм	менее 16 кг	3 шт.	-	1440 мм x 1 шт.	2 шт.
LIN-X600S-1820		16.1-20 кг.	3 шт.	1 шт.		2 шт.
LIN-X600S-1824		20.1-24 кг.	3 шт.	2 шт.		2 шт.
LIN-X600S-2116	1801-1800 мм	менее 16 кг	3 шт.	-	1740 мм x 1 шт.	2 шт.
LIN-X600S-2120		16.1-20 кг.	3 шт.	1 шт.		2 шт.
LIN-X600S-2124		20.1-24 кг.	3 шт.	2 шт.		2 шт.
LIN-X600S-2420	2101-2400 мм	менее 20 кг.	3 шт.	1 шт.	2040 мм x 1 шт.	2 шт.
LIN-X600S-2424		20.1-24 кг.	3 шт.	2 шт.		2 шт.



Ответная планка

арт.	деталь	особенности
230-34W-32T		Материал: Сталь. Отделка: Никель. Качество должно соответствовать петле.

Фрезеровка отверстий на фасаде

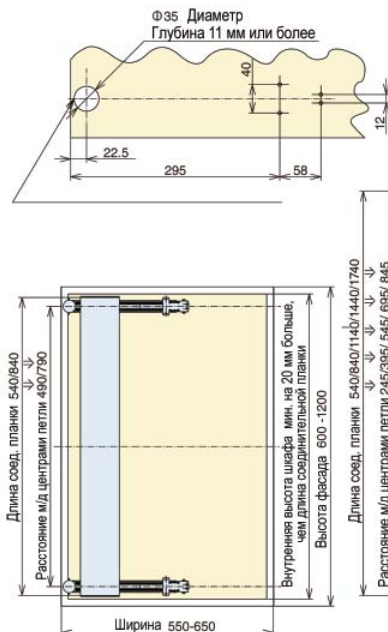

Фрезеровка отверстий на боковне

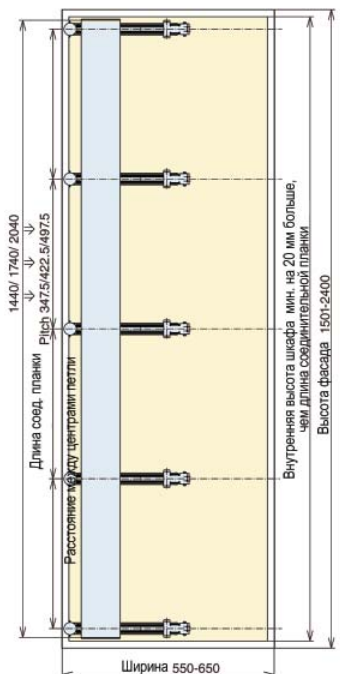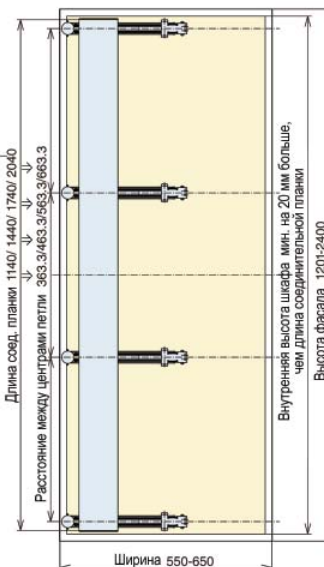

Толщина фасада: 15-24 мм
При высоте фасада 600-900 мм
=> вес фасада: до 9 кг
При высоте фасада 901-1200 мм
=> вес фасада: до 12 кг

2 петли на фасад
(1) LIN-X 600ACD: 2 шт.

Толщина фасада: 15-24 мм
При высоте фасада 600-900 мм
=> вес фасада: до 12 кг
При высоте фасада 901-1200 мм
=> вес фасада: до 16 кг

2 петли на фасад
(1) LIN-X 600ACD: 3 шт.

Толщина фасада: 15-24 мм
Вес фасада: до 20 кг



4 петли на фасад
(1) LIN-X 600ACD: 3 шт.
(2) LIN-X600A: 1 шт.
Установить петлю (2) после (1)
от нижнего края корпуса шкафа.

Толщина фасада: 15-24 мм
Вес фасада: до 24 кг





5 петли на фасад
(1) LIN-X 600ACD: 3 шт.
(2) LIN-X600A: 2 шт.
Установить петлю (2) после (1)
от нижнего края корпуса шкафа.



ПЕТЛИ MONOFLAT LIN-X LIN-X800

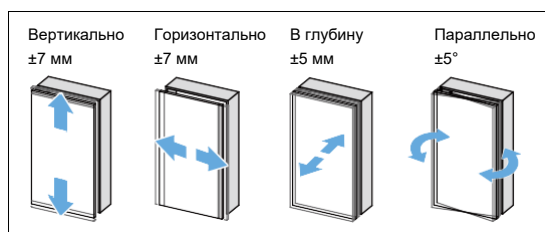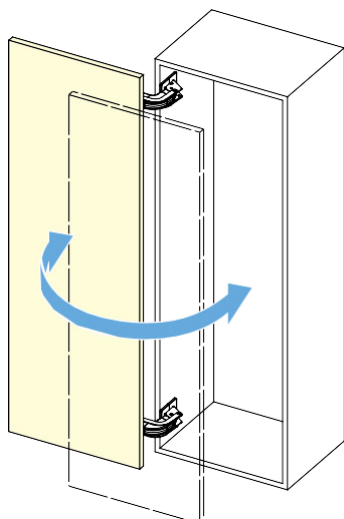

• возможные варианты регулировки



MonoFlat LIN-X hinge®

	LIN-X800	LIN-X800H
Ширина двери	750 - 850 мм	
Высота двери	Max. 2400 мм	Max. 2980 мм
Толщина двери	24 - 40 мм	
Вес двери	Max. 40 кг на дверь	
Применение	1 шт. на дверь (наложение)	

[Характеристики]

- Инновационный механизм удерживает двери в боковом положении.
- Дверь закрывается вровень со стеной для чистого дизайна.
- Нет необходимости делать специальную обработку на любой стене для пазов или рельсов.
- Может использоваться на алюминиевых фасадах (если он имеет толщину более 120 мм).
- Открытая или закрытая дверь остается в боковом положении.
- По сравнению с обычными распашными дверями, имеет небольшой радиус, позволяющий эффективно использовать пространство перед дверью.
- Полностью открывается для доступа ко всему шкафу.
- Независимо от того, устанавливаете ли вы шкафы или просто получаете доступ, весь интерьер шкафа легко доступен.
- Встроенный механизм мягкого закрытия
- Когда дверь закрывается, внутренний демпфер заставит дверь закрыться мягко, предотвращая хлопанье.
- Установка столба регулировки 4 путей
- Может регулироваться по вертикали, горизонтали, глубине или параллельно.

[В комплекте]

- Саморез 6*25
- Винт M5 × 10
- M5 Квадратная гайка
- Торцевой ключ

Видео



[Варианты цвета]



Черный



Белый

Микролифт с плавным открыванием фасада




Компактный, но мощный и легко монтируется. Удерживает дверцу антресолей или верхних шкафчиков в открытом положении и обеспечивает плавное их закрывание без стука и падения. Скорость открывания/закрывания регулируется винтом. Работает как с рояльными, секретерными, так и с обычными 4-х шарнирными петлями. Оригинальная продукция тестирована в лаборатории LGA в Германии выдерживает 50000 циклов.

Материал: сталь
Отделка: никель



арт.	вес	в упаковке	в коробке
NSD-10R правый	210 гр.	20 шт.	80 шт.
NSD-10L левый	210 гр.	20 шт.	80 шт.

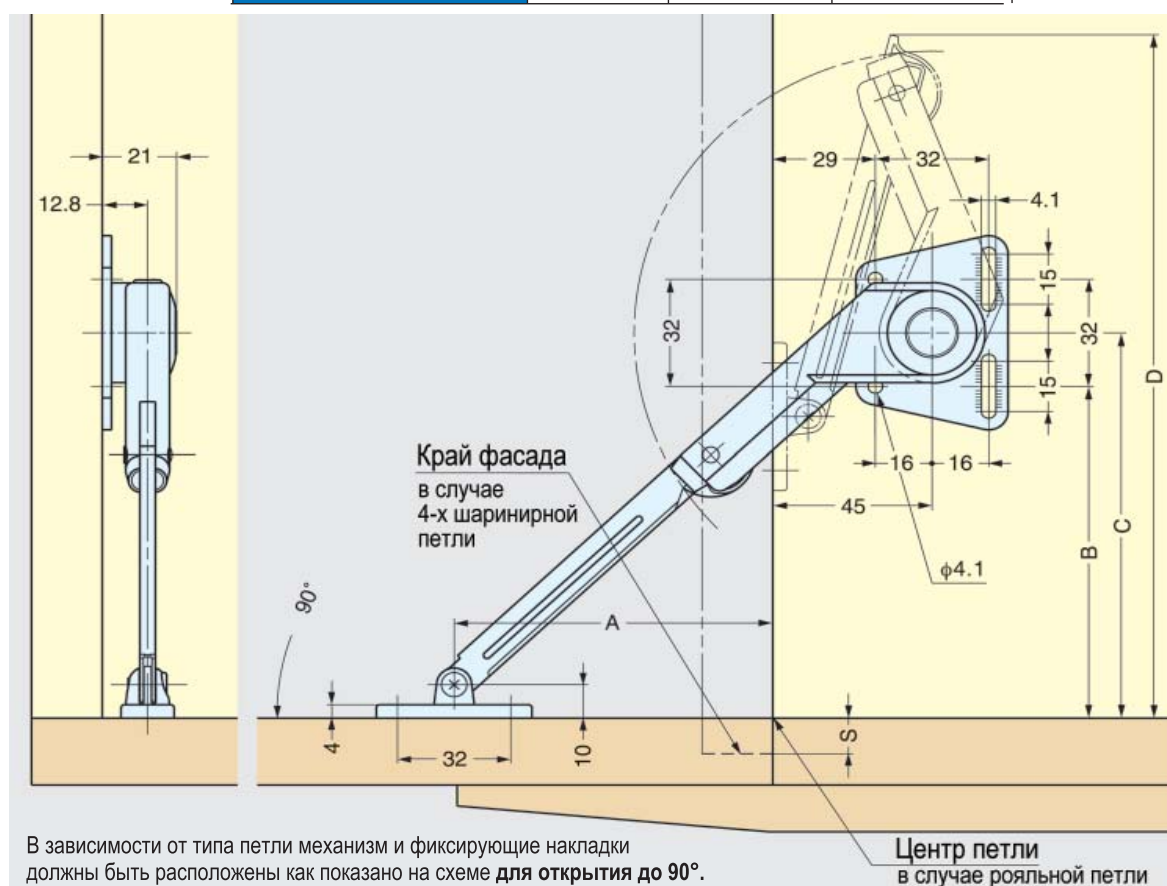

В зависимости от типа петли механизм и фиксирующие накладки должны быть расположены как показано на схеме для открытия до 90°.

тип петли	A	B	C	D
барная петля	97	106-S	112-S	211-S
рояльная петля; 4-х шарнирна петля	90	99	115	204

HDS-10S

SUGATSUNE



Барный механизм открывания фасада вниз
с автоматическим закрыванием



- Для открывания створки вниз (барный тип)
- Фасад фиксируется в открытом положении
- Самостоятельно закрывается после толчка

МОМЕНТ СИЛЫ: 60-160 кг х см

высота фасада, см х 0,5 масса фасада, кг

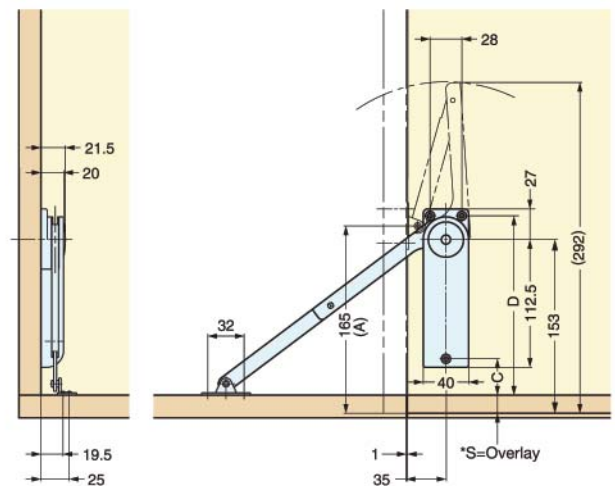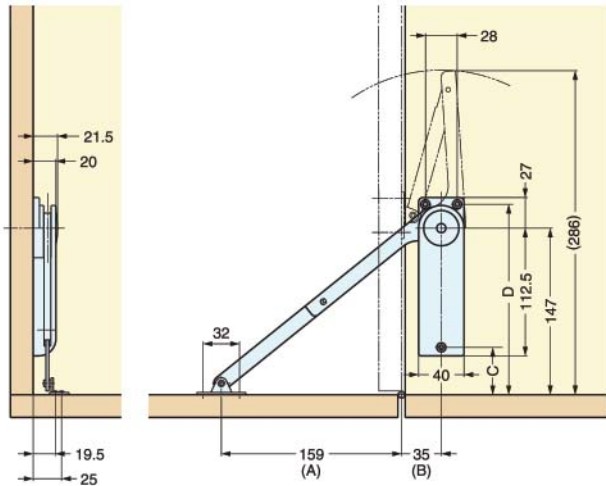


Тип петли	A	B	C	D
Дверная петля	165	35	48-S	174-S
Рояльная петля	59		42	168

К тип


■ автоматическое закрывание

М/Н тип


■ мягкое плавное открывание




Момент силы: 60 кг х см



Момент силы: 95 кг х см



Момент силы: 95 кг х см (М-тип)
100 кг х см (Н-тип)



Момент силы: 130 кг х см (М-тип)
160 кг х см (Н-тип)

Арт.	Момент силы (парное использ.), кг х см	Угол автомат. закрытия фасада	Материал	Отделка
HDS-10S-K	60-95	приблизительно 85-55°	Сталь Пластик	Никель
HDS-10S-M	95-130	приблизительно 86-70°		Черный
HDS-10S-H	110-160	приблизительно 86-70°		Белый

SDS-100-TV, SDS-C100-TV

SUGATSUNE

Короткий барный механизм открывания фасада вниз



■ Характеристики

- Для дверей и фасадов, открывающихся вниз
- Может использоваться с рояльной петлей, петлей-бабочкой.
- Короткая рукоятка механизма для маленьких фасадов
- Может быть установлен как с левой, так и с правой стороны.
- SDS-C100-TV (with catch) is designed to hold door in closed position. SDS-100TV does not have catch. Designed to be used with the magnetic catch or touch latch.

■ Момент силы

- С одним механизмом
Момент = $0.49 \sim 1.18 \text{ N} \cdot \text{m}$ ($5 \sim 12 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$): TV тип
 $1.62 \sim 3.68 \text{ N} \cdot \text{m}$ ($16.5 \sim 37.6 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$): TVZ тип


- С двумя механизмами момент силы удваивается

■ В комплекте


- Монтажная пластина SDS-A
- Винт с крестовой головкой 3.5×1.4

■ Поставляется отдельно


Лицевая панель для стеклянных дверей SDS-50G




Модель TVZ поставляется с наклейкой, которая показывает разницу в модели.



■ Установка (угол открывания 90°)

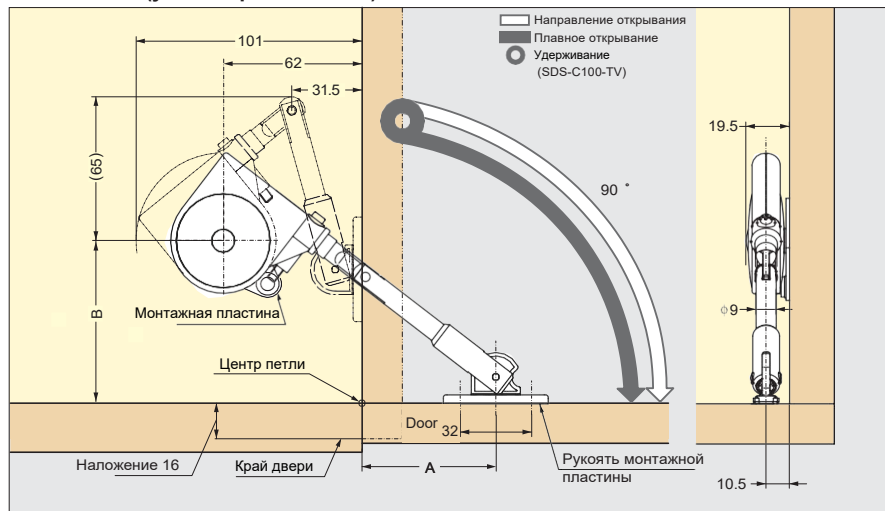

Монтажная пластина SDS-A

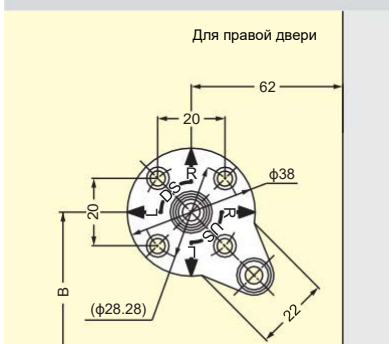

Тип петли	A	B
Одиночная шарнирная петля	60	73
Петля (SDH-001)	65 ^{※1}	62
Петля (SDH-P)	66 ^{※2}	60

※1: Наложение 16 мм

※2: Наложение 19 мм

■ Корпус

Артикул	Название	Тип	Цвет	Момент силы	Вес, гр.	Короб. шт.	Упак.шт.
180-100-258	SDS-100W-TV	Без фиксатора	Белый	$0.49 \sim 1.18 \text{ N} \cdot \text{m}$ ($5 \sim 12 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$)	145	20	100
180-100-259	SDS-100B-TV	Без фиксатора	Черный		145	20	100
180-100-006	SDS-100W-TVZ	С фиксатором	Белый		154	20	100
180-109-263	SDS-100B-TVZ	С фиксатором	Черный		154	20	100
180-014-181	SDS-100W-TVZ	Без фиксатора	Белый	$1.62 \sim 3.68 \text{ N} \cdot \text{m}$ ($16.5 \sim 37.6 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$)	147	20	100
180-014-182	SDS-100B-TVZ	Без фиксатора	Черный		147	20	100
180-014-183	SDS-C100W-TVZ	С фиксатором	Белый		154	20	100
180-014-184	SDS-C100B-TVZ	С фиксатором	Черный		154	20	100

■ SDS Лицевая монтажная (поставляется отдельно)

Артикул	Название	Материал	Finish/Colour	Вес, гр.	Короб. шт.	Упак.шт.
180-100-260	SDS-50G-CR	Zinc Alloy (ZDC)/ABS	Хром / Черный	25	50	200
180-928-046	SDS-50G-BL	Zinc Alloy (ZDC)/ABS	Черный / Черный	25	50	200

Микролифт с плавным закрыванием фасада



Легко монтируется.

Удерживает дверцу антресолей или верхних шкафчиков в открытом положении и обеспечивает плавное закрывание без стука и падения.

Все металлические части никелированы.

Работает с рояльными, секретерными, 4-х шарнирными петлями.

Материал: сталь **Отделка:** никель

МОМЕНТ СИЛЫ =
высота фасада (см) x
0,5 массы фасада (кг)


Для NSD-20 (R/L)

20-70 кг / см на 1 шт.

40-140 кг / см на 2 шт.



арт.	вес	в упаковке	в коробке
NSD-20R правый	210 гр.	20 шт.	80 шт.
NSD-20L левый	210 гр.	20 шт.	80 шт.

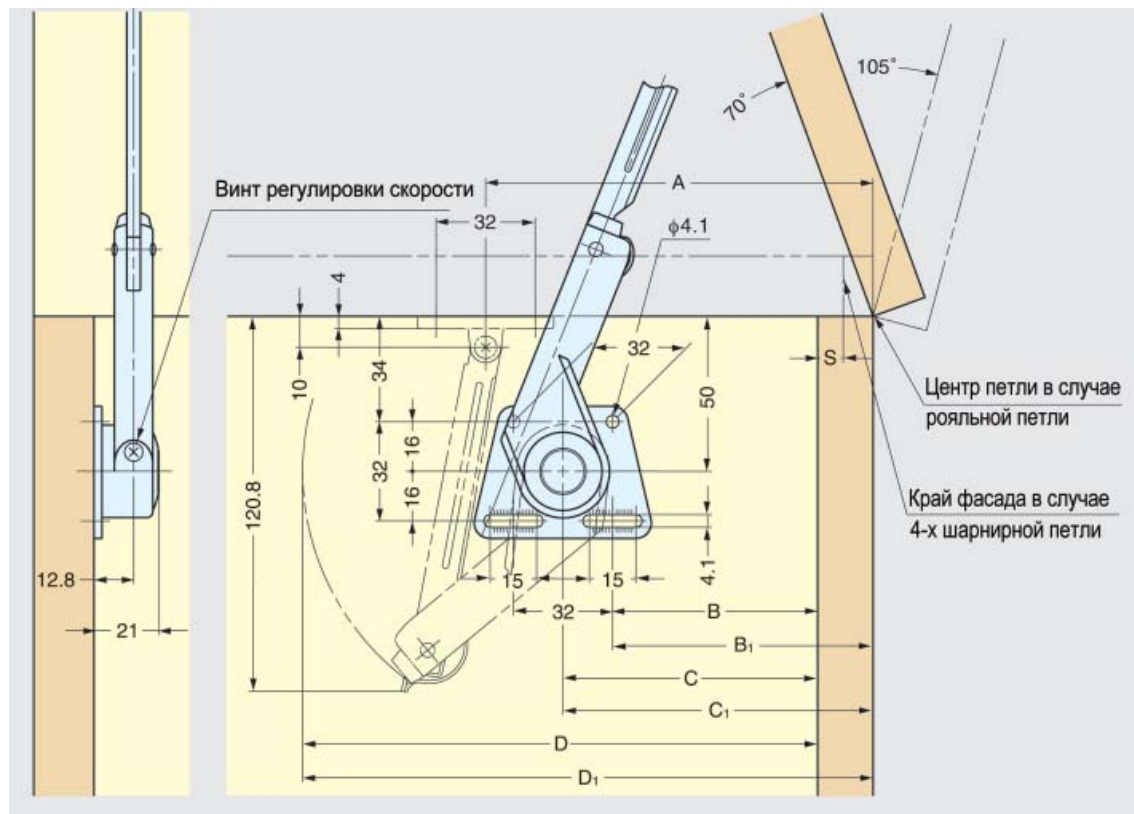


угол открытия	тип петли	A	B	C	D	B1	C1	D1
70°	4-х шарнирная петля	126	85-S	101-S	185	-	-	-
	рояльная петля	125	-	-	-	84	100	184
105°	4-х шарнирная петля	103	62-S	78-S	162	-	-	-
	рояльная петля	97	-	-	-	56	72	156

SUGATSUNE

- Материал:** сталь **Отделка:** никель

Для NSD-35 (R/L): 20-70 кг / см на 1 шт. 40-140 кг / см на 2 шт.

арт.	вес	в упаковке	в коробке
NSD-35R правый	210 гр.	20 шт.	80 шт.
NSD-35L левый	210 гр.	20 шт.	80 шт.

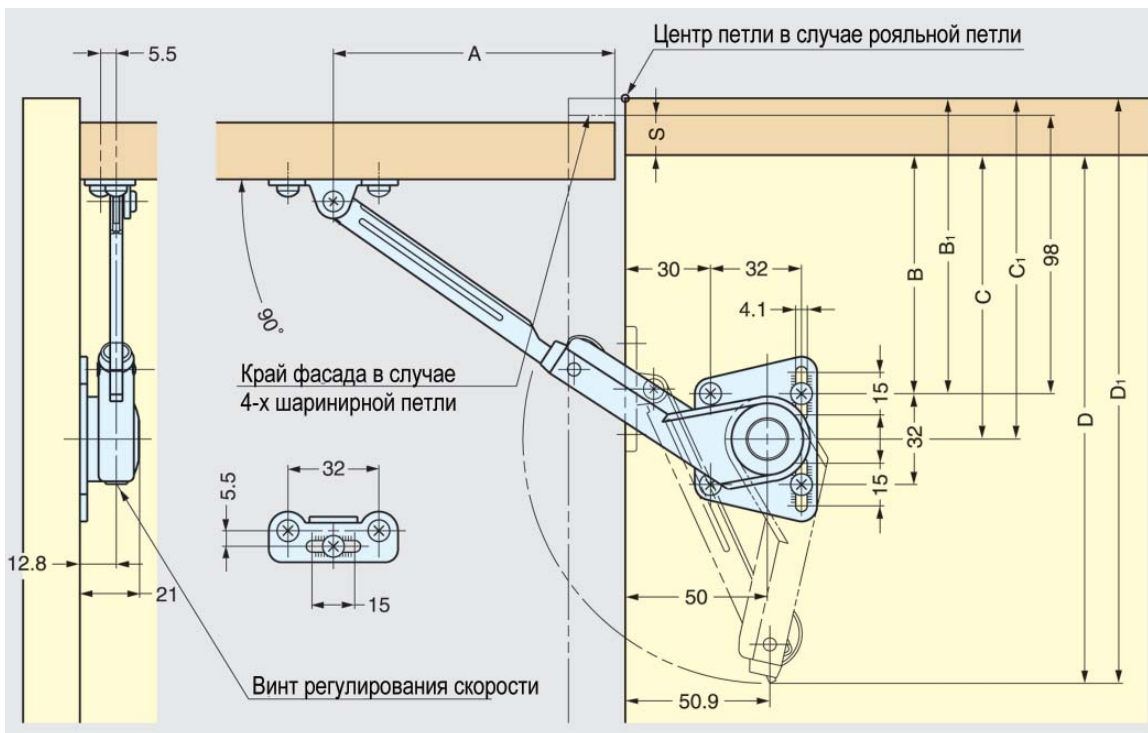

Technical drawing of a mechanical part, showing a top view and a side view. The top view is a rectangular plate with a central slot and two circular holes. The side view shows the profile of the plate with a central raised section.

Dimensions (mm):

- Top view:
 - Overall width: 43
 - Overall height: 15
 - Slot width: 15
 - Slot depth: 4
 - Distance from slot center to hole center: 15
 - Hole diameter: $2 \cdot \varnothing 4.2$
 - Distance from slot center to hole center: 32
 - Distance from slot center to hole center: 43
- Side view:
 - Overall width: 14
 - Overall height: 2
 - Slot width: 10
 - Slot depth: 2
 - Distance from slot center to hole center: 10
 - Hole diameter: $\varnothing 3$
 - Distance from slot center to hole center: 1.6

тип петли	A	B	C	D	B1	C1	D1
4-х шарнирная петля	99	98-S	114-S	200-S	-	-	-
рояльная петля	93	-	-	-	92	108	194

NSDX-35 2S серия STANDARD

SUGATSUNE

Микролифт с плавным закрыванием фасада



Комплектуется саморезами 3,5 x 15
(использование с 4-х шарнирной мебельной петлей)
Промежуточная остановка 65°-90°.


Материал: сталь **Отделка:** никель

МОМЕНТ СИЛЫ =
высота фасада (см) x
0,5 массы фасада (кг)


Для NSDX-2S (R/L):
20-50 кг / см на 1 шт.
40-100 кг / см на 2 шт.



арт.	вес	в упаковке	в коробке
NSDX-35R правый	210 гр.	20 шт.	80 шт.
NSDX-35L левый	210 гр.	20 шт.	80 шт.
NSDX-CZ адаптер			


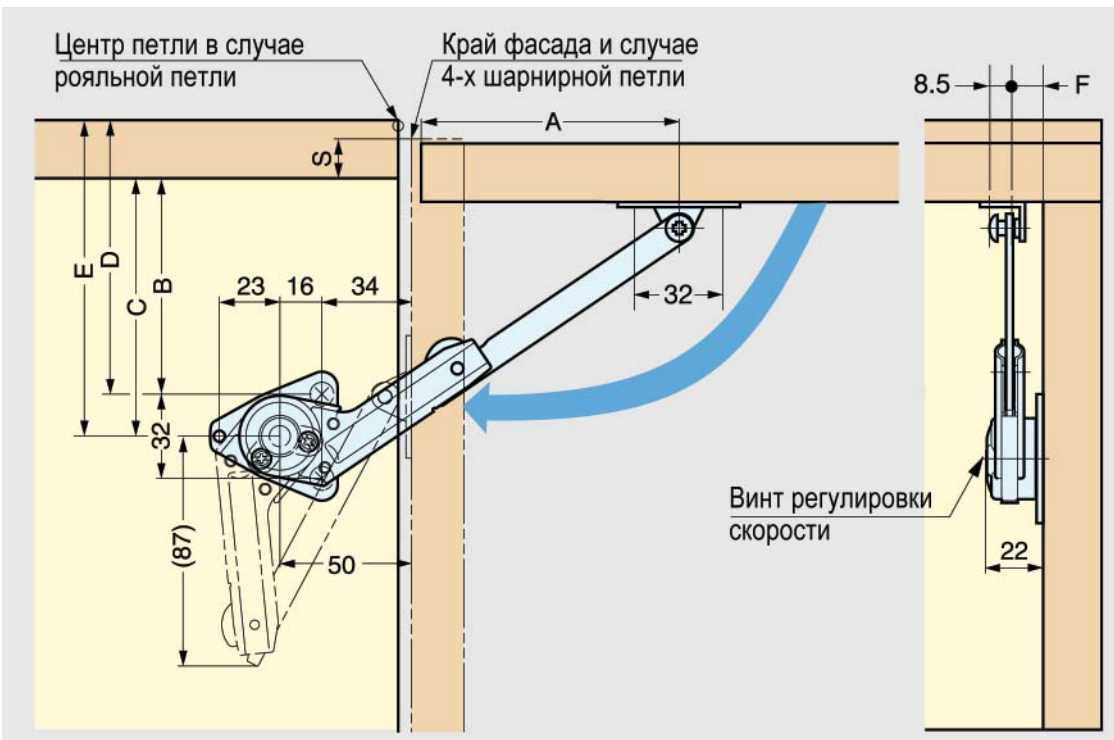


NSDX-SZ
монтажная планка





угол открытия	тип петли	A	B	C	D	E	F
80°	4-х шарнирная петля	106	105-S	121-S	-	-	12
80°	рояльная петля	100	-	-	99	115	12
90°	4-х шарнирная петля	98	97-S	113-S	-	-	12
90°	рояльная петля	91,5	-	-	90,5	106,5	12
100°	4-х шарнирная петля	92,5	91,5-S	107,5-S	-	-	12
100°	рояльная петля	85	-	-	84	100	12


Петля для откидной крышки



- Угол открывания 90°
- Регулировка в двух направлениях (наложение двери и зазор между фасадом и корпусом)
- В одной плоскости с фасадом (идеально для письменных столов)
- Толщина дверей 16-20 мм

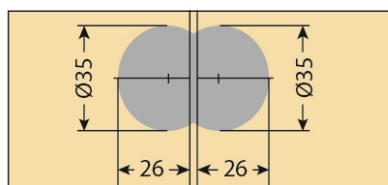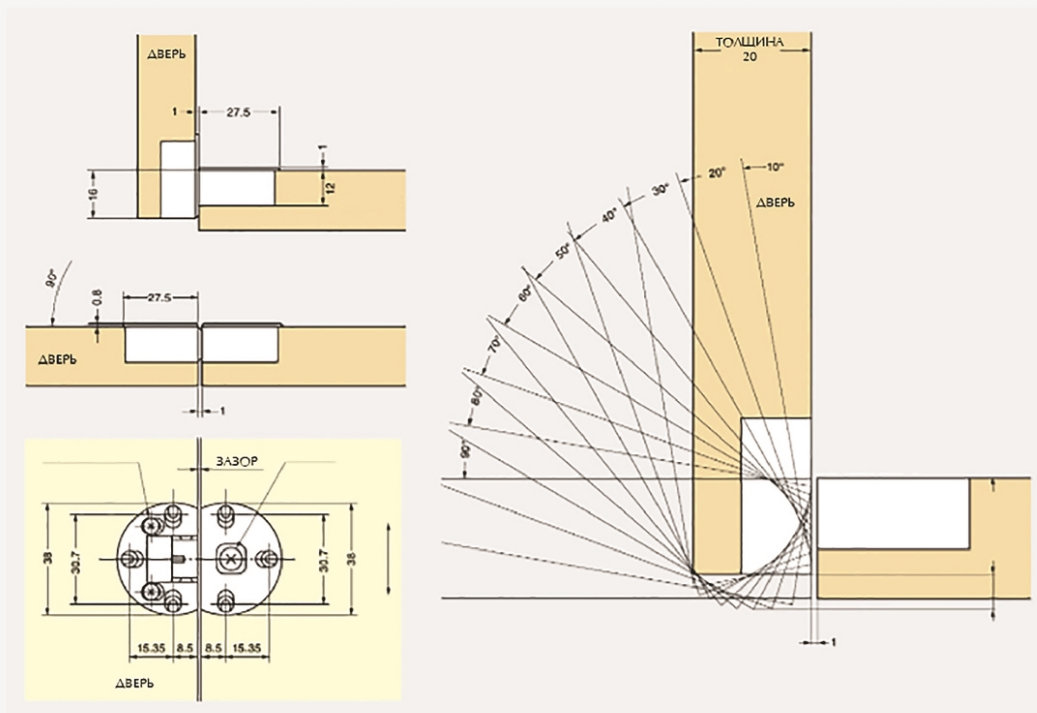

2 петли



3 петли

